



EXALUM

CATALOGUE 2026

EXALUM

Notre philosophie	04
Nos partenaires	04
Nos distributeurs	05
Lexique	06-08
Informations / contact	130

Panneaux LED		
	AVILA	12
	BURGOS CCT	13
	BURGOS+	14
	BURGOS TW	15
	BURGOS IP65	16
	BURGOS SENSE	17
	DARWIN	18
	DARWIN SENSE	19
	SUPERFLY	20
	SUPERFLY SENSE	21
	CADIZ	22
	ORACLE	23
	LYRIS	24
	ATLAS	25
	SPY 5M	26
	SPY 2M	27
	SPY SQ	28
	SPY 1M	29

Downlight		
	NORA	32
	DORA	33
	MINI DORA	34
	NINO	35
	IKON	36
	LUGO	37
	OVNI	38
	GIJON	39
	SEVILLE	40
	SEVILLE SQUARE	41
	LECCI	42
	LECCI SENSE	43
	JUPITER	44
	ALCATRAZ	45
	EVA	46
	BODIGA 75	48
	BODIGA 150	49
	BODIGA 144	50
	BODIGA 145	51
	LERIDA	52
	PALMA	53

Appliques & Hublots		
	BRINKS	56
	BRINKS ASYM	57
	BULK	58
	SEKURIT	59
	OKO	60
	OKO SQUARE	61
	FLIPPER R300	62
	FLIPPER SQ250	63
	FLIPPER SQ150	64
	FLIPPER ASYM	65
	SEDAN	66
	NICIA	67
Linéaires & Track		
	VORTEX	70
	LINUS 44	71
	KLUB	72
	BODIGA T75	73
	BODIGA T95	74
	PHOENIX	75
	RAIL 3 ALLUMAGES	76
	RAIL 3 ALLUMAGES DALLI	78

Éclairage industriel		
	EVO	82
	RUBIA	83
	EDGE	84
	SENSOR ZHAGA BK18	
	MALAGA	86
	TECHNIK	87
	SPARTAN	88
	EXATEX	89
	EASY	90
	NARMA	91
	PROOF IP	92
	PROOF PL	93
	PROOF PMMA	94
	PROOFWINE	95
	PROOF LENS	96
	PROOF PR	97

Éclairage extérieur		
	TOKYO	100
	TOKYO DALI-2	101
	ANVERS	102
	SKROLL	103
	POG	104
	PIXEL	105
	GOTHAMWALL	106
	SHINEWALL	107
	IMPALA	108
	ALES	110
	ARTEMIS	111
	NEMA	112
	STORK	113
	SHINE	114
	OSAKA	115
	ORUS	116
	IRUN	117
	MURCIA	118
	GOTHAM	119
	BILBAO	120

Gestion & alimentation	
Driver CC	124
DALI PCU TW	125
DALI CONTROL	126
DALI SEN-CPLE	127
DALI REP	128
SENSOR SILVAIR	130
NLC DALI CONV	131
RELAIS SILVAIR	132
COUPLER SILVAIR	133
BOITIER GESTION	134
CASAMBI	135
SENSOR ON/OFF	142
SENSOR DALI BR	142
TÉLÉCOMMANDE	143

EXALUM RÉPOND À VOS ATTENTES

Service technique

Depuis maintenant 4 ans la société EXALUM s'est dotée d'un service technique spécialisé en électronique et système de gestion. Nous analysons votre projet et proposons les meilleures solutions de gestion.

Système de gestion

Afin d'accompagner les solutions d'éclairage EXALUM, nous avons choisi les meilleurs fabricants de composants et de système de gestion. A ce jour EXALUM collabore avec les meilleures marques de composants d'éclairage comme TRIDONIC, OSRAM, AGT, LIFUD.

Logistique

Un centre logistique de 3000m2 nous permet de desservir nos clients sur tous le territoire en 48-72h. Aussi, pour répondre aux demandes de livraisons express nos partenaires régionaux vous proposent de nombreuses solutions :

- retrait des produits au comptoir
- livraison sur chantier

Test Fiabilité

EXALUM est une marque fiable, fabriquant des luminaires performants et innovants avec un retour **SAV<1%** Nos luminaires sont testés et certifiés par des laboratoires indépendants et accrédités. Ils sont tous certifiés CE.

Proximité

EXALUM travaille exclusivement avec un réseau de partenaires présents sur les territoires: Français, Suisse et Dom-Tom . Les partenaires de proximité sont formés aux exigences techniques de notre marque afin de vous apporter un conseil adapté à votre besoin.

NOS PARTENAIRES

TRIDONIC

TRIDONIC est une entreprise reconnue dans le domaine de l'éclairage et des technologies de contrôle des systèmes d'éclairage. Faisant partie du groupe Zumtobel, TRIDONIC se spécialise dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage intelligentes, innovantes, et écoénergétiques, notamment pour les applications LED.

CASAMBI

Casambi est une entreprise spécialisée dans les solutions de contrôle d'éclairage sans fil, qui utilisent la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour offrir un contrôle intelligent et flexible des systèmes d'éclairage. Ses produits et sa plateforme permettent aux utilisateurs de gérer l'éclairage de manière intuitive, sans nécessiter d'infrastructure complexe.

inventronics

OSRAM est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions d'alimentation pour des systèmes d'éclairage LED, ainsi que d'autres applications d'éclairage. Fondée en 2009, OSRAMs s'est rapidement imposée comme un acteur clé dans l'industrie de l'éclairage grâce à ses produits innovants et fiables.

VLINCA

Vlinca est une entreprise qui se spécialise dans les solutions d'éclairage innovantes et intelligentes.Vlinca est principalement connue pour ses systèmes d'éclairage connectés (Casambi) et de gestion énergétique, souvent utilisés dans des environnements commerciaux, industriels et résidentiels.


LIFUD

Lifud est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions d'alimentation LED, offrant des drivers et des contrôleurs pour l'éclairage LED. Elle est reconnue pour sa capacité à fournir des produits fiables, efficaces et durables adaptés à différents environnements d'éclairage, allant des applications commerciales et industrielles à l'éclairage public.

AGT

AGT est un fabricant spécialisé dans la conception, le développement et la production d'alimentations LED sur mesure et de composants magnétiques. Fort de plus de 15 ans d'expérience, l'entreprise propose cinq grandes gammes de driver.

NOS DISTRIBUTEURS

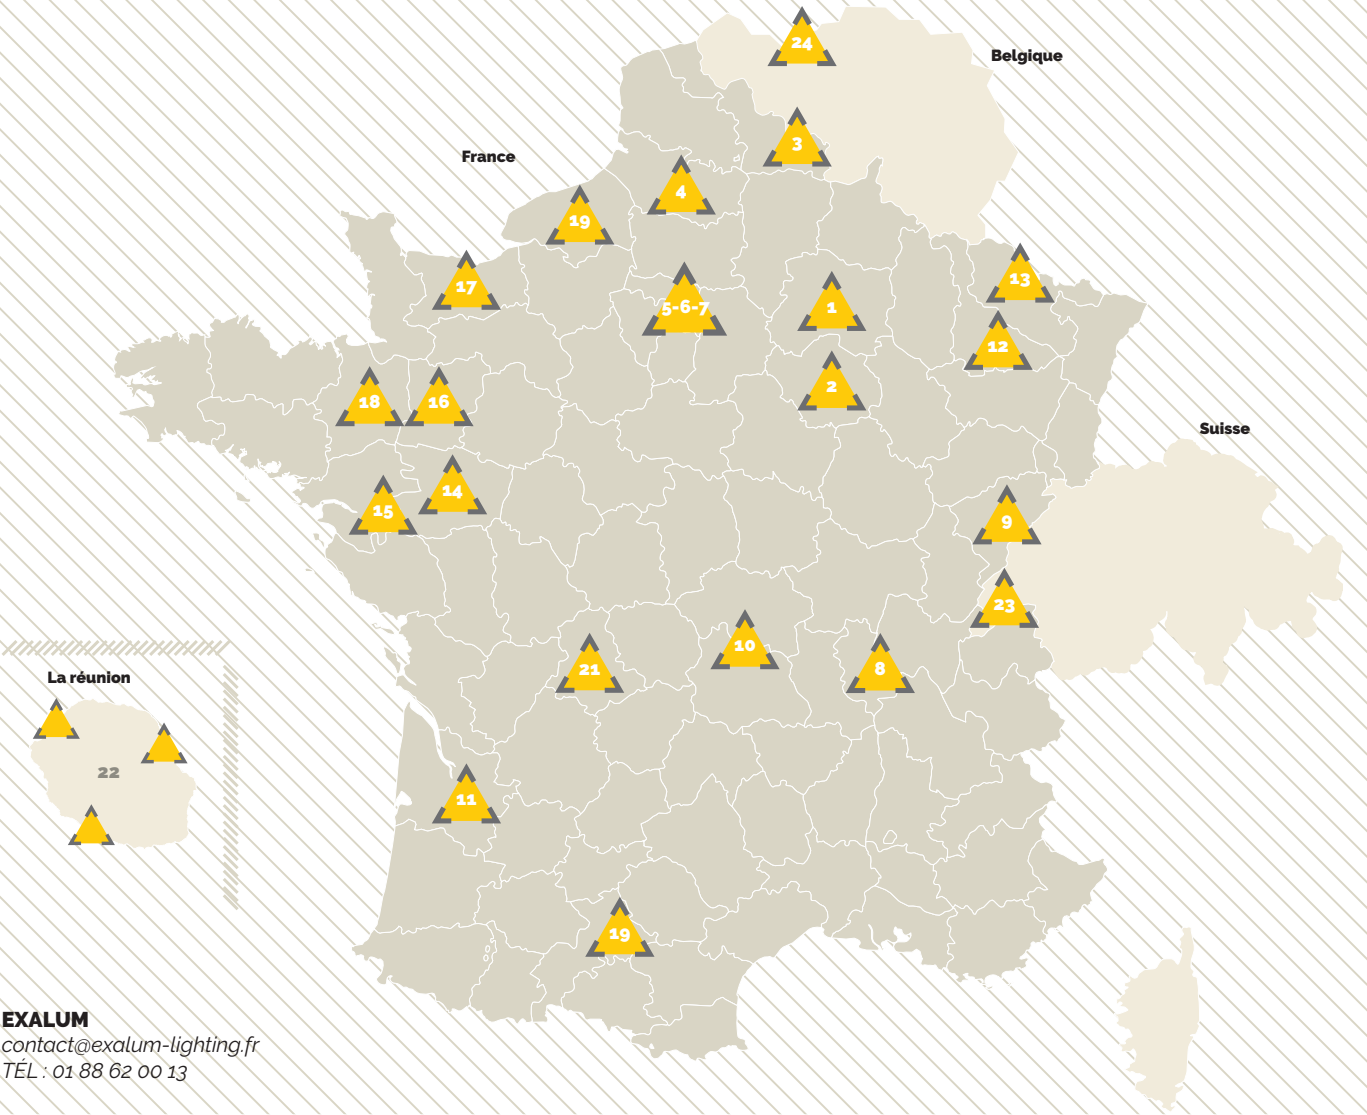

EXALUM
contact@exalum-lighting.fr
TÉL : 01 88 62 00 13

1.Prolum Champagne Reims
51450 Betheny
03 26 86 01 97

2.Prolum Champagne Troyes
10600 La Chapelle St Luc
03 51 65 00 15

3.Prolum Nord Pas-de-calais
59710 Avelin
03 28 52 30 86

4.Prolum Picardie
80440 Gisly
03 22 42 13 98

5.Prolum Ile-de-France
78420 Carrières sur Seine
01 39 15 90 47

6.Prolum IDF Nord
93370 Montfermeil
01 39 15 90 47

7.YCA technic by Lumen group
93210 La plaine Saint-denis
01 55 93 17 43

8.Prolum Atelier Lumen
69740 Genas
04 28 77 02 03

9.Prolum Bourgogne Franche-Comté
25000 Besançon
03 81 21 04 06

10.Prolum Centre Auvergne
03800 Gannat
07 49 47 83 38

11.Prolum Atlantique
33700 Mérignac
09 81 75 63 45

12.Prolum Lorraine Nancy
54710 Ludres
03 73 63 01 20

13.Prolum Lorraine Metz
57070 St Julien-lès-Metz
03 87 15 39 13

14.Prolum Loire Océan Angers
49124 St Barthélémy d'Anjou
02 41 34 20 04

15.Prolum Loire Océan Nantes
44119 Treillières
02 41 34 20 04

16.Prolum Ouest Laval
53810 Changé
02 43 56 99 10

17.Prolum Ouest Caen
14000 Caen
06 49 46 21 73

18.Prolum Bretagne
35270 Combourg
02 23 18 90 91

19.Prolum Seine
76800 St Etienne du Rouvray
02 76 00 09 51

20.Prolum Toulouse
31200 Toulouse
06 85 40 22 37

21.Prolum New Gen
87280 Limoges
05 44 21 36 25

DOM TOM

22.Ravate Pro / DEM
La Réunion
Le Port - Saint Pierre - Saint Benoit
+262 262 42 49 49

SUISSE

23. AGABEKOV
1227 Carouge
+41 21 214 01 77

BELGIQUE

24. KEY4LIGHT
1420 Braine L'Alleud
+32 495 29 45 78

Lexique

TECHNIQUE

CLASSES ÉLECTRIQUES

La classe est notée de 0 à 3 et normée par des symboles :

- **Classe 0** : isolation fonctionnelle simple sans liaison à la terre. Ce niveau de protection est interdit en Europe car il existe un danger pour l'homme si l'isolation est rompue dû aux parties conductrices.
- **Classe 1** : isolation fonctionnelle simple avec liaison à la terre. Toutes les parties métalliques du Luminaire doivent être reliées à la terre sauf s'il existe une double isolation. Même si l'isolation électrique est rompue, les parties conductrices ne sont pas dangereuses.
- **Classe 2** : double isolation fonctionnelle ou isolation renforcée, sans liaison à la terre (pour ne pas propager les éventuels défauts).
- **Classe 3** : l'appareil fonctionne en très basse tension (inférieure à 50V), le risque pour l'homme est donc nul même en cas d'électrocution.

PROTECTION IK

L'indice IK correspond au degré de protection contre les impacts mécaniques externes. Le format de l'indice est IK XX, où les chiffres indiquent la conformité avec certaines conditions de test décrites ci-dessous :

- 00** Matériel non protégé contre les chocs
- 01** Protection contre un choc de 0.15 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 150 g depuis une hauteur de 10 cm)
- 02** Protection contre un choc de 0.2 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 200 g depuis une hauteur de 10 cm)
- 03** Protection contre un choc de 0.35 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g depuis une hauteur de 15 cm)
- 04** Protection contre un choc de 0.5 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 350 g depuis une hauteur de 15 cm)
- 05** Protection contre un choc de 0.7 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 350 g depuis une hauteur de 20 cm)
- 06** Protection contre un choc de 1 Joule (choc équivalent à la chute d'une masse de 250 g depuis une hauteur de 40 cm)
- 07** Protection contre un choc de 2 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 0.5 kg depuis une hauteur de 40 cm)
- 08** Protection contre un choc de 5 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 1.25 kg depuis une hauteur de 40 cm)
- 09** Protection contre un choc de 10 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 2.5 kg depuis une hauteur de 40 cm)
- 10** Protection contre un choc de 20 Joules (choc équivalent à la chute d'une masse de 5 kg depuis une hauteur de 40 cm)

PROTECTION IP

L'indice de protection IP désigne les degrés de protection procurés par une enveloppe de matériel électrique contre :

- la pénétration des corps solides étrangers
- l'accès aux parties dangereuses
- la pénétration de poussières
- la pénétration de liquides

Le premier chiffre indique le degré de protection de l'appareil vis-à-vis des solides : poussière, sable, gravier, sel... Il va de 0 (aucune protection) à 6 au maximum (étanchéité totale à la poussière, même fine).

Le second chiffre renseigne sur l'étanchéité de l'appareil face aux liquides, tels que l'eau ou l'huile. Il va de 0 à 9 (protection contre les jets d'eau à haute pression et à haute température).

INDICE DE RENDU DE COULEURS (IRC)

Cet indice mesure la qualité de la lumière, en indiquant la capacité d'une source à restituer correctement les couleurs. Il varie de 0 à 100, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur. Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des sources dont l'IRC est au moins égal à 85.

► **95** - Excellent : exigé lorsque qu'une parfaite restitution des couleurs est primordiale (galeries d'art, musées, imprimeries, commerces de luxe....).

Entre 95 et 85 - Bon : éclairage confortable (bureaux, showrooms, commerces, écoles, hôpitaux, hôtels...).

Entre 85 et 60 - Moyen : exigence de rendu des couleurs secondaire (stockages, entrepôts, parkings...).

«60 - Mauvais : aucune exigence de rendu des couleurs (éclairage public et routier, tunnels...).

FLUX LUMINEUX

Le flux lumineux, exprimé en lumen, indique la quantité de lumière émise par une source dans toutes les directions. C'est un indicateur important lors du choix de l'éclairage car les lumens nous donnent la quantité de luminosité qu'une source lumineuse génère.

RENDEMENT LUMINEUX

C'est le rapport entre la puissance lumineuse émise [lm] et la puissance électrique absorbée [W]. Son unité est le lumen/Watt [lm/W]. Ce rapport peut être calculé pour la lampe et le module à LED, la lampe et le module à boîtier de commande et le Luminaire complet.

ÉCLAIREMENT (LUX)

Il décrit le rapport entre le flux lumineux qui atteint une certaine surface et la taille de cette surface (lm/m² = lux). L'intensité d'éclairage ne dépend pas d'une certaine surface d'objet. Elle peut être déterminée partout dans l'espace (en intérieur et en extérieur). L'intensité d'éclairage est une propriété du produit car il s'agit d'une grandeur concernant le récepteur. La mesure est réalisée au moyen de luxmètres-chromamètres

CLASSES ÉNERGÉTIQUES

L'étiquette énergétique fournit des informations sur l'efficacité énergétique des ampoules et Luminaires, plus généralement sur les appareils électriques. Plus la classe d'efficacité énergétique est élevée, plus le produit en question consomme de l'énergie et donc de l'électricité.

Efficacité de la lampe	Classification énergétique
>210 lm/W	A
185-210 lm/W	B
160-185 lm/W	C
135-160 lm/W	D
110-135 lm/W	E
85-110 lm/W	F
<85 lm/W	G


LUMINANCE

Elle mesure «l'impression de luminosité» sur une surface ressentie par les yeux de l'observateur. Peu importe que la surface éclaire elle-même ou reflète en retour une lumière incidente (valeur d'émetteur). Il s'agit de la seule valeur photométrique perceptible par l'œil humain. L'unité de mesure est le Candela par mètre carré.

TAUX D'ÉBLOUISSEMENT (UGR)

«Unified Glare Rating», l'acronyme UGR est une méthode de calcul qui permet de déterminer le niveau d'éblouissement d'un usager par rapport à un Luminaire.

UGR	Lieux d'installation
UGR<13	Éblouissement négligeable
UGR<16	Travaux de précision (dessins techniques, horlogerie, médical...
UGR<19	Bureaux, environnements de travail généraux, zones de lecture...
UGR<22	Cantines, salles de repos, pièces de vie, accueils...
UGR<25	Vestiaires, salles de bains, locaux techniques, garages...
UGR<28	Quais logistiques, zones de circulation, couloirs...
UG>28	Éblouissement dangereux

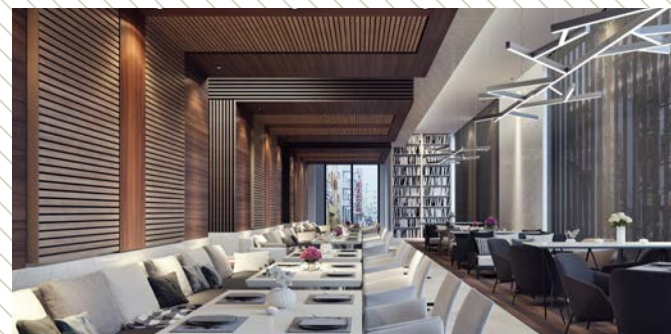

RGB (RED GREEN BLUE) OU RVB (ROUGE VERT BLEU)

C'est l'abréviation des trois couleurs utilisées pour mélanger les couleurs de lumière. Grâce à leur combinaison, toutes les nuances de couleurs peuvent être créées. RGBWhite (RGB-W) signifie que l'appareil dispose d'une LED à changement de couleur et d'une LED à changement de la teinte de blanc.

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG

L'utilisation de certaines sources d'éclairage entraîne une surexposition de l'œil à la lumière bleu-violet nocive. Les groupes de risques sont définis comme suit :

RG0 (exempt de risque) : la source ne provoque aucun risque photobiologique pour la rétine avec une exposition inférieure à 10 000s (environ 2,7h).

RG1 (risque faible) : exigence satisfaite pour toute source qui dépasse les limites du groupe exempt mais qui ne cause pas de risque rétinien dû à la lumière bleue inférieure à 100 s d'exposition.

RG2 (risque modéré) : la source ne provoque pas de risque lié à la réponse d'aversion pour les sources à lumière très brillante. Exigence satisfaite pour toute source qui dépasse les limites du groupe RG1 mais qui ne cause pas de risque rétinien dû à la lumière bleue inférieure à 0,25 s d'exposition.

RG3 (risque élevé) : la source peut présenter un risque même après une exposition momentanée ou courte. Les sources qui dépassent les limites du groupe RG2 sont comprises dans le groupe de risque 3.

DURÉE DE VIE

La durée de vie d'un Luminaire ou d'une source s'exprime sous la forme LxBy=Z heures, par exemple L80B10 = 50 000 heures. Pour interpréter cette donnée, il faut la «découper» en trois morceaux et de lire de la droite vers la gauche : après Z heures de fonctionnement, y% des LED auront un flux lumineux inférieur à x% de leur flux initial. Cela signifie donc qu'une fois arrivé au bout de Z heures de fonctionnement, votre éclairage LED ne cessera pas de fonctionner, puisqu'au moins y% de ses LED auront toujours x% de leur flux lumineux initial.

TEMPÉRATURE DE COULEUR (KELVIN)

La température de couleur est la couleur apparente d'une source lumineuse mesurée en Kelvin. La température de couleur permet de classer les lampes : lumière chaude (2700K à 3000K), lumière neutre (4000K) et lumière froide (6000K)




CCT (CHANGING COLOR TEMPERATURE)

L'éclairage CCT désigne un module LED à changement de température de couleur uniquement dans les nuances du blanc qui sont : blanc chaud (2700K à 3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

ECLAIRAGE CIRCADIEN (TUNABLEWHITE)

L'éclairage circadien artificiel limite les perturbations des rythmes biologiques en reproduisant la lumière du soleil en fonction de l'heure de la journée, la saison et la localisation des Luminaires en faisant varier l'intensité ainsi que la température de couleur de la lumière.

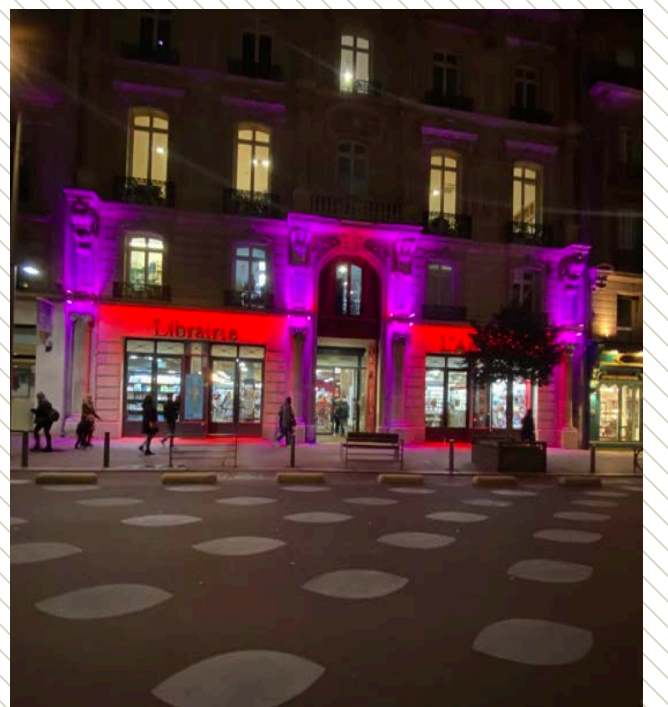

Protocoles de gestion des luminaires

PROTOCOLE DALI-2

Le protocole DALI-2 2 (Digital Addressable Lighting Interface) est une norme standardisée internationale pour le contrôle de l'éclairage, qui fait évoluer son prédécesseur, DALI-2. DALI-2 2 offre des fonctionnalités améliorées et plus de flexibilité pour les systèmes d'éclairage dans les environnements commerciaux, résidentiels et industriels.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

CARACTÉRISTIQUES DU DALI-2 2 :

- Communication bidirectionnelle :**
Contrairement à la version précédente, DALI-2 2 permet une communication bidirectionnelle, ce qui signifie que les appareils peuvent non seulement recevoir des commandes, mais aussi envoyer des informations de retour, comme l'état de fonctionnement ou la consommation d'énergie.
- Meilleure interopérabilité :**
DALI-2 2 a été conçu pour améliorer l'interopérabilité entre les différents fabricants et dispositifs, ce qui facilite l'intégration de produits de différents fournisseurs dans un même système.
- Groupes et scènes :**
Il permet la création de groupes d'appareils d'éclairage et la programmation de scènes, ce qui offre une flexibilité accrue pour le contrôle de l'éclairage selon les besoins de l'utilisateur.
- Support des capteurs :**
Le DALI-2 2 peut intégrer des capteurs tels que des détecteurs de mouvement et de luminosité, permettant ainsi un contrôle intelligent et adaptatif de l'éclairage.
- Configuration et diagnostic :**
Le protocole offre des capacités de configuration et de diagnostic avancées, rendant plus facile la mise en service initiale et la maintenance du système.
- DALI-2 2 Application Programming Interface (API) :**
DALI-2 2 introduit également une API, permettant aux développeurs de créer des applications personnalisées pour le contrôle de l'éclairage.
- Standardisé :**
Étant une norme internationale (IEC 62386), DALI-2 2 est largement reconnu dans le secteur de l'éclairage et est utilisé dans de nombreux projets à travers le monde.

AVANTAGES DU DALI-2 2 :

- Flexibilité et personnalisation :**
Permet aux utilisateurs de configurer des systèmes d'éclairage selon leurs besoins spécifiques.
- Économie d'énergie :**
Grâce à un contrôle précis et à l'intégration de capteurs, DALI-2 2 peut contribuer à une utilisation plus efficace de l'énergie.
- Amélioration du confort :**
Les scènes d'éclairage personnalisées et les réglages automatiques améliorent le confort et l'expérience des utilisateurs.
- LE DALI-2 2 est une avancée significative dans le contrôle d'éclairage numérique, offrant une plus grande flexibilité, interopérabilité et fonctionnalité.

PROTOCOLE DALI-2 -D4I

D4I, ou «DALI-2 for IoT», est un protocole qui étend les capacités du standard DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface) pour le rendre plus compatible avec l'Internet des objets (IoT).

Voici quelques éléments clés et caractéristiques de D4I :

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DE D4I :

- Interopérabilité avec IoT :**
D4I est conçu pour faciliter l'intégration des systèmes d'éclairage avec d'autres technologies IoT, permettant une communication entre les appareils d'éclairage et d'autres appareils connectés dans un environnement intelligent.
- Prise en charge des capteurs et des dispositifs intelligents :**
Ce protocole permet d'intégrer des capteurs (comme des détecteurs de présence, de lumière et de température) et d'autres dispositifs intelligents, rendant l'éclairage adaptatif et réactif à l'environnement.
- Communication bidirectionnelle :**
Comme DALI-2 2, D4I permet une communication bidirectionnelle, ce qui signifie que non seulement les luminaires peuvent recevoir des commandes, mais ils peuvent également transmettre des informations sur leur état de fonctionnement, ce qui aide à la maintenance et au diagnostic.
- Contrôle à distance :**
D4I permet le contrôle des systèmes d'éclairage via des applications mobiles ou des interfaces basées sur le cloud, offrant aux utilisateurs une flexibilité et un contrôle accrus sur leurs environnements d'éclairage.
- Économie d'énergie :**
En intégrant l'intelligence au niveau de l'éclairage, le protocole D4I contribue à des solutions d'éclairage plus efficaces énergétiquement en permettant des ajustements automatiques en fonction des conditions environnementales.
- Facilité d'installation et de déploiement :**
Grâce à une architecture basée sur le DALI-2, D4I reste relativement simple à installer et à configurer, tout en permettant des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs.

AVANTAGES DE D4I :

- Amélioration des systèmes d'éclairage intelligents :**
D4I permet aux systèmes d'éclairage de s'adapter en temps réel aux besoins des utilisateurs et aux conditions ambiantes.
- Écologique et économique :**
L'utilisation efficace de l'énergie contribue à des économies de coûts significatives et à une réduction de l'empreinte carbone.
- Personnalisation :**
Offrant une large gamme de possibilités pour les utilisateurs, D4I permet de créer des scénarios d'éclairage adaptés aux besoins spécifiques.

PROTOCOLE SILVAIR

Le protocole de gestion SILVAIR fait partie des solutions d'éclairage intelligent basées sur la technologie de communication sans fil. SILVAIR est conçu pour faciliter la gestion et le contrôle des systèmes d'éclairage, notamment en utilisant des capteurs et des dispositifs connectés pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer le confort des utilisateurs.

Voici quelques caractéristiques-clés du protocole SILVAIR :

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DE SILVAIR :

- Communication sans fil :**
SILVAIR utilise des technologies sans fil pour connecter les appareils d'éclairage, permettant une installation et une configuration simplifiées.
- Modularité :**
Le protocole permet d'intégrer divers dispositifs et capteurs, rendant le système adaptable aux différents besoins d'éclairage.
- Interopérabilité :**
SILVAIR est conçu pour être compatible avec d'autres systèmes et protocoles, facilitant ainsi l'intégration dans des infrastructures existantes.
- Fonctionnalités avancées :**
Le système peut inclure des fonctionnalités telles que la détection de présence, la régulation de la luminosité en fonction des conditions ambiantes, et la possibilité de contrôler l'éclairage à distance via des applications.
- Efficacité énergétique :**
L'objectif principal est d'optimiser l'utilisation de l'énergie tout en offrant un éclairage de qualité, ce qui peut aider les entreprises à réduire leurs coûts d'électricité.

PROTOCOLE CASAMBI

Le protocole Casambi est une solution de contrôle d'éclairage sans fil qui utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour permettre une gestion intelligente des systèmes d'éclairage.

Voici quelques caractéristiques et avantages du protocole Casambi :

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DE CASAMBI :

- Connectivité Bluetooth :**
Casambi utilise la technologie BLE pour assurer une communication sans fil entre les luminaires et les appareils de contrôle, ce qui permet une installation simplifiée sans nécessiter de câblage additionnel.
- Installation facile :**
Le système Casambi ne nécessite pas de contrôleurs centralisés. Les utilisateurs peuvent ajouter des appareils d'éclairage dans le réseau simplement en les configurant via une application mobile.
- Application mobile :**
L'application Casambi permet aux utilisateurs de contrôler l'éclairage de manière intuitive, en ajustant l'intensité lumineuse, les couleurs, et en créant des scènes d'éclairage personnalisées.
- Interopérabilité :**
Casambi est compatible avec de nombreux dispositifs d'éclairage d'autres fabricants, ce qui permet aux utilisateurs de créer un système d'éclairage intégré et flexible.
- Groupes et scènes :**
Les utilisateurs peuvent créer des groupes d'éclairage et programmer des scènes pour différentes activités ou ambiances, facilitant ainsi la personnalisation de l'éclairage selon les besoins.
- Automatisation :**
Casambi permet également gérer la création de scénarios automatiques basés sur des horaires ou des capteurs, offrant ainsi un contrôle intelligent de l'éclairage.
- Évolutif :**
Le système peut être facilement étendu pour inclure de nouveaux appareils sans nécessiter des modifications complexes du système existant.

En résumé, Casambi est une solution moderne et flexible pour la gestion de l'éclairage, idéale pour des applications dans les maisons, bureaux, établissements commerciaux et espaces publics.



**Panneaux
LED**



**Notre gamme
panneaux Led**

La gamme de panneaux LED de EXALUM est conçue pour répondre aux exigences des projets tertiaires, industriels et commerciaux.

Elle combine performance lumineuse, confort visuel et flexibilité d'installation, avec une approche orientée installateur et prescripteur.

AVILA	12
BURGOS CCT	13
BURGOS+	14
BURGOS TW	15
BURGOS IP65	16
BURGOS SENSE	17
DARWIN	18
DARWIN SENSE	19
SUPERFLY	20
SUPERFLY SENSE	21
CADIZ	22
ORACLE	23
LYRIS	24
ATLAS	25
SPY 5M	26
SPY 2M	27
SPY SQ	28
SPY 1M	29

AVILA

Colisage pack de 6 pièces - Réduction des emballages - Driver interchangeable - Gestion évolutive




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP44↕ IP20↕
IK07
110 000h L80B10
Disponible en 3000K et 4000K
UGR<19
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9003



*Driver à calibrer via les switchs (voir FT)

**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS → page 13

DESCRIPTION

La gamme de panneaux LED AVILA, d'une puissance de 32W, est proposée en formats 600*600mm et 300*200mm. Chaque luminaire est équipé d'un diffuseur opale et disponible en températures de couleur 3000K ou 4000K. Livrés avec un driver On/Off inclus, ils sont également compatibles avec les systèmes DALI-2 et CASAMBI. Afin de réduire l'impact environnemental lié à l'emballage, les luminaires sont conditionnés par packs de 6 pièces.

GAMME AVILA PACK 6 PCS


	32W	3000K	3200lm	110°	595*595*32mm		AVI.6060B.112.P6
	32W	4000K	3360lm	110°	595*595*32mm	On/Off	AVI.6060B.113.P6
	32W	4000K	3360lm	110°	295*1195*32mm		AVI.3012B.113.P6

DRIVERS OPTIONS

	ITDA42.700.1050.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1	
	OTFIT40.800.1050.1*	Driver phase cut OSRAM 40W 800-1050mA Jack .1	
	HDL35CBE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1	
	OTWi40.800.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 800mA Jack .1	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002 AC3012.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600 300*1200	
	AC60.003V AC3012.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600 300*1200	
	AC60.004	Cadre Frame pour panneaux LED	600*600	
	AC60.005	Module diffusant	600*600	
	SUS.001	Câble de suspension		
	CLP.001	Clips d'encastrement pour dalle led (4Pcs)		
	MPM000018.972701	Écarteur isolant		

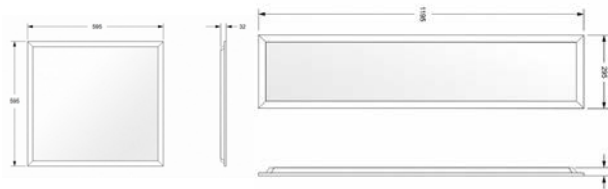

Modules de Gestions



BURGOS CCT

Switch température de couleur - Switch Puissance - Driver interchangeable - Gestion évolutive




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP44↕ IP20↕
IK07
110 000h L80B10
Switch 3000K-3500K-4000K*
UGR<16
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9003



*Driver à calibrer via les switchs (voir FT)

**Driver à calibrer via application CASAMBI

**3000-4000-6000K pour le 675mm

VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS+ → page 14

DESCRIPTION

La gamme BURGOS représente une nouvelle génération de panneaux LED prismatiques spécialement conçus pour offrir un confort visuel optimal. Selon l'option choisie, ils sont compatibles avec l'ensemble des systèmes de gestion modernes : DALI-2, Push/Dim, CASAMBI et SILVAIR. Chaque panneau intègre un réglage 3CCT via switch, permettant de sélectionner facilement la température de couleur souhaitée : 3000K, 3500K ou 4000K. Leur efficacité lumineuse atteint 120lm/W en 3500K, soit un flux lumineux total de 3840 lumens. La gamme propose plusieurs formats pour s'adapter à tous les projets, 600*600mm, 675*675mm et 300*1200mm, selon les caractéristiques requises. Les panneaux BURGOS sont disponibles en IP44 et IP65, offrant une grande polyvalence selon l'environnement d'installation. Pour faciliter la mise en oeuvre, de nombreux accessoires permettent un montage encastré, en saillie ou en suspension. Plusieurs marques de drivers sont également disponibles : Lifud, AGT et OSRAM.

GAMME BURGOS


	32W	CCT	3520-3840-3744lm	90°	595*595*32mm	Driver aux choix	BUR.6060B.116.0
	32W	CCT	3520-3840-3744lm	90°	295*1195*32mm		BUR.3012B.116.0
	32W	CCT	3520-3840-3744lm	90°	670*670*32mm		BUR.6767B.115.0***

DRIVERS INDISPENSABLES


	LF.GIF040ES0800H	Driver LED On/Off 40W LIFUD 800mA Jack .1	
	AGT.FL613GR.0850.1	Driver LED On/Off 28W-34W AGT 850mA Jack .1	
	ITDA42.700.1050.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1	
	OTFIT40.800.1050.1*	Driver phase cut OSRAM 40W 800-1050mA Jack .1	
	HDL35CBE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1	
	OTWi40.800.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 800mA Jack .1	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002 AC3012.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600 300*1200	
	AC60.003V AC3012.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600 300*1200	
	AC60.004	Cadre Frame pour panneaux LED	600*600	
	AC60.005	Module diffusant	600*600	
	SUS.001	Câble de suspension		
	CLP.001	Clips d'encastrement pour dalle led (4Pcs)		
	MPM000018.972701	Écarteur isolant		

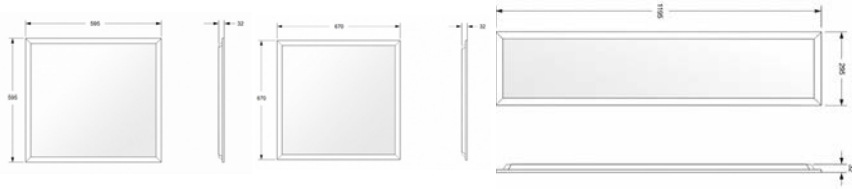

Modules de Gestions



BURGOS+ IRC95


Switch température de couleur - IRC>95 SUNLIKE - Driver interchangeable



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC > 95
IP44 ↑ IP20 ↓
IK07
100 000h L90B10
Switch 3000K-4000K
UGR<16
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS
Blanc RAL9016



DESCRIPTION

La gamme BURGOS+ est une génération de panneaux LED prismatique apportant un meilleur confort visuel. Elle utilise la technologie de LED SUNLIKE en IRC95 se rapprochant au plus du spectre de la lumière du soleil. Cette gamme de produits réduit le spectre de lumière bleu qui a un impact négatif sur notre santé (rétine, biorythme). Elle est compatible avec tous les systèmes de gestion selon l'option choisie : DALI-2, Push/dim et CASAMBI. De nombreux accessoires sont disponibles permettant une installation encastrée, en saillie et en suspension.

GAMME BURGOS+ CCT


	32W	CCT	3240-3840lm	90°	595*595*32mm	On/Off	BUR.6060B.015
	32W	CCT	3240-3840lm	90°	295*1195*32mm	On/Off	BUR.3012B.015

DRIVERS OPTIONS


	ITDA42.700.1050.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1
	OTFIT40.800.1050.1*	Driver phase cut OSRAM 40W 800-1050mA Jack .1
	HDL35CBE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1
	OTWi40.800.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 800mA Jack .1

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002 AC3012.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600 300*1200
	AC60.003V AC3012.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600 300*1200
	AC60.004	Cadre Frame pour panneaux LED	600*600
	AC60.005	Module diffusant	600*600
	SUS.001	Câble de suspension	
	CLP.001	Clips d'encastrement pour dalle led (4Pcs)	
	MPM000018.972701	Écarteur isolant	

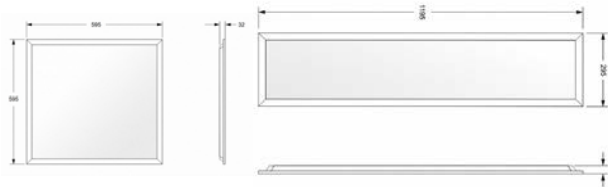

Modules de Gestions

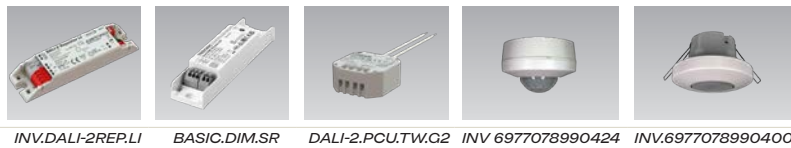


VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS+ → page 13

BURGOS+ TW


Circadien - IRC>95 SUNLIKE - Driver interchangeable



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC > 95
IP44 ↑ IP20 ↓
110 000h L90B10
IK07
CIRCADIEN 2700K-6000K
UGR<16
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS
Blanc RAL9016



*Driver à calibrer via les switchs (voir FT)
**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS+ → page 14

DESCRIPTION

La gamme BURGOS+ Circadien est une génération de panneaux LED prismatique apportant un meilleur confort visuel. Elle utilise la technologie de LED SUNLIKE en IRC95 se rapprochant au plus du spectre de la lumière du soleil. Cette gamme de produits réduit le spectre de lumière bleu qui a un impact négatif sur notre santé (rétine, biorythme). Elle est compatible avec tous les systèmes de gestion selon l'option choisie : DALI-2, Push/dim et CASAMBI. De nombreux accessoires sont disponibles permettant une installation encastrée, en saillie et en suspension.

GAMME BURGOS+ CIRCADIEN


	32W	TW 27K-60K	3240-3840lm	90°	595*595*32mm	Driver au choix	BUR.6060B.016
	32W	TW 27K-60K	3240-3840lm	90°	295*1195*32mm		BUR.3012B.016

DRIVERS INDISPENSABLES

	STP.2309.50TW*	Driver 50W TW DALI-2 DT8 250-1500mA 8-48V
	HDC50CBE.1**	Driver CASAMBI 50W 2ch TunableWhite
	STP.1009.50W.CCT*	Driver HF 50W TW HF 250-1500mA 8-48V
	SR2819S.CCT	Télécommande 4 zones HF CCT pour STP.2309.50CCT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002 AC3012.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600 300*1200
	AC60.003V AC3012.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600 300*1200
	AC60.004	Cadre Frame pour panneaux LED	600*600
	AC60.005	Module diffusant	600*600
	SUS.001	Câble de suspension	
	CLP.001	Clips d'encastrement pour dalle led (4Pcs)	
	MPM000018.972701	Écarteur isolant	

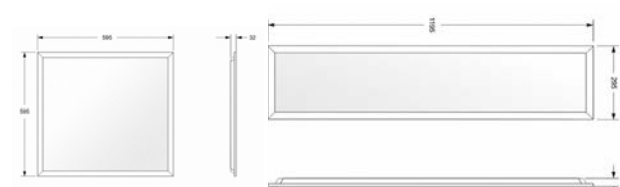


Modules de Gestions



BURGOS IP65


Luminaire IP65 - Driver interchangeable - Luminaire CCT



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65↕IP42↕
IK07
110 000h L80B10
Switch 3000K-3500K-4000K
UGR<19
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS
Blanc RAL9003



*Driver à calibrer via les switchs (voir FT)
**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS → page 13

DESCRIPTION

La gamme BURGOS IP65 représente une nouvelle génération de panneaux LED prismatiques spécialement conçus pour offrir un confort visuel optimal. Selon l'option choisie, ils sont compatibles avec l'ensemble des systèmes de gestion modernes : DALI-2, Push/Dim, CASAMBI et SILVAIR. Chaque panneau intègre un réglage 3CCT via switch, permettant de sélectionner facilement la température de couleur souhaitée : 3000K, 3500K ou 4000K. Leur efficacité lumineuse atteint 120lm/W en 3500 K, soit un flux lumineux total de 3840 lumens. Pour faciliter la mise en oeuvre, de nombreux accessoires permettent un montage encastré, en saillie ou en suspension. Plusieurs marques de drivers sont également disponibles : Lifud, AGT et OSRAM.

GAMME BURGOS IP65

	32W	CCT	3520-3840-3744lm	90°	595*595*32mm	Driver aux choix	BUR.6060B.116IP.0
--	-----	-----	------------------	-----	--------------	------------------	-------------------

DRIVERS INDISPENSABLES

	LF.GIF040ES0800H	Driver LED On/Off 40W LIFUD 800mA Jack .1	
	AGT.FL613GR.0850.1*	Driver LED On/Off 28W-34W AGT 850mA Jack .1	
	ITDA42.700.1050.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1	
	OTFIT40.800.1050.1*	Driver phase cut OSRAM 40W 800-1050mA Jack .1	
	HDL35CBE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1	
	OTWi40.800.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 800mA Jack .1	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002 AC3012.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600 300*1200
	AC60.003V AC3012.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600 300*1200
	AC60.004	Cadre Frame pour panneaux LED	600*600
	AC60.005	Module diffusant	600*600
	SUS.001	Câble de suspension	
	CLP.001	Clips d'encastrement pour dalle led (4Pcs)	
	MPM000018.972701	Ecarteur isolant	



Modules de Gestions

INV.DALI-2REPLI	BASIC.DIM.SR	DALI-2.PCU.TW.G2	INV.6977078990424	INV.6977078990400



BURGOS SENSE


Sensor IR - CCT 3000K-3500K-4000K - Gestion SILVAIR ou télécommande



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP44↕IP20↕
IK07
110 000h L80B10
Switch 3000K-3500K-4000K
UGR<16
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS
Blanc RAL9003



ANDROID



IOS APPLE

VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS → page 13

DESCRIPTION

Le panneau LED BURGOS SENSE intègre une cellule de détection de présence infrarouge ainsi qu'un capteur de luminosité pour une gestion intelligente et automatisée de l'éclairage. Disponible avec un capteur SILVAIR basé sur le protocole BLE (Bluetooth Low Energy) ou un capteur PIR infrarouge configurable par télécommande RC-100, il s'adapte à différents besoins de gestion. La version SILVAIR permet le groupage et la communication sans fil entre luminaires selon une architecture maitre/esclave. En mode maitre, le BURGOS SENSE peut piloter plusieurs luminaires compatibles équipés d'un driver SILVAIR, tels que BURGOS, BURGOS+, DARWIN, SEVILLE ou LECCI.

GAMME BURGOS SENSE SILVAIR

	32W	CCT	3520-3840-3744lm	90°	595*595*32mm	Sensor SILVAIR	BUR.6060B.116.6
--	-----	-----	------------------	-----	--------------	----------------	-----------------

Ce luminaire peut être configuré en mode maitre/esclave lorsqu'il est associé à des produits équipés du driver OTWi40 SILVAIR. Cette fonctionnalité permet une gestion intelligente et synchronisée de l'éclairage, optimisant le pilotage des luminaires au sein d'une installation connectée.
Il se configure avec l'application SILVAIR

GAMME BURGOS SENSE PIR


	32W	CCT	3520-3840-3744lm	90°	595*595*32mm	Sensor IR	BUR.6060B.116.5
--	-----	-----	------------------	-----	--------------	-----------	-----------------

Ce luminaire se configure avec la télécommande RC.100

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	SUS.001	Câble de suspension	
	MPM000018.972701	Ecarteur isolant	
	RC.100	Télécommande de gestion BURGOS SENSE PIR	

MODÈLES DE COUVERTURE

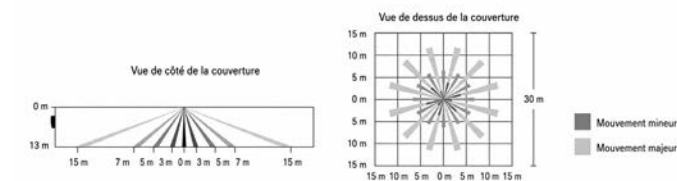

Modules de Gestions

STP-PTM216B	VBA-RCS4	VBA-RCS6	SGW.104

DARWIN

UGR<13- Switch puissance




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>82
IP40 ↑ IP20 ↓
IK08
100 000h L80B10
UGR<13
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 7 ans


COULEURS

Blanc RAL9003
Noir RAL9005



*Driver à calibrer via les switches (voir FT)
**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



SUPERFLY → page 20

DESCRIPTION

Conçu pour s'adapter à tous les environnements, le luminaire DARWIN permet d'ajuster la puissance de 16W à 32W sans perte d'efficacité, avec un rendement constant de 140lm/W. Il est compatible avec les principaux systèmes de gestion d'éclairage tels que DALI-2, CASAMBI et SILVAIR. Le DARWIN est également disponible avec une cellule de gestion infrarouge (IR) intégrant la technologie SILVAIR. De nombreux accessoires sont proposés, offrant différentes possibilités d'installation : encastrée, en saillie ou en suspension. Enfin, la dalle DARWIN bénéficie d'une garantie de 7 ans, gage de fiabilité et de durabilité.

GAMME DARWIN


	16-32W*	3000K	1785-4200lm	75°	595*595*28mm	Blanc	Driver au choix	DAR.6060B.12.0
	16-32W*	4000K	2100-4500lm	75°	595*595*28mm	Blanc		DAR.6060B.13.0
	16-32W*	3000K	1785-4200lm	75°	595*595*28mm	Noir		DAR.6060N.12.0
	16-32W*	4000K	2100-4500lm	75°	595*595*28mm	Noir		DAR.6060N.13.0

DRIVERS INDISPENSABLES

	AGT.PM.C46.0700.1*	Driver LED AGT On/Off 16-28W 450mA-700mA
	AGT.FL613GR.0850.1*	Driver LED On/Off 28W-34W AGT 850mA Jack .1
	ITDA42.700.1050.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1
	HDL35CBE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1
	OTWI40.800.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 800mA Jack .1

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600
	AC60.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600
	SUS.001	Câble de suspension	
	MPM000018.972701	Écarteur isolant	




Modules de Gestions



DARWIN SENSE

UGR<13 - Sensor IR - Technologie SILVAIR




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>82
IP20
IK08
100 000h L80B10
Sensor SILVAIR D4I
UGR<13
RG0
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9003



VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS SENSE → page 17

DESCRIPTION

Le luminaire DARWIN SENSOR représente une nouvelle génération de LED multicellules, offrant un confort visuel exceptionnel grâce à un UGR<13 et proposé en finition blanche. Une vaste gamme d'accessoires permet une installation sur mesure, qu'elle soit encastrée, en surface ou en suspension. La dalle DARWIN SILVAIR, dotée d'une cellule IR Bluetooth Mesh permettant la création de groupes d'éclairage, se configure facilement via l'application SILVAIR (tablette, smartphone, iOS). En mode maître, le DARWIN SENSE peut piloter plusieurs luminaires compatibles équipés d'un driver SILVAIR, tels que BURGOS, BURGOS+, DARWIN, SEVILLE ou LECCI. Fiable et durable, la dalle DARWIN est assortie d'une garantie de 7 ans.

GAMME DARWIN SENSE


	32W	3000K	4200lm	75°	595*595*28mm	Blanc	Sensor SILVAIR	DAR.6060B.12.6
	32W	4000K	4500lm	75°	595*595*28mm	Blanc		DAR.6060B.13.6

Ce luminaire peut être configuré en mode maître/esclave lorsqu'il est associé à des produits équipés du driver OTWI40 SILVAIR. Cette fonctionnalité permet une gestion intelligente et synchronisée de l'éclairage, optimisant le pilotage des luminaires au sein d'une installation connectée. Il se configure avec l'application SILVAIR


ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600
	AC60.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600
	SUS.001	Câble de suspension	
	MPM000018.972701	Écarteur isolant	

MODÈLES DE COUVERTURE

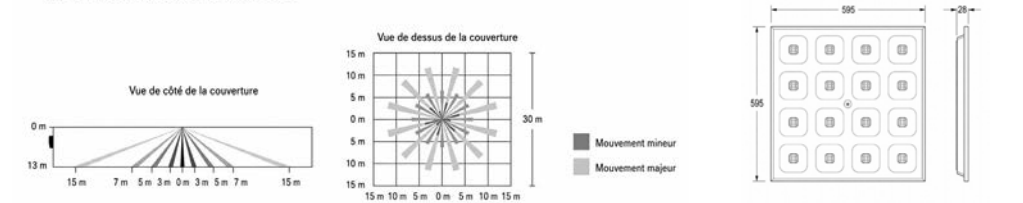

Modules de Gestions

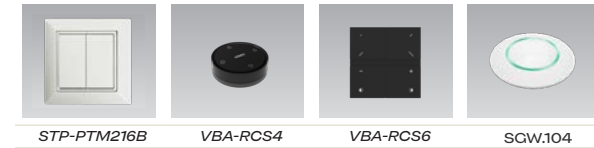

SUPERFLY

Luminaire CCT - Driver interchangeable - Option sensor IR




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>82
IP20
IK05
100 000h L80B20
Switch 3000K-4000K-5000K
UGR<13
RG0
850°C
DALI-2 / Push Dim
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9003



DESCRIPTION

Le luminaire LED SUPERFLY se distingue par son design moderne et ses performances remarquables. Disponible en formats 600*600mm et 1200*300mm, il développe 28W et propose un CCT réglable (3000K/4000K/5000K), offrant une grande flexibilité d'ambiance lumineuse. Avec une efficacité de 140lm/W et un angle d'éclairage de 77°, il garantit un éclairage puissant, homogène et confortable. Le SUPERFLY peut être équipé d'optiques basse luminance, au choix blanches, noires ou brillantes pour un rendu visuel soigné et un excellent confort d'utilisation. Il est fourni avec un système de gestion DALI-2/PUSH ou un capteur SILVAIR, permettant une maîtrise intelligente et intuitive de l'éclairage. Polyvalent, il s'adapte à tous les environnements grâce à une large gamme d'accessoires permettant une installation encastrée, en saillie ou en suspension.

GAMME SUPERFLY


	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Blanc	77°	595*595*18mm	DALI-2/Push	SUP.6060B.15.1	
	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Noir	77°	595*595*18mm	DALI-2/Push	SUP.6060N.15.1	
	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Brillant	77°	595*595*18mm	DALI-2/Push	SUP.6060S.15.1	
	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Blanc	77°	295*1195*18mm	DALI-2/Push	SUP.3012B.15.1	
	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Noir	77°	295*1195*18mm	DALI-2/Push	SUP.3012N.15.1	
	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Brillant	77°	595*595*18mm	DALI-2/Push	SUP.3012S.15.1	

DRIVERS OPTIONS

	HDL35CBE.7**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack.7	
	OTWI40.700.7	Driver SILVAIR OSRAM 40W 800mA Jack.7	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600
	AC60.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600
	SUS.001	Câble de suspension	
	MPM000018.972701	Écarteur isolant	

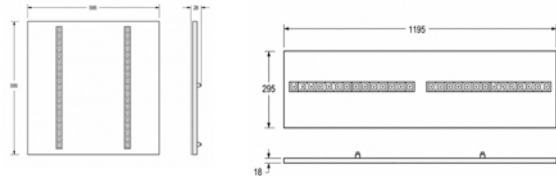


**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI




SPY → page 26

Modules de Gestions

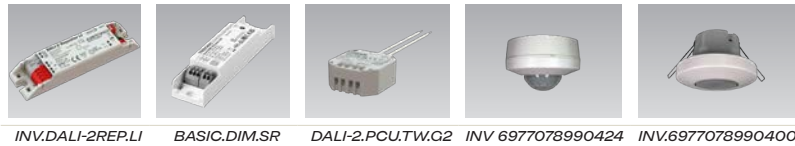

SUPERFLY SENSE

Luminaire CCT - Driver interchangeable - Sensor IR - Gestion SILVAIR




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>82
IP20
IK05
100 000h L80B20
Sensor SILVAIR D4I
Switch 3000K-4000K-5000K
UGR<13
RG0
850°C
Sensor IR SILVAIR
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9003



DESCRIPTION

Le luminaire LED SUPERFLY se distingue par son design moderne et ses performances remarquables. Disponible en formats 600*600mm et 1200*300mm, il développe 28W et propose un CCT réglable (3000K/4000K/5000K), offrant une grande flexibilité d'ambiance lumineuse. Avec une efficacité de 140lm/W et un angle d'éclairage de 77°, il garantit un éclairage puissant, homogène et confortable. Le SUPERFLY peut être équipé d'optiques basse luminance, au choix blanches ou noires, pour un rendu visuel soigné et un excellent confort d'utilisation. Il est fourni avec un système de gestion DALI-2/PUSH ou un capteur SILVAIR, permettant une maîtrise intelligente et intuitive de l'éclairage. Polyvalent, il s'adapte à tous les environnements grâce à une large gamme d'accessoires permettant une installation encastrée, en saillie ou en suspension. En mode maître, le BURGOS SENSE peut piloter plusieurs luminaires compatibles équipés d'un driver SILVAIR, tels que BURGOS, BURGOS+, DARWIN, SEVILLE ou LECCI.

GAMME SUPERFLY SENSE


	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Blanc	77°	595*595*18mm	Sensor SILVAIR*	SUP.6060B.15.6	
	28W	CCT	3640-3920lm	Blanc/Noir	77°	595*595*18mm	Sensor SILVAIR*	SUP.6060N.15.6	

Ce luminaire peut être configuré en mode maître/esclave lorsqu'il est associé à des produits équipés du driver OTWI40 SILVAIR. Cette fonctionnalité permet une gestion intelligente et synchronisée de l'éclairage, optimisant le pilotage des luminaires au sein d'une installation connectée. Il se configure avec l'application SILVAIR


ACCESSOIRES DISPONIBLES

	AC60.002	Cadre encastrement kit pour panneaux LED	600*600
	AC60.003V	Cadre saillie kit pour panneaux LED	600*600
	SUS.001	Câble de suspension	
	MPM000018.972701	Écarteur isolant	

MODÈLES DE COUVERTURE

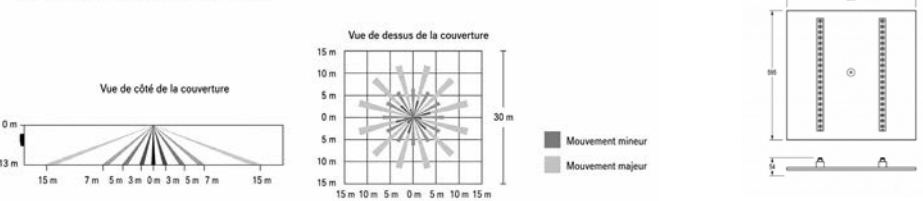

Modules de Gestions

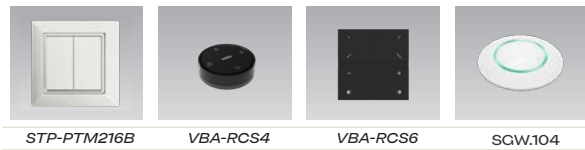

VOUS AIMEREZ AUSSI



SPY → page 26

CADIZ

Eclairage Indirect - Faible UGR - Confort lumineux




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>90
IP42
IK06
60 000h L80B20
UGR<13
RG0
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



*Driver à calibrer via les switchs (voir FT)
**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



ORACLE → page 23

DESCRIPTION


Grâce à sa technologie d'éclairage indirect, associée à un diffuseur en PMMA de dernière génération, le luminaire CADIZ offre un confort visuel exceptionnel et une lumière douce, parfaitement homogène. Cette conception avancée réduit l'éblouissement et améliore le bien-être des utilisateurs au quotidien. La gamme CADIZ est disponible en 3000K et 4000K, permettant d'adapter l'ambiance lumineuse selon les besoins des espaces. Elle propose également plusieurs solutions de gestion : On/Off, DALI-2 ou SILVAIR, pour une intégration simple dans tous les environnements, qu'ils soient classiques ou connectés.

GAMME CADIZ


	40W	3000K	3000lm	Blanc	595*595*100mm	On/Off	CAD.6060B.102	
	40W	4000K	3400lm	Blanc	595*595*100mm	On/Off	CAD.6060B.103	

DRIVERS OPTIONS

	ITDA42.700.1050.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1	
	HDC50CBB.1**	Driver CASAMBI 50W 0-50V 200-1400mA Jack .1	
	OTWi40.800.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 800mA Jack .1	



Modules de Gestions

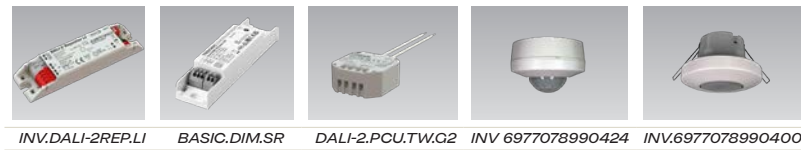

ORACLE

Faible UGR - Luminaire CCT - Effet Indirect




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>90
IP42
IK07
50 000h L80B20
Switch 3000K-4000K
UGR<19
850°
RG0
Switch puissance
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



*Driver à calibrer via les switchs (voir FT)
**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



CADIZ → page 22

DESCRIPTION


Le panneau LED ORACLE est un luminaire 600*600mm offrant un éclairage indirect moderne et confortable. Équipé d'un switch CCT 3000K/4000K, il s'adapte facilement à différents environnements. Grâce à son faible UGR<19 et à son IRC élevé <90, il assure un éclairage homogène et agréable, idéal pour les espaces de travail ou les zones nécessitant un confort visuel optimal. Avec une efficacité allant jusqu'à 3600 lm et une durée de vie de 50 000 h, ce panneau combinant performance, sobriété et fiabilité constitue une solution d'éclairage durable et polyvalente.

GAMME ORACLE

	36W	CCT	3200-3600lm	Blanc	595*595*49mm	On/Off	ORA.6060B.105	
--	-----	-----	-------------	-------	--------------	--------	---------------	--

DRIVERS OPTIONS

	ITDA42.700.1050.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1	
	HDC50CBB.1**	Driver CASAMBI 50W 0-50V 200-1400mA Jack .1	
	OTWi40.700.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 700mA Jack .1	



Modules de Gestions





EXALUM PANNEAU LED

LYRIS

UGR<16 - DALI-2 - Sur-mesure - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP40
IK07
80 000h L80B20
UGR<16
RGO
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



DESCRIPTION

La gamme de luminaires LYRIS se décline en formats 600*600, 675*675 et 300*1200. Dotée d'un diffuseur prismatique offrant un confort visuel optimal et un design résolument innovant, elle peut également être réalisée sur mesure pour s'adapter à tous les types de montages. Équipée d'un driver DALI-2/PUSH et assortie d'une garantie de 5 ans, LYRIS allie performance, flexibilité et qualité durable. Ce luminaire fait partie de la gamme EXALUM fabriqués en Europe, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son design soigné.

GAMME LYRIS 600*600


	28W	3000K	3500lm	Prismatique	595*595*29mm	DALI-2/Push	LYR.6060B.12.1
	28W	4000K	3600lm	Prismatique	595*595*29mm	DALI-2/Push	LYR.6060B.13.1

GAMME LYRIS 675*675

	28W	3000K	3500lm	Prismatique	670*670*29mm	DALI-2/Push	LYR.6767B.12.1
	28W	4000K	3600lm	Prismatique	670*670*29mm	DALI-2/Push	LYR.6767B.13.1

GAMME LYRIS 300*1200

	28W	3000K	3500lm	Prismatique	295*1195*29mm	DALI-2/Push	LYR.3012B.12.1
	28W	4000K	3600lm	Prismatique	295*1195*29mm	DALI-2/Push	LYR.3012B.13.1

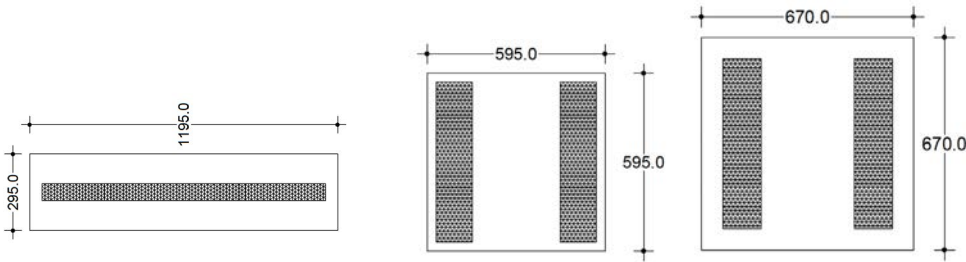

VOUS AIMEREZ AUSSI



BURGOS→ page 13

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



INV.6977078990424



INV.6977078990400

EXALUM PANNEAU LED

ATLAS

Éclairage Tableau - Asymétrique - Faible UGR - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP20
IK06
70 000h L80B10
URC<13
850°
RGO
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



DESCRIPTION

Le luminaire LED ATLAS, doté d'une optique asymétrique et d'un UGR<19, offre un éclairage précis et confortable, idéal pour les établissements scolaires. Avec une puissance de 28W et un rendement lumineux de 128 lm/W, il garantit une performance élevée tout en limitant l'éblouissement. Disponible en 3000K et 4000K, l'ATLAS s'adapte facilement aux différentes ambiances lumineuses recherchées. Polyvalent, il peut être installé en saillie, en suspension ou encastré, selon les contraintes et besoins du projet. Ce luminaire fait partie de la gamme EXALUM fabriqués en Europe.

GAMME ATLAS

	28W	3000K	3000lm	1230*145*74mm	On/Off	ATL.1200.28.12
	28W	4000K	3200lm	1230*145*74mm	On/Off	ATL.1200.28.13

GAMME ATLAS DALI-2

	28W	3000K	3000lm	1230*145*74mm	DALI-2	ATL.1200.28.12.1
	28W	4000K	3200lm	1230*145*74mm	DALI-2	ATL.1200.28.13.1

ACCESSOIRES OPTIONS

	ATL.001	Bras de déportation
	ATL.002	Câble de suspension
	ATL.003	Kit fixation saillie

VOUS AIMEREZ AUSSI



VORTEX→ page 70

Modules de Gestions




INV.6977078990400



INV.6977078990424




INV.6977078990400

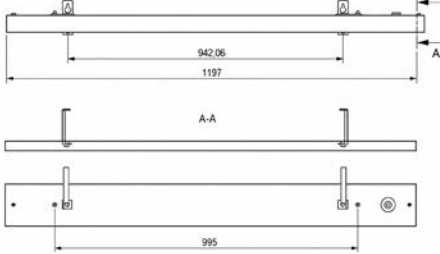

SPY 5M

UGR<13 - DALI-2 - Sur-mesure - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP42
IK07
80 000h L80B10
UGR<13
RGO
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI



DARWIN → page 18

DESCRIPTION


Les luminaires de la gamme SPY sont développés et fabriqués en Europe, garantissant une qualité de conception irréprochable. Ils intègrent des drivers et modules LED issus de marques européennes de référence, telles que TRIDONIC ou OSRAM, assurant performance, fiabilité et longévité. Pour offrir un confort visuel optimal et une uniformité conforme à la norme EN12464-1, chaque luminaire est équipé de lentilles et optiques LEDIL de haute précision. Entièrement adaptables, les luminaires SPY peuvent être personnalisés aux dimensions souhaitées et s'intègrent parfaitement dans différents types de faux plafonds, notamment les systèmes Fine LINE. Grâce à cette flexibilité, ils répondent aux exigences des projets les plus spécifiques, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations. L'ensemble de la gamme bénéficie d'une garantie de 5 ans, gage supplémentaire de durabilité et de confiance. En mode maître, le BURGOS SENSE peut piloter plusieurs luminaires compatibles équipés d'un driver SILVAIR, tels que BURGOS, BURGOS+, DARWIN, SEVILLE ou LECCI.

GAMME SPY 5M 600*600

	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060B.5M.12.1
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060N.5M.12.1
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060B.5M.13.1
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060N.5M.13.1
	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060B.5M.12.6
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060N.5M.12.6
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060B.5M.13.6
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060N.5M.13.6

GAMME SPY 5M 670*670

	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767B.5M.12.1
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767N.5M.12.1
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767B.5M.13.1
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767N.5M.13.1
	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767B.5M.12.6
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767N.5M.12.6
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767B.5M.13.6
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767N.5M.13.6

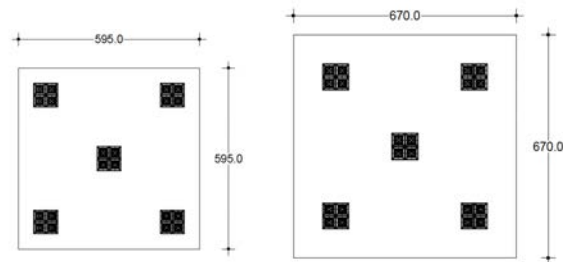

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI BASIC.DIM.SR DALI-2.PCU.TW.G2 INV.6977078990424 INV.6977078990400

SPY 2M

UGR<13 - DALI-2 - Sur-mesure - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP42
IK07
80 000h L80B10
UGR<13
RGO
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI



SUPERFLY → page 20

DESCRIPTION


Les luminaires de la gamme SPY sont développés et fabriqués en Europe, garantissant une qualité de conception irréprochable. Ils intègrent des drivers et modules LED issus de marques européennes de référence, telles que TRIDONIC ou OSRAM, assurant performance, fiabilité et longévité. Pour offrir un confort visuel optimal et une uniformité conforme à la norme EN12464-1, chaque luminaire est équipé de lentilles et optiques LEDIL de haute précision. Entièrement adaptables, les luminaires SPY peuvent être personnalisés aux dimensions souhaitées et s'intègrent parfaitement dans différents types de faux plafonds, notamment les systèmes Fine LINE. Grâce à cette flexibilité, ils répondent aux exigences des projets les plus spécifiques, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations. L'ensemble de la gamme bénéficie d'une garantie de 5 ans, gage supplémentaire de durabilité et de confiance. En mode maître, le BURGOS SENSE peut piloter plusieurs luminaires compatibles équipés d'un driver SILVAIR, tels que BURGOS, BURGOS+, DARWIN, SEVILLE ou LECCI.

GAMME SPY 2M 600*600

	24W	3000K	3450lm	Blanc 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060B.2M.12.1
	24W	3000K	3450lm	Noir 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060N.2M.12.1
	24W	4000K	3550lm	Blanc 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060B.2M.13.1
	24W	4000K	3550lm	Noir 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060N.2M.13.1
	24W	3000K	3450lm	Blanc 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060B.2M.12.6
	24W	3000K	3450lm	Noir 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060N.2M.12.6
	24W	4000K	3550lm	Blanc 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060B.2M.13.6
	24W	4000K	3550lm	Noir 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060N.2M.13.6

GAMME SPY 2M 675*675

	24W	3000K	3450lm	Blanc 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767B.2M.12.1
	24W	3000K	3450lm	Noir 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767N.2M.12.1
	24W	4000K	3550lm	Blanc 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767B.2M.13.1
	24W	4000K	3550lm	Noir 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767N.2M.13.1
	24W	3000K	3450lm	Blanc 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767B.2M.12.6
	24W	3000K	3450lm	Noir 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767N.2M.12.6
	24W	4000K	3550lm	Blanc 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767B.2M.13.6
	24W	4000K	3550lm	Noir 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767N.2M.13.6

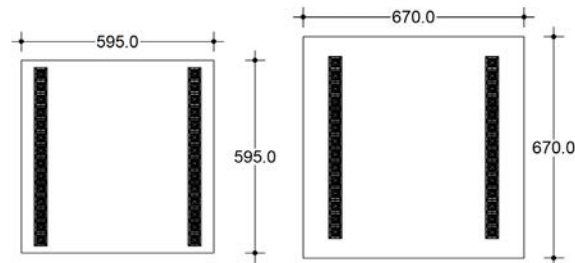

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI BASIC.DIM.SR DALI-2.PCU.TW.G2 INV.6977078990424 INV.6977078990400

SPY SQUARE

UGR<13 - DALI-2 - Sur-mesure - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP42
IK07
80 000h L80B10
UGR<13
RGO
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI



DARWIN → page 18

DESCRIPTION


Les luminaires de la gamme SPY sont développés et fabriqués en Europe, garantissant une qualité de conception irréprochable. Ils intègrent des drivers et modules LED issus de marques européennes de référence, telles que TRIDONIC ou OSRAM, assurant performance, fiabilité et longévité. Pour offrir un confort visuel optimal et une uniformité conforme à la norme EN12464-1, chaque luminaire est équipé de lentilles et optiques LEDIL de haute précision. Entièrement adaptables, les luminaires SPY peuvent être personnalisés aux dimensions souhaitées et s'intègrent parfaitement dans différents types de faux plafonds, notamment les systèmes Fine LINE. Grâce à cette flexibilité, ils répondent aux exigences des projets les plus spécifiques, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations. L'ensemble de la gamme bénéficie d'une garantie de 5 ans, gage supplémentaire de durabilité et de confiance. En mode maître, le BURGOS SENSE peut piloter plusieurs luminaires compatibles équipés d'un driver SILVAIR, tels que BURGOS, BURGOS+, DARWIN, SEVILLE ou LECCI.

GAMME SPY SQ 600*600

	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060B.SQ.12.1
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060N.SQ.12.1
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060B.SQ.13.1
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	595*595*28mm	DALI-2	SPY.6060N.SQ.13.1
	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060B.SQ.12.6
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060N.SQ.12.6
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060B.SQ.13.6
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	595*595*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6060N.SQ.13.6

GAMME SPY SQ 670*670

	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767B.SQ.12.1
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767N.SQ.12.1
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767B.SQ.13.1
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	670*670*28mm	DALI-2	SPY.6767N.SQ.13.1
	21W	3000K	3280lm	Blanc 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767B.SQ.12.6
	21W	3000K	3280lm	Noir 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767N.SQ.12.6
	21W	4000K	3380lm	Blanc 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767B.SQ.13.6
	21W	4000K	3380lm	Noir 80°	670*670*28mm	Sensor SILVAIR	SPY.6767N.SQ.13.6

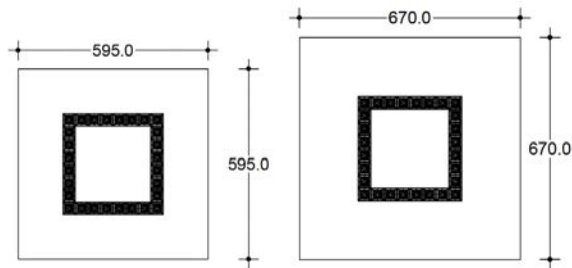

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



INV.6977078990424



INV.6977078990400

SPY 1M

UGR<13 - DALI-2 - Sur-mesure - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP42
IK07
80 000h L80B10
UGR<13
RGO
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI



SUPERFLY → page 20

DESCRIPTION

Les luminaires de la gamme SPY sont développés et fabriqués en Europe, garantissant une qualité de conception irréprochable. Ils intègrent des drivers et modules LED issus de marques européennes de référence, telles que TRIDONIC ou OSRAM, assurant performance, fiabilité et longévité. Pour offrir un confort visuel optimal et une uniformité conforme à la norme EN12464-1, chaque luminaire est équipé de lentilles et optiques LEDIL de haute précision. Entièrement adaptables, les luminaires SPY peuvent être personnalisés aux dimensions souhaitées et s'intègrent parfaitement dans différents types de faux plafonds, notamment les systèmes Fine LINE. Grâce à cette flexibilité, ils répondent aux exigences des projets les plus spécifiques, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations. L'ensemble de la gamme bénéficie d'une garantie de 5 ans, gage supplémentaire de durabilité et de confiance. En mode maître, le BURGOS SENSE peut piloter plusieurs luminaires compatibles équipés d'un driver SILVAIR, tels que BURGOS, BURGOS+, DARWIN, SEVILLE ou LECCI.

GAMME SPY 300*1200

	24W	3000K	3450lm	Blanc 80°	295*1195*28mm	Blanc	DALI-2	SPY.3012B.1M.12.1
	24W	3000K	3450lm	Noir 80°	295*1195*28mm	Blanc	DALI-2	SPY.3012N.1M.12.1
	24W	4000K	3550lm	Blanc 80°	295*1195*28mm	Blanc	DALI-2	SPY.3012B.1M.13.1
	24W	4000K	3550lm	Noir 80°	295*1195*28mm	Blanc	DALI-2	SPY.3012N.1M.13.1
	24W	3000K	3450lm	Blanc 80°	295*1195*28mm	Blanc	Sensor SILVAIR	SPY.30120B.1M.12.6
	24W	3000K	3450lm	Noir 80°	295*1195*28mm	Blanc	Sensor SILVAIR	SPY.30120N.1M.12.6
	24W	4000K	3550lm	Blanc 80°	295*1195*28mm	Blanc	Sensor SILVAIR	SPY.30120B.1M.13.6
	24W	4000K	3550lm	Noir 80°	295*1195*28mm	Blanc	Sensor SILVAIR	SPY.30120N.1M.13.6



Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR




DALI-2.PCU.TW.G2



INV.6977078990424



INV.6977078990400

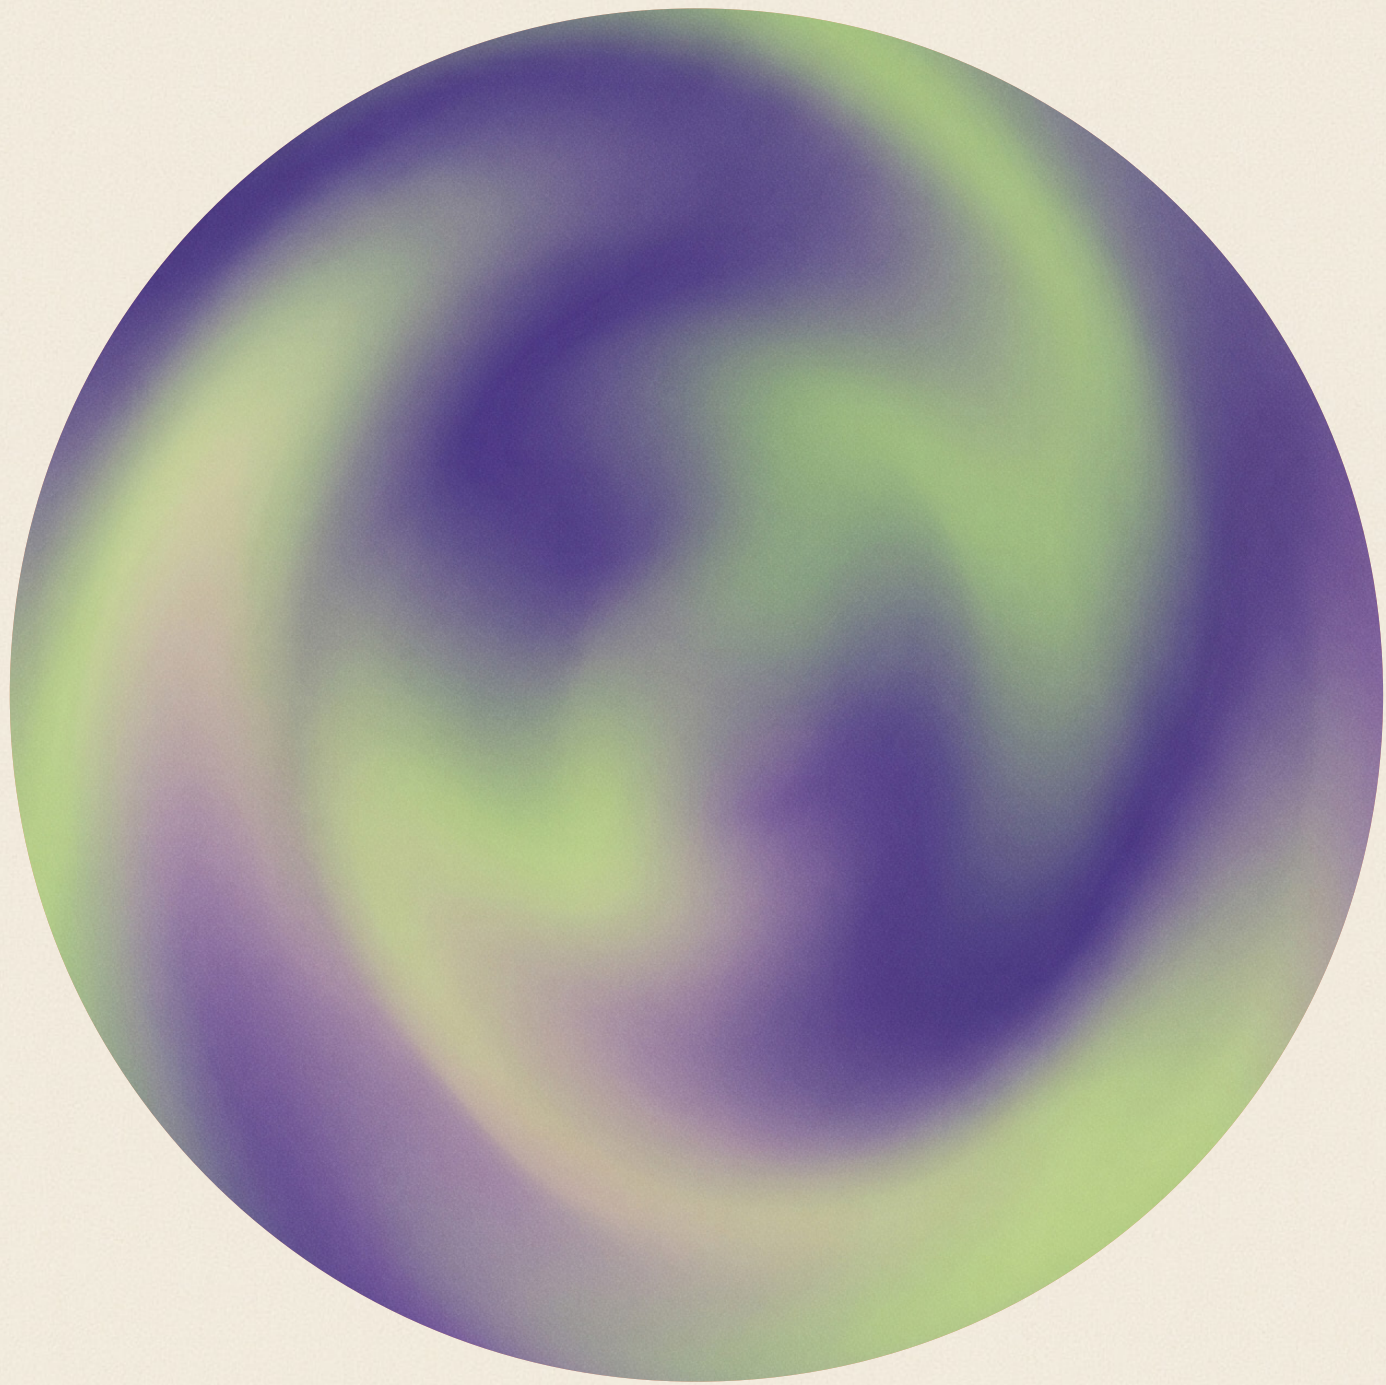

Downlights
LED



Notre gamme
Downlights

EXALUM Lighting propose une gamme complète de downlights LED conçus pour répondre aux exigences des secteurs tertiaire, résidentiel et commercial.

Alliant performance, design et simplicité d'installation, les downlights EXALUM se distinguent par leur qualité de fabrication, leur confort visuel et leurs nombreuses options de gestion.

NORA	32
DORA	33
MINI DORA	34
NINO	35
IKON	36
LUGO	37
OVNI	38
GIJON	39
SEVILLE	40
SEVILLE SQUARE	41
LECCI	42
LECCI SENSE	43
JUPITER	44
ALCATRAZ	45
EVA	46
EVA SENSOR	47
BODIGA 75	48
BODIGA 150	49
BODIGA 144	50
BODIGA 145	51
LERIDA	52
PALMA	53

NORA

Switch température de couleur - Luminaire recouvrable - Gradation par phase - NFC15-100 Volume 1




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK07
50 000h L80B20
Switch 2700K-3000K-4000K
UGR<19
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI




NINO → page 35

DESCRIPTION

Downlight orientable LED NORA IP65, équipé d'un luminaire classe III et d'un driver classe II, avec un encastrément de 60 à 70mm. Il est dimmable par gradation de phase pour un réglage précis de l'intensité lumineuse selon les besoins du projet. Le luminaire intègre un switch de changement de température de couleur (2700K, 3000K ou 4000K) directement sur le produit. Conçu pour répondre aux exigences des installations modernes, il est recouvrable de laine de verre roulée et soufflée, ce qui facilite son intégration en plafond isolé. Le downlight NORA est également compatible avec une installation en volume 1 selon la norme NFC 15-100, et répond aux exigences de la RT2022.

GAMME NORA CCT

	7W	650-700lm	40°	Ø60-70mm	Ø80*29mm	Phase Dim	Blanc	NOR.O6B.5	
	7W	650-700lm	40°	Ø60-70mm	Ø80*29mm	Phase Dim	Noir	NOR.O6N.5	



DORA

Switch température de couleur - Luminaire recouvrable - Gradation par phase - NFC15-100 Volume 1




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK07
50 000h L80B20
Switch 2700K-3000K-4000K
UGR<19
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI




MINI DORA → page 34

DESCRIPTION

Downlight LED basse luminance IP65, classe III, équipé d'un driver classe II, disponible en 10W. Ce luminaire est dimmable par gradation de phase et permet un changement de température de couleur 2700K / 3000K / 4000K grâce à un switch intégré directement sur le produit. Conçu pour offrir une grande flexibilité d'installation, il est recouvrable par laine de verre roulée et soufflée et dispose d'un réflecteur interchangeable. Avec un UGR<19, il garantit un excellent confort visuel. Il est proposé en plusieurs finitions, noir ou blanc, avec un choix de réflecteurs blanc, noir ou gold, afin de s'adapter à tous les styles d'aménagements intérieurs. Le downlight DORA est également compatible avec une installation en volume 1 selon la norme NFC 15-100, et répond aux exigences de la RT2022. Ce luminaire bénéficie d'une garantie de 5 ans.

GAMME DORA 10W CCT

	10W	800-900lm	40°	Ø65-70mm	Ø80*75mm	Phase Dim	Blanc/Blanc	DOR.80BB.5
	10W	800-900lm	40°	Ø65-70mm	Ø80*75mm	Phase Dim	Blanc/Gold	DOR.80BG.5
	10W	800-900lm	40°	Ø65-70mm	Ø80*75mm	Phase Dim	Blanc/Noir	DOR.80BN.5
	10W	800-900lm	40°	Ø65-70mm	Ø80*75mm	Phase Dim	Noir/Blanc	DOR.80NB.5
	10W	800-900lm	40°	Ø65-70mm	Ø80*75mm	Phase Dim	Noir/Gold	DOR.80NG.5
	10W	800-900lm	40°	Ø65-70mm	Ø80*75mm	Phase Dim	Noir/Noir	DOR.80NN.5



MINI DORA

Switch température de couleur - Luminaire recouvrable - Gradation par phase - NFC15-100 Volume 1




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK07
50 000h L80B20
Switch 2700K-3000K-4000K
UGR<19
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS


Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI



DORA → page 33

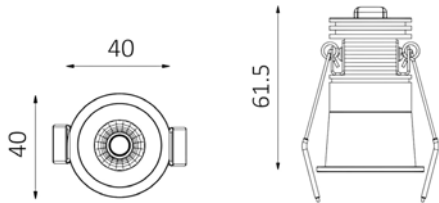

NINO

Faible UGR - Basse luminance - Luminaire CCT




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>90
IP54
50 000h L80B20
IK07
Switch 3000K-4000K-5000K
UGR<16
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



*Driver à calibrer via les switches

VOUS AIMEREZ AUSSI



NORA → page 32

DESCRIPTION


Le downlight LED NINO est un luminaire en fonte d'aluminium alliant robustesse, performance et polyvalence. Il intègre un switch permettant de sélectionner la température de couleur entre 3000K, 4000K et 5000K, afin de s'adapter parfaitement aux exigences de chaque projet. Doté d'un indice de protection IP54, d'un luminaire en classe III et d'un driver en classe II, il convient à un large éventail d'applications, y compris dans des environnements exigeants. Disponible en version fixe ou orientable, avec une finition noire ou blanche, le downlight NINO affiche également un excellent confort visuel avec un UGR<16, idéal pour les espaces tertiaires et résidentiels. En option, il peut être équipé d'un driver DALI-2 ou CASAMBI pour une gestion intelligente, connectée et évolutive de l'éclairage.

GAMME NINO

	8W	700-720lm	36°	Ø65-70mm	Ø80*46mm	On/Off	Blanc fixe	NIN.80B.115
	8W	700-720lm	36°	Ø65-70mm	Ø80*46mm	On/Off	Blanc orientable	NIN.O80B.115
	8W	700-720lm	36°	Ø65-70mm	Ø80*46mm	On/Off	Noir fixe	NIN.80N.115
	8W	700-720lm	36°	Ø65-70mm	Ø80*46mm	On/Off	Noir orientable	NIN.O80N.115

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	ITDA15.100.350.1	Driver OSRAM 15W 100-350mA DALI2-Push Jack .1	180mA
	VLD14.200.350BTD.1*	Driver VLINCA CASAMBI 14W 200-250-300-350mA	200mA





EXALUM DOWNLIGHT LED

IKON

Switch température de couleur - Luminaire IP65 - Bornier repiquage - Sensor IR




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK07
50 000h L80B20
Switch 2700K-3000K-4000K
UGR<22
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS


Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI



LUGO → page 37

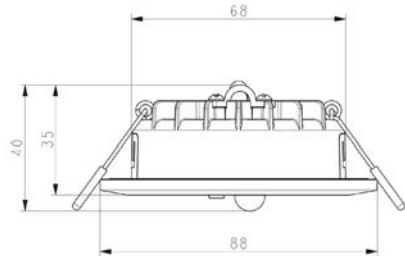

EXALUM DOWNLIGHT LED

LUGO

Switch température de couleur - Disponible avec sensor IR - Switch de puissance




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>90
IP20
50 000h L80B20
IK07
Switch 3000K-4000K-5700K
UGR<22
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI




IKON → page 36

DESCRIPTION

Le luminaire LUGO saillie, avec fixation encastrée par ressort type downlight, est la solution idéale pour vos projets de relamping. Il permet de recouvrir les anciens perçages ou défauts de surface jusqu'à 235mm pour la version LUGO 235 et jusqu'à 300mm pour la version LUGO 300. Il intègre un switch de changement de température de couleur permettant de sélectionner facilement le 3000K, 4000K ou 5700K selon les besoins de l'installation. La version LUGO 300mm est également équipée d'un capteur infrarouge (IR), paramétrable directement sur le luminaire grâce à des switches de réglage.

GAMME LUGO

	10/13/16W	1676-1800lm	120°	Ø65-205mm	Ø235*16mm	On/Off	LUG.235.105	Blanc	
	22W	2300-2540lm	120°	Ø120-260mm	Ø300*20mm	Sensor IR	LUG.300.105.6	Blanc	



OVNI

Switch température de couleur - Extra plat - Bornier repiquage




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK07
50 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-5700K
UGR<22
RG0
650°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



DESCRIPTION


Le downlight extra-plat OVNI est disponible en plusieurs dimensions et puissances. Il intègre un switch de sélection de température de couleur 3000K / 4000K / 5700K, offrant une grande flexibilité d'utilisation selon les besoins du projet. Son boîtier arrière en acier SPCC thermolaqué assure une excellente dissipation thermique, garantissant à la fois robustesse et performance durable. Son diffuseur opaque permet d'obtenir un éclairage homogène et confortable. En option, la gamme peut être équipée de systèmes de gestion DALI-2/PushDim et CASAMBI. L'ensemble de la gamme bénéficie d'une garantie de 5 ans.

GAMME OVNI CCT


	15W	1050-1500lm	120°	Ø173 -178mm	Ø195*21mm	On/Off	Blanc	OVN.195.15	
	18W	1400-1850lm	120°	Ø203 -208mm	Ø225*21mm	On/Off	Blanc	OVN.225.15	

DRIVERS OPTION

	ITDA30.350.700.1*	Driver DALI-2/PUSH OSRAM 42W 700-1050mA Jack .1	15W 350mA / 18W 450mA
	HDL35CBE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1	15W 350mA / 18W 450mA

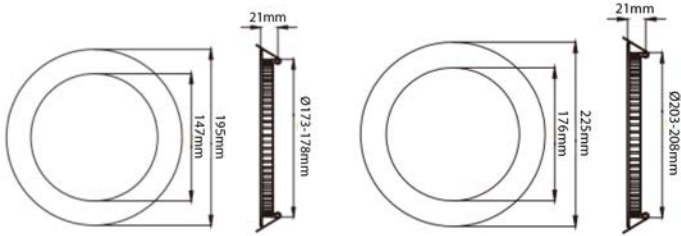

Modules de Gestions

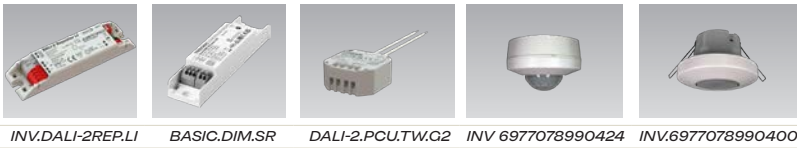

*Driver à calibrer via les switchs
**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



GIJON → page 39

GIJON

Switch température de couleur - Luminaire IP54 - Bornier repiquage




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK07
50 000h L80B20
Switch 3000K-4000K-6500K
UGR<19
RG0
Bornier repiquage
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



DESCRIPTION

Le luminaire GIJON est un downlight IP54 équipé d'un diffuseur opale, garantissant une lumière homogène et confortable. Disponible en 15W et 21W, il offre un bon confort visuel avec un UGR<19. Il intègre un switch de sélection de température de couleur permettant de choisir entre 3000K, 4000K et 6000K selon les besoins du projet. Ce modèle n'est pas compatible avec les systèmes de gestion et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

GAMME GIJON

	15W	1450lm-1550lm	100°	Ø146mm	175*52mm	On/Off	Blanc	GIJ.E15B.105	
	21W	2080m-2280lm	100°	Ø200mm	230*52mm	On/Off	Blanc	GIJ.E21B.105	



VOUS AIMEREZ AUSSI



SEVILLE → page 40

Modules de Gestions



INV.6977078990400

SEVILLE

Switch température de couleur - Swich de puissance - Driver interchangeable - Gestion évolutive




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK07
70 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-5700K
UGR<22
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005



*Driver à calibrer via les switchs

**Driver à calibrer via application CASAMBI

***Driver à calibrer à la demande

VOUS AIMEREZ AUSSI



JUPITER → page 44

DESCRIPTION

Les luminaires SEVILLE prismatiques sont disponibles en plusieurs dimensions : 85, 110, 190 et 228mm. La gamme se décline en différentes puissances : 7, 12, 15, 18, 20, 25 et 35W. Afin de s'adapter aux besoins de chaque projet, les luminaires intègrent un switch de sélection de température de couleur permettant de choisir entre 3000K, 4000K et 5700K. Le réglage de la puissance s'effectue également par switch directement sur le driver. En option, toute la gamme est compatible avec les systèmes de gestion DALI-2/PushDim, CASAMBI et SILVAIR pour une gestion intelligente et connectée de l'éclairage. L'ensemble de la gamme bénéficie d'une garantie de 5 ans.

GAMME SEVILLE


	7W	630-700lm	90°	Ø68-75mm	Ø85*38mm	Blanc	Driver inclus	SEV.E07.015
	8/10/12W	800-1200lm	90°	Ø90-95mm	Ø110*55mm	Blanc	Driver aux choix	SEV.110B.015.0
	8/10/12/15W	800-1500lm	90°	Ø160-170mm	Ø190*45mm	Blanc		SEV.190B.015.0
	18/20/22/25W	2200-2800lm	90°	Ø195-210mm	Ø228*45mm	Blanc	Driver inclus	SEV.228B.015.0
	7W	630-700lm	90°	Ø68-75mm	Ø85*38mm	Noir	Driver inclus	SEV.E07N.015
	8/10/12W	800-1200lm	90°	Ø90-95mm	Ø110*55mm	Noir	Driver aux choix	SEV.110N.015.0
	8/10/12/15W	800-1500lm	90°	Ø160-170mm	Ø190*45mm	Noir		SEV.190N.015.0
	18/20/22/25W	2200-2800lm	90°	Ø195-210mm	Ø228*45mm	Noir		SEV.228N.015.0

DRIVERS INDISPENSABLES

	AGT-PM-C46-0700.1*	Driver LED AGT On/Off 16-28W 450mA-700mA	max 600mA	18/20/22/25W
	AGT.PM.C15.0350.1*	Driver LED AGT On/Off 15W 150mA-350mA	max 350mA max 300mA	8/10/12/15W 8/10/12W
	ITDA30.350.700.1*	Driver OSRAM 30W 350-700mA DALI-2-Push Jack .1		15-25W
	HDL35CSE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1		15-25W
	OTW125.180.700.1***	Driver OSRAM SILVAIR 25W 180-700mA Jack .1		10-25W



Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI BASIC.DIM.SR DALI-2.PCU.TW.G2 INV 6977078990424 INV.6977078990400

SEVILLE SQUARE

Switch température de couleur - Swich de puissance - Driver interchangeable - Gestion évolutive




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK07
70 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-5700K
UGR<22
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005



*Driver à calibrer via les switchs

**Driver à calibrer via application CASAMBI

***Driver à calibrer à la demande

VOUS AIMEREZ AUSSI



SEVILLE → page 40

DESCRIPTION


La gamme SEVILLE SQUARE est disponible en plusieurs puissances : 18, 20, 22 et 25W. Les luminaires intègrent un switch de sélection de température de couleur directement sur le produit, permettant de choisir entre 3000K, 4000K et 5700K. Le réglage de la puissance s'effectue via un switch situé sur le driver. En option, ils peuvent être compatibles avec les systèmes de gestion DALI-2/ PushDim, CASAMBI et SILVAIR. L'ensemble de la gamme bénéficie d'une garantie de 5 ans.

GAMME SEVILLE SQUARE


	18/20/22/25W	1500-2500lm	90°	170*170mm	190*190*45mm	Driver au choix	Blanc	SEV.SQ190B.015.0
	18/20/22/25W	1500-2500lm	90°	170*170mm	190*190*45mm	Driver au choix	Noir	SEV.SQ190N.015.0

DRIVERS INDISPENSABLES

	AGT-PM-C46-0700.1*	Driver LED AGT On/Off 16-28W 450mA-700mA	max 600mA	18/20/22/25W
	ITDA30.350.700.1*	Driver OSRAM 30W 350-700mA DALI-2-Push Jack .1	max 600mA	15-25W
	HDL35CSE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1	max 600mA	15-25W
	OTW125.180.700.1***	Driver OSRAM SILVAIR 25W 180-700mA Jack .1	max 600mA	10-25W



Modules de Gestions

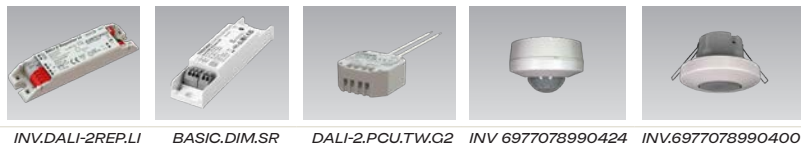

INV.DALI-2REP.LI BASIC.DIM.SR DALI-2.PCU.TW.G2 INV 6977078990424 INV.6977078990400

LECCI

Switch température de couleur - Réflecteur interchangeable - Accessoires saillie




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK06
70 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-5700K
UGR<19
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005



DESCRIPTION

Le downlight LED LECCI est un luminaire UGR<19, équipé d'un réflecteur interchangeable offrant une grande flexibilité d'intégration. Disponible en plusieurs puissances (11W, 16W et 24W), il intègre un switch CCT directement sur le luminaire, permettant de sélectionner la température de couleur entre 3000K, 4000K et 5700K. Avec une efficacité lumineuse jusqu'à 143lm/W, un indice de protection IP54 et une résistance aux chocs IK06, LECCI répond parfaitement aux exigences des projets tertiaires. La gamme est également compatible, en option, avec les systèmes de gestion DALI-2/Push, CASAMBI et SILVAIR, pour une gestion intelligente et évolutive de l'éclairage.

GAMME LECCI


	11W	1300-1700lm	60°	Ø140-150mm	Ø170*58mm	Blanc	Driver aux choix	LEC.170B.11.5.0	
	16W	1850-2300lm	60°	Ø140-150mm	Ø170*58mm			LEC.170B.16.5.0	
	24W	2750-3440lm	60°	Ø160-170mm	Ø190*61mm			LEC.228B.24.5.0	
	11W	1165-1620lm	60°	Ø140-150mm	Ø170*58mm	Noir	Driver aux choix	LEC.170N.11.5.0	
	16W	1670-2080lm	60°	Ø140-150mm	Ø170*58mm			LEC.170N.16.5.0	
	24W	2480-3280lm	60°	Ø160-170mm	Ø190*61mm			LEC.228N.24.5.0	
	11W	1165-1620lm	60°	Ø140-150mm	Ø170*58mm	Blanc Silver	Driver aux choix	LEC.170S.11.5.0	
	16W	1670-2080lm	60°	Ø140-150mm	Ø170*58mm			LEC.170S.16.5.0	
	24W	2480-3280lm	60°	Ø160-170mm	Ø190*61mm			LEC.228S.24.5.0	

DRIVERS INDISPENSABLES


	AGT-FL102-0600.1*	Driver LED AGT On/Off 24W 200mA-600mA	max 300mA max 400mA max 500mA	11W 16W 24W
	ITDA15.100.350.1	Driver OSRAM 15W 100-350mA DALI2-Push Jack .1		11W
	ITDA30.350.700.1*	Driver OSRAM 30W 350-700mA DALI-2-Push Jack .1		16-25W
	HDL35CSE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1		11-25W
	OTWI25.180.700.1***	Driver OSRAM SILVAIR 25W 180-700mA Jack .1		11-25W

ACCESSOIRES OPTIONS

LEC.SA170B LEC.SA170N	Support saillie blanc pour Ø172*93mm Support saillie noir pour Ø172*93mm
LEC.SA190B LEC.SA190N	Support saillie blanc pour Ø190*100mm Support saillie noir pour Ø190*100mm

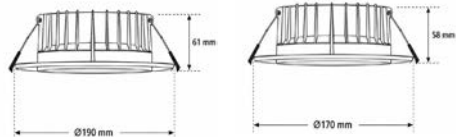


Modules de Gestions



*Driver à calibrer via les switches
**Driver à calibrer via application CASAMBI
***Driver à calibrer à la demande

VOUS AIMEREZ AUSSI



JUPITER → page 44



LECCI SENSE

Switch température de couleur - Sensor IR -Flux 150lm/w - Maître esclave




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP44
IK07
70 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-5700K
UGR<19
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005






DESCRIPTION

Le downlight LECCI Sense est un luminaire LED équipé d'un capteur de présence PIR intégré, permettant une gestion via sensor IR de l'éclairage pour un confort optimal et des économies d'énergie. Le capteur est entièrement réglable via des switches directement intégrés au luminaire, facilitant l'ajustement des paramètres selon les besoins du projet. Il intègre également un switch de sélection de température de couleur permettant de choisir entre 3000K / 4000K / 5700K, offrant une grande flexibilité d'utilisation selon les ambiances souhaitées.Avec un excellent rendement lumineux de 150lm/W, il garantit une performance élevée tout en réduisant la consommation énergétique. Le luminaire dispose d'un indice de protection IP44, adapté aux environnements intérieurs exposés à l'humidité, ainsi que d'une résistance mécanique IK07, assurant une bonne robustesse en usage tertiaire. Disponible en finition blanc ou noir, le downlight LECCI Sense s'intègre facilement dans tous types d'architectures.

GAMME LECCI SENSE

	12W	1450-1820lm	60°	Ø160-170mm	Ø180*63mm	Sensor PIR	Blanc	LEC.180B.12.5.5
	12W	1310-1640lm	60°	Ø160-170mm	Ø180*63mm	Sensor PIR	Noir	LEC.180N.12.5.5

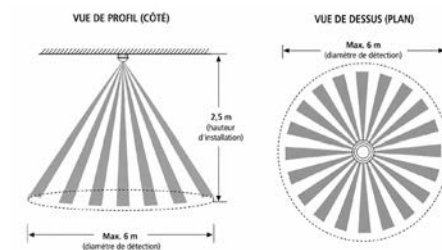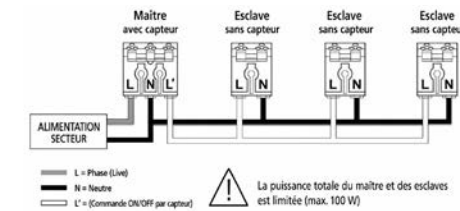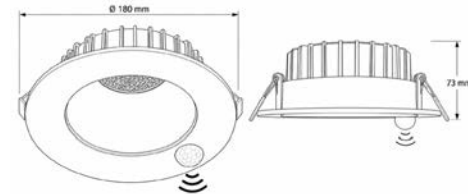

VOUS AIMEREZ AUSSI



IKON → page 36

JUPITER

Switch température de couleur - Luminaire réparable - Composants interchangeables - Luminaire IP42




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK07
60 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-6000K
UGR<19
RGO
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005



*Driver à calibrer via les switchs
**Driver à calibrer via application CASAMBI

VOUS AIMEREZ AUSSI



LECCI → page 43

DESCRIPTION


Le downlight JUPITER allie performance, flexibilité et durabilité. Pensé dans une logique de développement durable, il garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans. Les modules LED et les drivers peuvent être remplacés simplement, sans outil, facilitant ainsi la maintenance et prolongeant la durée de vie du produit. JUPITER dispose d'un switch de température de couleur 3000K / 4000K / 6000K ainsi que d'un switch de puissance 15W / 18W, permettant une adaptation rapide aux besoins de chaque projet. Il est également compatible avec les systèmes de gestion DALI-2, PushDim et CASAMBI. Le luminaire est garanti 5 ans.

GAMME JUPITER

	15W/18W	2300-2358lm	60°	Ø150mm	Ø172*96mm	Driver au choix	Blanc /Martelé	JUP.E172BB.15
	15W/18W	2300-2358lm	60°	Ø150mm	Ø172*96mm		Blanc /Brillant	JUP.E172BM.15
	15W/18W	2300-2358lm	60°	Ø150mm	Ø172*96mm	Driver au choix	Noir /Martelé	JUP.E172NB.15
	15W/18W	2300-2358lm	60°	Ø150mm	Ø172*96mm		Noir /Brillant	JUP.E172NM.15

DRIVERS INDISPENSABLES

	AGT-PM-C46-0700.1*	Driver LED AGT On/Off 16-28W 450mA-700mA	350mA 15W / 500mA 18W
	ITDA30.350.700.1*	Driver OSRAM 30W 350-700mA DALI-2-Push Jack .1	350mA 15W / 500mA 18W
	HDL35CSE.1**	Driver CASAMBI 35W 0-50V 200-1400mA Jack .1	350mA 15W / 500mA 18W
	OTWI25.180.700.1***	Driver OSRAM SILVAIR 25W 180-700mA Jack .1	350mA 15W / 500mA 18W



Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



INV 6977078990424



INV.6977078990400

ALCATRAZ

IK10 - Résistance 20J - Anti-vandale - Luminaire IP65




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK10 20J
70 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-6000K
UGR<22
RGO
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016




DESCRIPTION

La gamme de downlights ALCATRAZ est spécialement conçue pour les environnements exigeants. Dotée d'une très haute résistance aux chocs (IK10 - 20 joules), elle garantit une durabilité optimale même dans les conditions les plus extrêmes. Idéale pour les zones recevant du public à fort vandalisme, elle s'impose comme une solution fiable pour les espaces sensibles (parkings, circulations, établissements publics, etc.). Équipée de vis antivandales, elle offre une protection renforcée contre les actes de malveillance et assure une installation sécurisée. Disponible en trois puissances (13W, 18W et 30W), avec un switch de température de couleur, cette gamme s'adapte parfaitement aux différents besoins d'éclairage tout en alliant robustesse et performance.

GAMME ALCATRAZ

	13W	CCT	800-1000lm	60°	Ø90-95mm	Ø110*51mm	Blanc	On/Off	ALC.110B.13.2
	18W	CCT	1550-1950lm	60°	Ø150-160mm	Ø172*69mm	Blanc	On/Off	ALC.172B.18.2
	30W	CCT	2900-3500lm	60°	Ø150-160mm	Ø172*69mm	Blanc	On/Off	ALC.172B.30.2

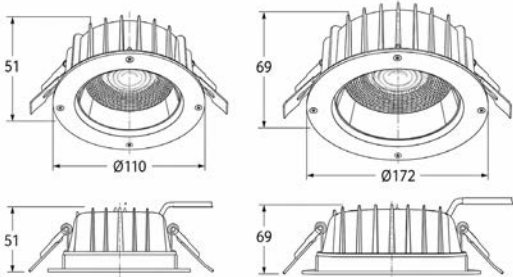

VOUS AIMEREZ AUSSI



SEKURIT → page 59

Modules de Gestions



INV.6977078990400

EVA

Luminaire Saillie - Swicth de Couleur





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK08
50 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K
UGR<22
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016

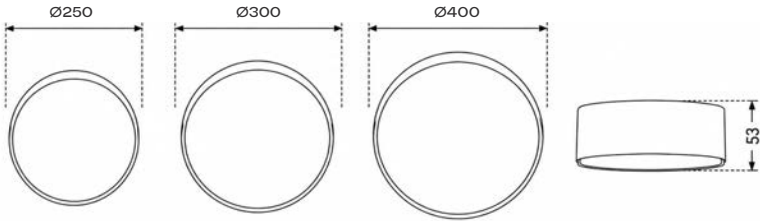

VOUS AIMEREZ AUSSI



LUGO → *page 37*

EVA SENSOR

Luminaire Saillie - Swicth de Couleur - Sensor IR





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP54
IK08
50 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K
UGR<22
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016

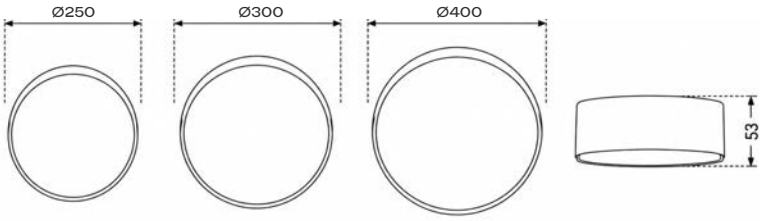

VOUS AIMEREZ AUSSI



LUGO → *page 37*

DESCRIPTION

La gamme de luminaires saillie EVA SENSOR allie design sobre, robustesse et performance. Conçue en aluminium, elle garantit une excellente dissipation thermique ainsi qu'une grande durabilité dans le temps. Disponible en trois puissances : 15W, 25W et 30W, elle se décline en plusieurs dimensions afin de s'adapter à tous types d'espaces : 250mm, 300mm et 400mm de diamètre. Chaque luminaire est équipé d'un switch de sélection de température de couleur permettant de choisir entre 3000K et 4000K, afin de créer l'ambiance lumineuse la plus adaptée à votre environnement. Elle intègre un capteur infrarouge (IR) directement réglable sur le luminaire grâce à un switch dédié, offrant une gestion intelligente de l'éclairage et un meilleur confort d'utilisation. Idéale pour les circulations, halls, parties communes, bureaux ou espaces résidentiels, la gamme EVA constitue une solution fiable, esthétique et économique.

GAMME EVA SENSOR

	15W	1661-1750m	120°	Ø250x53mm	Blanc	Sensor IR	EVA.250.15.5.5
	25W	2940-3100m	120°	Ø300x53mm	Blanc	Sensor IR	EVA.300.25.5.5
	30W	3610-3826m	120°	Ø400x53mm	Blanc	Sensor IR	EVA.400.30.5.5





EXALUM DOWNLIGHT LED

BODIGA 75

IRC>92 - LED Spéciale Retail - Optique Elliptique - Fabrication EU





DONNÉES TECHNIQUES


Classe 2
IRC>92
IP20
IK07
70 000h L90B10
UGR<19
RG0
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI



BODIGA 145 → page 51


DESCRIPTION

Downlight LED 15W avec différent angle d'éclairage 40° ou élliptique offrant un flux sortant de 140lm/W, conçu en fonte d'aluminium moulé sous pression pour une robustesse et une dissipation thermique optimales. Équipé de réflecteurs interchangeable à haut pouvoir de réflexion de 98 %, ce luminaire garantit une grande précision photométrique et une excellente qualité d'éclairage. Sa performance lumineuse est renforcée par une homogénéité chromatique SDCM<3 et un IRC>92, associés à la technologieWhite Premium, pour un rendu des blancs supérieur et une restitution particulièrement fidèle des couleurs.Disponible en 3000K et 4000K, il s'intègre facilement à tous types de projets. Sa finition soignée est proposée en RAL 9005 noir et RAL 9010 blanc, avec traitement époxy pour une durabilité renforcée. Ce luminaire est disponible en version On/Off, et peut également être décliné en DALI-2 ou CASAMBI sur demande. De fabrication européenne, il bénéficie d'une garantie de 7 ans et d'une durée de vie de 70 000 heures.

GAMME BODIGA 75

	15W	3000K	1925lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.2.40
	15W	4000K	2056lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.3.40
	15W	3000K	1925lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.2.40.1
	15W	4000K	2056lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.3.40.1
	15W	3000K	1925lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.2.40
	15W	4000K	2056lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.3.40
	15W	3000K	1925lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.2.40.1
	15W	4000K	2056lm	40°	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.3.40.1
	15W	3000K	1925lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.2.EL
	15W	4000K	2056lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.3. EL
	15W	3000K	1925lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.2. EL.1
	15W	4000K	2056lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.3. EL.1
	15W	3000K	1925lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.2. EL
	15W	4000K	2056lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.3. EL
	15W	3000K	1925lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.2. EL.1
	15W	4000K	2056lm	EL*	Ø65mm	Ø75*75mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.3. EL.1

* Optique Elliptique à utiliser dans les circulations afin d'optimiser le nombre de points lumineux



Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



INV 6977078990424



INV.6977078990400



EXALUM DOWNLIGHT LED

BODIGA 150

IRC>92 - LED Spéciale Retail - Optique - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>92
IP20
IK07
70 000h L90B10
UGR<19
RG0
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



DESCRIPTION

Ce downlight LED de 31W offre une efficacité lumineuse de 140lm/W en flux sortant, garantissant un excellent rendement lumineux. Fabriqué en fonte d'aluminium moulé sous pression, il allie robustesse, fiabilité et qualité de finition. Il est équipé de réflecteurs interchangeables à 98 % de réflexion, permettant d'optimiser la distribution lumineuse selon les besoins du projet. Grâce à un SDCM<3 et un IRC>92, associé à la technologieWhite Premium, ce luminaire assure un excellent rendu des blancs, une grande fidélité des couleurs et une parfaite homogénéité chromatique. Disponible en 3000K et 4000K, il s'intègre facilement dans différents environnements architecturaux. Sa finition avec traitement époxy est proposée en RAL 9005 et RAL 9010. Ce luminaire est disponible en version On/Off, avec gestion DALI-2 ou CASAMBI sur demande, pour répondre aux exigences des projets tertiaires, commerciaux ou résidentiels haut de gamme. De fabrication européenne, ce downlight bénéficie d'une garantie de 7 ans et d'une durée de vie de 70 000 heures.

GAMME BODIGA 150

	31W	3000K	4043lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Blanc	On/Off	BOD.150.31B.2.40
	31W	4000K	4288lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Blanc	On/Off	BOD.150.31B.3.40
	31W	3000K	4043lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Blanc	DALI-2/PUSH	BOD.150.31B.2.40.1
	31W	4000K	4288lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Blanc	DALI-2/PUSH	BOD.150.31B.3.40.1
	31W	3000K	4043lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Noir	On/Off	BOD.150.31N.2.40
	31W	4000K	4288lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Noir	On/Off	BOD.150.31N.3.40
	31W	3000K	4043lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Noir	DALI-2/PUSH	BOD.150.31N.2.40.1
	31W	4000K	4288lm	40°	Ø138mm	Ø150*123mm	Noir	DALI-2/PUSH	BOD.150.31N.3.40.1

VOUS AIMEREZ AUSSI



BODIGA 144 → page 50

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR




DALI-2.PCU.TW.G2



INV 6977078990424



INV.6977078990400





EXALUM DOWNLIGHT LED

BODIGA 144

IRC>92 - LED Spéciale Retail - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>92
IP20
IK07
70 000h L90B10
UGR<19
RG0
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI




BODIGA T75 → page 48

DESCRIPTION

Downlight LED 27W offrant une efficacité lumineuse de 140lm/W, avec flux sortant, conçu en fonte d'aluminium moulé sous pression pour une excellente robustesse et une dissipation thermique optimale. Il est équipé de réflecteurs interchangeable à 98 % de réflexion, permettant d'adapter précisément la diffusion lumineuse selon les besoins du projet. Ce luminaire garantit une haute qualité de lumière avec un SDCM<3, un IRC>92 et une technologieWhite Premium, assurant un excellent rendu des blancs ainsi qu'une parfaite homogénéité chromatique. Disponible en 3000K et 4000K, il est proposé en finitions RAL 9005 et RAL 9010 avec traitement époxy. Ce downlight peut être fourni en version On/Off, DALI-2 ou CASAMBI sur demande, afin de répondre aux différentes exigences de gestion et de pilotage de l'éclairage. De fabrication européenne, ce luminaire bénéficie d'une garantie de 7 ans et d'une durée de vie de 70 000 heures.

GAMME BODIGA 144

	27W	3000K	3366lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Blanc	On/Off	BOD.144.27B.2.40
	27W	4000K	3570lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Blanc	On/Off	BOD.144.27B.3.40
	27W	3000K	3366lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Blanc	DALI-2/PUSH	BOD.144.27B.2.40.1
	27W	4000K	3570lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Blanc	DALI-2/PUSH	BOD.144.27B.3.4.1
	27W	3000K	3366lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Noir	On/Off	BOD.144.27N.2.40
	27W	4000K	3570lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Noir	On/Off	BOD.144.27N.3.40
	27W	3000K	3366lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Noir	DALI-2/PUSH	BOD.144.27N.2.40.1
	27W	4000K	3570lm	40°	Ø130mm	Ø150*123mm	Noir	DALI-2/PUSH	BOD.144.27N.3.40.1



Modules de Gestions



INV.DALI-2REPLI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



INV 6977078990424



INV.6977078990400



EXALUM DOWNLIGHT LED

BODIGA 145

IRC>92 - LED Spéciale Retail- Optique - Fabrication EU




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>92
IP20
IK07
70 000h L90B10
UGR<19
RG0
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI




JUPITER → page 44

DESCRIPTION

Downlight LED 26W et 40W offrant une efficacité lumineuse de 140lm/W en flux sortant, conçu en fonte d'aluminium moulé sous pression pour une excellente robustesse et une dissipation thermique optimale. Équipé de réflecteurs interchangeable à 98 % de réflexion, il garantit une grande précision photométrique et une adaptation idéale à différents projets d'éclairage. Ce luminaire assure une excellente qualité de lumière grâce à un SDCM<3 et un IRC>92, intégrant la technologieWhite Premium pour un rendu des blancs amélioré et une parfaite homogénéité chromatique. Disponible en 3000K et 4000K, il s'intègre facilement à tous types d'environnements. Sa finition bénéficie d'un traitement époxy en RAL 9005 et RAL 9010. Le luminaire est proposé en version On/Off, avec gestion DALI-2 ou CASAMBI sur demande, afin de répondre aux besoins des installations les plus exigeantes. De fabrication européenne, il est garantie 7 ans et affiche une durée de vie de 70 000 heures.

GAMME BODIGA 145

	26W	3000K	3748lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.2.40
	26W	4000K	3970lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.3.40
	26W	3000K	3748lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.2.40.1
	26W	4000K	3970lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.3.40.1
	26W	3000K	3748lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.2.40
	26W	4000K	3970lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.3.40
	26W	3000K	3748lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.2.40.1
	26W	4000K	3970lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.3.40.1
	40W	3000K	5338lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.2.EL
	40W	4000K	5654lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Blanc	BOD.75.15B.3. EL
	40W	3000K	5338lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.2. EL.1
	40W	4000K	5654lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Blanc	BOD.75.15B.3. EL.1
	40W	3000K	5338lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.2. EL
	40W	4000K	5654lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	On/Off	Noir	BOD.75.15N.3. EL
	40W	3000K	5338lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.2. EL.1
	40W	4000K	5654lm	40°	Ø130mm	Ø145*123mm	DALI-2/PUSH	Noir	BOD.75.15N.3. EL.1



Modules de Gestions



INV.DALI-2REPLI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



INV 6977078990424



INV.6977078990400

LERIDA

Luminaire orientable - Efficacité 125lm/w




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP20
IK07
50 000h L80B20
UGR<22
RG1
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016




DESCRIPTION


Le downlight LERIDA 32W offre un éclairage performant et précis grâce à son efficacité lumineuse de 125lm/W. Avec son orientation à 45° et son angle d'éclairage de 36°, il est idéal pour la mise en valeur des espaces commerciaux : têtes de gondole, vitrines, linéaires produits et zones promotionnelles. Conçu pour une utilisation intérieure, le LERIDA bénéficie d'un indice de protection IP20 et d'une résistance IK07, garantissant une installation fiable en environnement tertiaire et retail.

GAMME LERIDA

	32W	4000K	3994lm	36°	Ø165-170mm	Ø180*147mm	On/Off	LER.32.013	
--	-----	-------	--------	-----	------------	------------	--------	------------	--

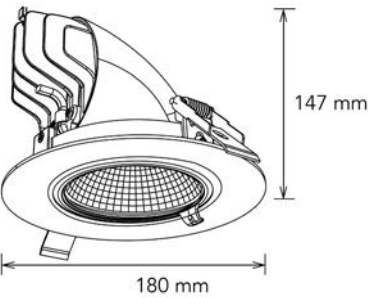

VOUS AIMEREZ AUSSI



BODIGA 144 → page 50

Modules de Gestions



INV.6977078990400

PALMA

Switch température de couleur - Luminaire orientable - Protection IP65




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK07
50 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K-5700K
UGR<22
RG0
850°C
Bornier repiquage
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016




DESCRIPTION

Le luminaire PALMA orientable, équipé de la technologie LED, est conçu en fonte d'aluminium pour une robustesse optimale. D'une puissance de 42W et offrant une efficacité lumineuse de 125lm/W, il assure un éclairage performant et économique. Il intègre un switch de sélection de température de couleur pour s'adapter à vos besoins. Grâce à son indice de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation en intérieur comme en extérieur abrité. Le luminaire PALMA est idéal pour l'éclairage de vos vitrines et auvents.

GAMME PALMA

	42W	CCT	5300-5450lm	70°	220*130mm	235*145*118mm	On/Off	PAL.42B.015	
--	-----	-----	-------------	-----	-----------	---------------	--------	-------------	--



VOUS AIMEREZ AUSSI




SEVILLE SQUARE → page 41

Modules de Gestions



INV.6977078990400

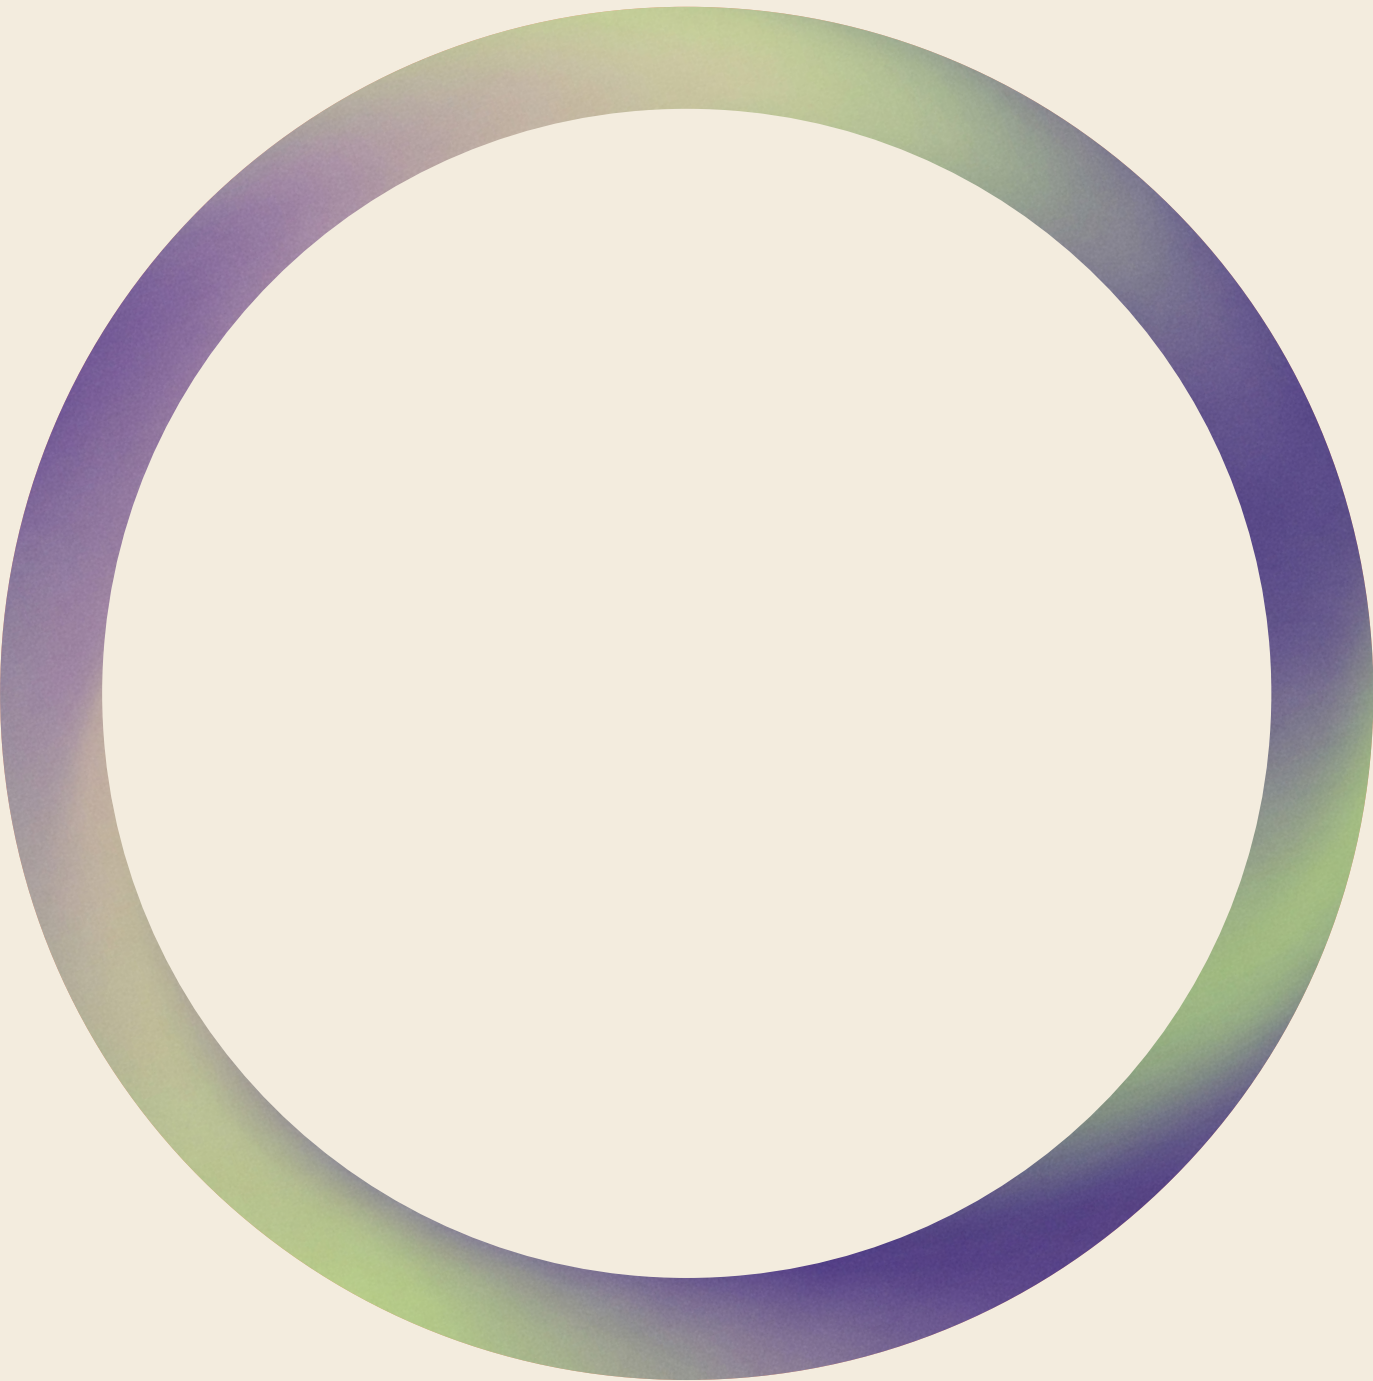

Appliques
et Hublots



Notre gamme
Appliques
et Hublots

Les appliques et hublots LED de la gamme EXALUM sont conçus pour répondre aux exigences des environnements résidentiels, tertiaires et extérieurs. Alliant design moderne, haute performance lumineuse et résistance accrue, ces luminaires s'intègrent parfaitement dans tous types de projets, des circulations aux façades architecturales.

Fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium ou le polycarbonate haute résistance, ils offrent une excellente durabilité face aux conditions les plus exigeantes, avec des indices de protection élevés (IP65, IK08 à IK10 selon modèles), garantissant une résistance à l'eau, à la poussière et aux chocs.

BRINKS	56
BRINKS ASYM	57
BULK	58
SEKURIT	59
OKO	60
OKO SQUARE	61
FLIPPER R300	62
FLIPPER SQ250	63
FLIPPER SQ150	64
FLIPPER ASYM	65
SEDAN	66
NICIA	67

BRINKS

Luminaire CCT - Anti-vandale - Sensor HF - Fonction Corridor




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP66
IK10
70 000h L80B20
Switch puissance
Switch 3000K-4000K-6000K
850°C
Anti vandale
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI



SEKURIT→ page 59

BRINKS ASYMETRIQUE

Luminaire CCT - Anti-vandale - Sensor HF - Fonction Corridor




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK10
70 000h L80B20
Switch puissance
Switch 3000K-4000K-6500K
850°C
Anti vandale
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI



FLIPPER→ page 62

BULK

Luminaire CCT - Sensor IR - Bornier repiquage




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK08
50 000h L80B20
Switch Puissance
Switch 3000K-4000K-5700K
Bornier repiquage
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



VOUS AIMEREZ AUSSI



SEDAN → page 66

DESCRIPTION


Le hublot LED BULK allie robustesse et polyvalence avec son indice de protection IP65 et sa résistance aux chocs IK08. Disponible en version On/Off ou avec détecteur IR, il peut être programmé directement sur le luminaire ou via la télécommande MH16. Grâce à son switch CCT intégré, il permet de sélectionner facilement la température de couleur souhaitée : 3000K, 4000K ou 5700K.

GAMME BULK

	12W/15W/18W	CCT	1290-1750lm	120°	300*50mm	Sensor IR	BUL.300.15.6	
--	-------------	-----	-------------	------	----------	-----------	--------------	--

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	Télécommande pour Sensor HF-IR MC208 / MC130	MH16	
	Colerette de finition Noire	BUL.300N	



SEKURIT

Luminaire CCT - Anti-vandale - Sensor HF - IK20 250J




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK20 250Joules
70 000h L80B20
Switch 3000K-4000K
850°C
Anti vandale
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016



DESCRIPTION


La gamme de hublots SEKURIT est spécialement conçue pour les environnements les plus exigeants et exposés au vandalisme. Dotés d'une conception robuste, ces luminaires offrent une résistance exceptionnelle avec un indice IK20, capable de supporter des impacts supérieurs à 250 joules. Ils intègrent également un switch CCT permettant de sélectionner facilement la température de couleur entre 3000K et 4000K, offrant ainsi une grande flexibilité d'installation. En option, ces hublots peuvent être équipés d'un détecteur de présence On/Off, permettant une gestion automatique de l'allumage et de l'extinction pour plus de confort et d'économies d'énergie.

GAMME SEKURIT ON/OFF

	16W 32W	CCT CCT	2000-2100lm 4109-4217lm	120° 120°	455*115mm 455*115mm	On/Off On/Off	SEK.455.16.5 SEK.455.32.5
--	------------	------------	----------------------------	--------------	------------------------	------------------	------------------------------

GAMME SEKURIT SENSOR

	16W 32W	CCT CCT	2000-2100lm 4109-4217lm	120° 120°	455*115mm 455*115mm	Sensor HF Sensor HF	SEK.455.16.5.5 SEK.455.32.5.5
--	------------	------------	----------------------------	--------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

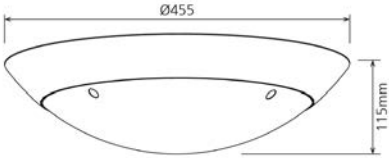

VOUS AIMEREZ AUSSI



ALCATRAZ → page 45

OKO

Luminaire CCT - Sensor HF - Bornier repiquage - Fonte d'aluminium




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
50 000h L80B20
IK10
Switch 3000K-4000K-5700K
850°C
Anti Vandal
Garantie 5 ans

COULEURS

Gris Anthracite RAL7016



VOUS AIMEREZ AUSSI



BRINKS → *page 56*

OKO SQUARE

Luminaire CCT - Sensor HF - Bornier repiquage - Fonte d'aluminium




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
50 000h L80B20
IK10
Switch 3000K-4000K-5700K
850°C
Anti Vandal
Garantie 5 ans

COULEURS

Gris Anthracite RAL7016



VOUS AIMEREZ AUSSI



FLIPPER SQ250 → *page 63*

FLIPPER R300

Luminaire CCT - Bornier repiquage - Fonte d'aluminium - IK10 20J




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK10 20J
70 000h L80B20
Switch puissance
Switch 3000K-4000K-5700K
850°C
Anti Vandal
Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI



OKO → page 60

DESCRIPTION


Le hublot LED FLIPPER allie robustesse, performance et facilité d'installation, grâce à une conception en alliage d'aluminium ADC12 associée à un diffuseur en polycarbonate haute résistance, lui conférant une excellente tenue face aux environnements les plus exigeants. Avec un indice de protection IK10 (20 joules) et IP65, il garantit une résistance optimale aux chocs et aux infiltrations, assurant ainsi une longévité accrue en usage intensif. Pensé pour une mise en œuvre rapide et efficace, FLIPPER intègre un système de câblage loop in / loop out facilitant le repiquage, ainsi qu'un driver remplaçable permettant une maintenance simplifiée. Son switch CCT offre la possibilité d'ajuster facilement la température de couleur selon les besoins du projet, tandis que son angle de diffusion large de 120° assure une répartition homogène de la lumière. Fiable et polyvalent, le luminaire FLIPPER constitue une solution idéale pour l'éclairage des zones publiques et techniques telles que les gares, parkings, circulations, passages souterrains, auvents ou encore voies d'accès, où performance et durabilité sont essentielles.

GAMME FLIPPER R300

	20-25W	CCT	2050-2350lm	120°	300*90mm	On/Off	FLI.300N.20.5	
--	--------	-----	-------------	------	----------	--------	---------------	--

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	Accessoire coupe flux	FLI.001	
	Accessoire casquette	FLI.002	



FLIPPER SQ250

Luminaire CCT - Bornier repiquage - Fonte d'aluminium - IK10 20J




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK10 20J
70 000h L80B20
Switch 3000K-4000K-5700K
850°C
Anti Vandal
Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI




OKO SQUARE → page 61

DESCRIPTION

Le hublot LED FLIPPER allie robustesse, performance et facilité d'installation, grâce à une conception en alliage d'aluminium ADC12 associée à un diffuseur en polycarbonate haute résistance, lui conférant une excellente tenue face aux environnements les plus exigeants. Avec un indice de protection IK10 (20 joules) et IP65, il garantit une résistance optimale aux chocs et aux infiltrations, assurant ainsi une longévité accrue en usage intensif. Pensé pour une mise en œuvre rapide et efficace, FLIPPER intègre un système de câblage loop in / loop out facilitant le repiquage, ainsi qu'un driver remplaçable permettant une maintenance simplifiée. Son switch CCT offre la possibilité d'ajuster facilement la température de couleur selon les besoins du projet, tandis que son angle de diffusion large de 120° assure une répartition homogène de la lumière. Fiable et polyvalent, le luminaire FLIPPER constitue une solution idéale pour l'éclairage des zones publiques et techniques telles que les gares, parkings, circulations, passages souterrains, auvents ou encore voies d'accès, où performance et durabilité sont essentielles.

GAMME FLIPPER SQ250

	15W	CCT	1500-1780lm	120°	250*250*6390mm	On/Off	FLI.SQ250N.15.5	
--	-----	-----	-------------	------	----------------	--------	-----------------	--



FLIPPER SQ150

Luminaire CCT - Bornier repiquage - Fonte d'aluminium - IK10 20J




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
 IRC>80
 IP65
 IK10 20J
 70 000h L80B20
 Switch 3000K-4000K-5700K
 850°C
 Anti Vandale
 Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI



SEDAN → *page 66*

DESCRIPTION

Le hublot LED FLIPPER allie robustesse, performance et facilité d'installation, grâce à une conception en alliage d'aluminium ADC12 associée à un diffuseur en polycarbonate haute résistance, lui conférant une excellente tenue face aux environnements les plus exigeants. Avec un indice de protection IK10 (20 joules) et IP65, il garantit une résistance optimale aux chocs et aux infiltrations, assurant ainsi une longévité accrue en usage intensif. Pensé pour une mise en œuvre rapide et efficace, FLIPPER intègre un système de câblage loop in / loop out facilitant le repiquage, ainsi qu'un driver remplaçable permettant une maintenance simplifiée. Son switch CCT offre la possibilité d'ajuster facilement la température de couleur selon les besoins du projet, tandis que son angle de diffusion large de 120° assure une répartition homogène de la lumière. Fiable et polyvalent, le luminaire FLIPPER constitue une solution idéale pour l'éclairage des zones publiques et techniques telles que les gares, parkings, circulations, passages souterrains, auvents ou encore voies d'accès, où performance et durabilité sont essentielles.


GAMME FLIPPER SQ150



15W	CCT	1390-1650lm	120°	150*150*63mm	On/Off	FLI.SQ150N.20.5
-----	-----	-------------	------	--------------	--------	-----------------

FLIPPER ASYMETRIQUE

Luminaire CCT - Bornier repiquage - Fonte d'aluminium - IK10 20J





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
 IRC>80
 IP65
 IK10 20J
 70 000h L80B20
 Switch 3000K-4000K-5700K
 850°C
 Anti Vandale
 Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9005



DESCRIPTION

Le hublot LED FLIPPER allie robustesse, performance et facilité d'installation, grâce à une conception en alliage d'aluminium ADC12 associée à un diffuseur en polycarbonate haute résistance, lui conférant une excellente tenue face aux environnements les plus exigeants. Avec un indice de protection IK10 (20 joules) et IP65, il garantit une résistance optimale aux chocs et aux infiltrations, assurant ainsi une longévité accrue en usage intensif. Pensé pour une mise en œuvre rapide et efficace, FLIPPER intègre un système de câblage loop in / loop out facilitant le repiquage, ainsi qu'un driver remplaçable permettant une maintenance simplifiée. Son switch CCT offre la possibilité d'ajuster facilement la température de couleur selon les besoins du projet, tandis que son angle de diffusion asymétrique assure une répartition homogène de la lumière. Fiable et polyvalent, le luminaire FLIPPER constitue une solution idéale pour l'éclairage des zones publiques et techniques telles que les gares, parkings, circulations, passages souterrains, auvents ou encore voies d'accès, où performance et durabilité sont essentielles.

GAMME FLIPPER ASYM



15W	CCT	1100-1300lm	120°	251*116mm	On/Off	FLI.AS250N.15.5
-----	-----	-------------	------	-----------	--------	-----------------

SEDAN

Luminaire CCT - Bornier repiquage - Sensor PIR en option




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>80
IP65
IK08
70 000h L80B20
Switch 3000K-4000K-5700K
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005




VOUS AIMEREZ AUSSI



FLIPPER SQ150 → page 64

NICIA

Luminaire CCT - Bornier repiquage - Fonte d'aluminium - Eclairage asymétrique





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK08
50 000h L80B20
Switch 3000K-4000K
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI





SHINEWALL → page 107

DESCRIPTION

Le luminaire mural NICIA propose un éclairage direct/indirect, offrant un rendu lumineux à la fois fonctionnel et esthétique. Son corps en aluminium moulé sous pression assure une excellente dissipation thermique, tandis que sa finition en poudre texturée pour extérieur lui confère une forte résistance à la corrosion. Équipé d'une source lumineuse SMD, il intègre un switch permettant de sélectionner facilement la température de couleur (3000K/4000K). Sa conception robuste, associée à un indice de protection IP65, le rend parfaitement adapté aux environnements exigeants, en intérieur comme en extérieur. Doté d'un réflecteur spécifique optimisant l'effetWallWasher, ce luminaire allie performance et qualité d'éclairage. Il est idéal pour l'éclairage de lieux tels que les hôtels, circulations et espaces extérieurs.

GAMME NICIA

	10W	CCT	650-850lm	Direct	200*100*60m	Noir	NIC.200N.10.5
	15W	CCT	900-1200lm	Direct/indirect	300*100*60m	Noir	NIC.300UDN.15.5
	10W	CCT	650-850lm	Direct	200*100*60m	Blanc	NIC.200B.10.5
	15W	CCT	900-1200lm	Direct/indirect	300*100*60m	Blanc	NIC.300UDB.15.5

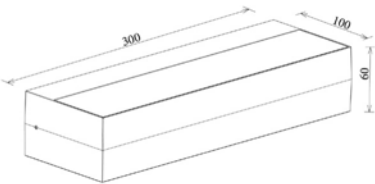

A decorative graphic element consisting of a diagonal band of horizontal stripes in shades of green, yellow, and purple, set against a light beige background. The stripes are slightly blurred and overlap, creating a sense of depth and movement. The band runs from the bottom left towards the top right, leaving a large triangular area of the light beige background in the upper right corner.

VORTEX	70
LINUS 44	71
KLUB	72
BODIGA T75	73
BODIGA T95	74
PHOENIX	75
RAIL GLOBAL 3ALL	76
RAIL GLOBAL DALI	78




La gamme de luminaires EXALUM dédiée aux installations sur rail 3 allumages et aux solutions linéaires LED a été conçue pour répondre aux exigences des environnements tertiaires, commerciaux et architecturaux.



EXALUM LINÉAIRES ET TRACKS LED

VORTEX

Gaine lumineuse - Gestion - Optiques - Fabrication EU



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP40
IK07
80 000h L80B20
UGR<21
RG0
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005 (Sur demande)

DESCRIPTION

La gamme VORTEX est une gaine lumineuse interconnectable conçue pour l'éclairage efficace et homogène des surfaces de vente. Disponible en longueurs 1700mm et 3400mm, elle permet de réaliser des lignes continues parfaitement adaptées aux espaces commerciaux, rayons, allées et zones de présentation produits. La gamme est proposée en version On/Off ou DALI-2, afin de répondre aux différents besoins de gestion d'éclairage. Les lignes VORTEX intègrent un câblage traversant en 3 x 2,5mm², facilitant l'interconnexion des luminaires et simplifiant l'installation sur site. Disponible avec différents angles d'éclairage : 90°, asymétrique et double asymétrique, la gamme VORTEX s'adapte parfaitement aux contraintes d'implantation et à la mise en valeur des surfaces commerciales. Luminaire de fabrication européenne, la gamme VORTEX bénéficie d'une garantie de 7 ans, gage de qualité, de fiabilité et de durabilité.

GAMME VORTEX

	50W	4000K	7100lm	90°	1700*73*44mm	On/Off	VOR.1700B.13.90
	99W	4000K	14000lm	90°	3400*73*44mm	On/Off	VOR.3400B.13.90
	50W	4000K	7100lm	90°	1700*73*44mm	DALI-2	VOR.1700B.13.90.1
	99W	4000K	14000lm	90°	3400*73*44mm	DALI-2	VOR.3400B.13.90.1
	50W	4000K	7100lm	ASY	1700*73*44mm	On/Off	VOR.1700B.13.AS
	99W	4000K	14000lm	ASY	3400*73*44mm	On/Off	VOR.3400B.13.AS
	50W	4000K	7100lm	ASY	1700*73*44mm	DALI-2	VOR.1700B.13.AS.1
	99W	4000K	14000lm	ASY	3400*73*44mm	DALI-2	VOR.3400B.13.AS.1
	50W	4000K	7100lm	D-ASY	1700*73*44mm	On/Off	VOR.1700B.13.DAS
	99W	4000K	14000lm	D-ASY	3400*73*44mm	On/Off	VOR.3400B.13.DAS
	50W	4000K	7100lm	D-ASY	1700*73*44mm	DALI-2	VOR.1700B.13.DAS.1
	99W	4000K	14000lm	D-ASY	3400*73*44mm	DALI-2	VOR.3400B.13.DAS.1

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	VOR.1700B VOR.3400B	Gaine de liaison VORTEX 1700mm 3*2,5mm blanc Gaine de liaison VORTEX 3400mm 3*2,5mm blanc	
	VOR.1700B.1 VOR.3400B.1	Gaine de liaison VORTEX 1700mm 5*2,5mm blanc Gaine de liaison VORTEX 3400mm 5*2,5mm blanc	
	VOR.01B	Bouchon de fin blanc	
	VOR.02	Kit (2pcs) de suspension 5m	
	VOR.03B VOR.04B	Kit d'alimentation On/Off blanc Kit d'alimentation DALI-2 Noir	



VOUS AIMEREZ AUSSI



PHOENIX → page 75

Modules de Gestions



INV.DALI-2REPLI



BASIC.DIM.SR




DALI-2.PCU.TW.G2



EXALUM LINÉAIRES ET TRACKS LED

LINUS 44

Switch température de couleur - Interconnexion électrique - Interconnexion mécanique - UGR<19




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP40
IK07
60 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4500k-6500k
UGR<19
RG0
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI



VORTEX → page 70

DESCRIPTION

La gamme LINUS 44 est un luminaire linéaire LED au design épuré, idéal pour l'éclairage des bureaux, commerces, circulations et espaces tertiaires. Disponible en plusieurs longueurs et puissances (28W, 34W et 40W), elle offre un excellent rendement lumineux avec un angle de diffusion de 70°, garantissant un éclairage homogène et performant. Conçue pour allier confort visuel et durabilité, la gamme LINUS 44 bénéficie d'un UGR <19, parfaitement adapté aux environnements de travail, ainsi que d'une durée de vie de 60 000h L80B20. Son indice de protection IP40 et sa résistance IK07 assurent une utilisation fiable en intérieur. Disponible en finition Blanc RAL9010 ou Noir RAL9005, cette gamme s'intègre facilement à tous types d'architectures. Les luminaires sont proposés en version DALI-2 pour une gestion intelligente de l'éclairage et des économies d'énergie optimisées. La gamme LINUS 44 est interconnectable mécaniquement et électriquement, permettant la réalisation de lignes lumineuses continues avec un alignement parfait et une installation rapide.

GAMME LINUS 44

	28W	CCT	2184-2520-2268lm	70°	1197*83*44.8mm	Blanc	DALI-2	LIN44.120B.28.15.1
	34W	CCT	2652-3060-2754lm	70°	1495*83*44.8mm	Blanc	DALI-2	LIN44.150B.28.15.1
	40W	CCT	3120-3600-3240lm	70°	1793*83*44.8mm	Blanc	DALI-2	LIN44.180B.34.15.1
	28W	CCT	2184-2520-2268lm	70°	1197*83*44.8mm	Noir	DALI-2	LIN44.120N.28.15.1
	34W	CCT	2652-3060-2754lm	70°	1495*83*44.8mm	Noir	DALI-2	LIN44.150N.28.15.1
	40W	CCT	3120-3600-3240lm	70°	1793*83*44.8mm	Noir	DALI-2	LIN44.180N.34.15.1

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	PY.DSA2B PY.DSA2W	Kit de suspension pour LINUS 44 + patere noire Kit de suspension pour LINUS 44 + patere blanche	Noir Blanc	
	PN.DA2	Kit de suspension pour LINUS 44		
	CL.08	Kit de fixation saillie pour LINUS 44	-	
	EX.46	Interconnexion mécanique pour LINUS 44	-	



Modules de Gestions



INV.DALI-2REPLI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



CBU.ASD.LR

KLUB

Luminaire CCT - Driver In-Track - IRC>90




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 2
IRC>90
IP20
IK07
50 000h L80B20
Switch 3000K-4000K-5000K
RGO
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9016
Noir RAL9005




DESCRIPTION

Le luminaire KLUB 3 allumages est une solution d'éclairage performante et polyvalente, spécialement conçue pour les environnements commerciaux et tertiaires. Disponible en finition blanc et noir, il s'adapte facilement à tous types d'architectures et de concepts d'éclairage. Proposé en puissances 10W et 20W, il permet de répondre aux différents besoins d'éclairage, du balisage à la mise en valeur de zones spécifiques. Grâce à son switch CCT intégré (3000K/4000K/5000K), il offre une grande flexibilité pour ajuster la température de couleur directement sur site, sans changer de produit. Compatible avec les rails triphasés type GLOBAL Trac Pro rail system et A.A.G. Stucchi, il s'intègre parfaitement dans les installations standards du marché. Les rails 3 allumages permettent de gérer plusieurs circuits indépendants.

GAMME KLUB

	10W	CCT	680-900lm	38°	Ø47*241mm	Blanc	On/Off	KLU.10B.05	
	20W	CCT	1650-1900lm	38°	Ø68*268mm	Blanc	On/Off	KLU.20B.05	
	10W	CCT	680-900lm	38°	Ø47*241mm	Noir	On/Off	KLU.10N.05	
	20W	CCT	1650-1900lm	38°	Ø68*268mm	Noir	On/Off	KLU.20N.05	

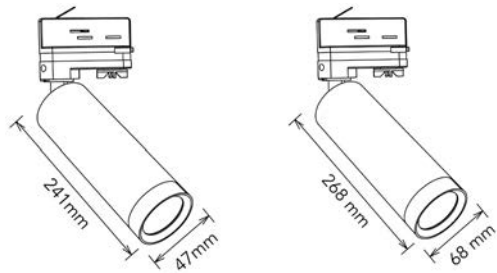

VOUS AIMEREZ AUSSI



BODIGA T75→ page 73

BODIGA T75

Fabrication EU - LED PremiumWhite - Reflecteur interchangeable - Garantie 7 ans






DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>92
IP40
IK07
70 000h L90B10
RGO
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005



VOUS AIMEREZ AUSSI



BODIGA T95→ page 74


DESCRIPTION

Projecteur BODIGA T75 sur rail 3 allumages offrant une grande efficacité lumineuse. Conçu en fonte d'aluminium moulé sous pression, il garantit une excellente robustesse ainsi qu'une dissipation thermique optimale. Équipé de réflecteurs interchangeables à 98 % de réflexion, il assure une grande précision photométrique et s'adapte parfaitement à différents projets d'éclairage. Ce luminaire offre une qualité de lumière premium grâce à un SDCM<3, un IRC>92 et la technologieWhite Premium, pour un rendu des blancs amélioré et une parfaite homogénéité chromatique. Disponible en 3000K et 4000K, il s'intègre facilement dans les environnements commerciaux, tertiaires et architecturaux. Sa finition bénéficie d'un traitement époxy en RAL9005 noir et RAL9010 blanc. Proposé en version On/Off, avec gestion DALI-2 ou CASAMBI sur demande, il répond aux exigences des installations les plus techniques. De fabrication européenne, il est garanti 7 ans et affiche une durée de vie de 70 000 heures.

GAMME BODIGA T75

	27W	3000K	3182lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	On/Off	BOD.T75B.002.xx
	27W	4000K	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	On/Off	BOD.T75B.003.xx
	27W	Fish	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	On/Off	BOD.T75B.004.xx
	27W	Meat	1917lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	On/Off	BOD.T75B.005.xx
	27W	3000K	3182lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	On/Off	BOD.T75N.002.xx
	27W	4000K	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	On/Off	BOD.T75N.003.xx
	27W	Fish	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	On/Off	BOD.T75N.004.xx
	27W	Meat	1917lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	On/Off	BOD.T75N.005.xx
	27W	3000K	3182lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	DALI-2	BOD.T75B.002.xx.1
	27W	4000K	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	DALI-2	BOD.T75B.003.xx.1
	27W	3000K	3182lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	DALI-2	BOD.T75N.002.xx.1
	27W	4000K	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	DALI-2	BOD.T75N.003.xx.1
	27W	3000K	3182lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	CASAMBI	BOD.T75B.002.xx.2
	27W	4000K	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Blanc	CASAMBI	BOD.T75B.003.xx.2
	27W	3000K	3182lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	CASAMBI	BOD.T75N.002.xx.2
	27W	4000K	3266lm	20°/33°/64°	Ø80*120mm	Noir	CASAMBI	BOD.T75N.003.xx.2

* Remplacer xx par l'angle d'éclairage

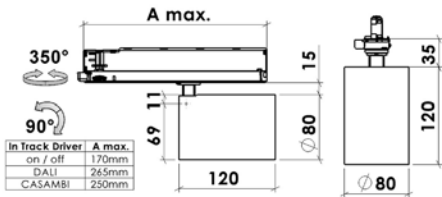

BODIGA T95

Fabrication EU - LED PremiumWhite - Reflecteur interchangeable - Garantie 7 ans




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>92
IP40
IK07
70 000h L90B10
RG0
850°C
Garantie 7 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005

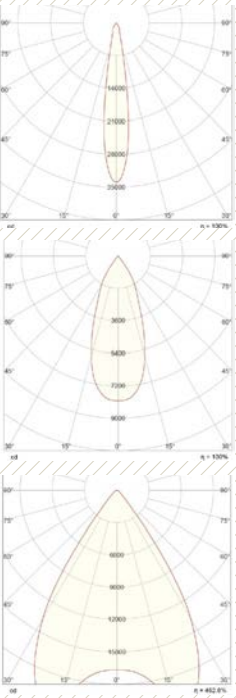

VOUS AIMEREZ AUSSI



BODIGA T95→ page 74


DESCRIPTION

Projecteur BODIGA T95 sur rail 3 allumages offrant une grande efficacité lumineuse. Conçu en fonte d'aluminium moulé sous pression, il garantit une excellente robustesse ainsi qu'une dissipation thermique optimale. Équipé de réflecteurs interchangeables à 98 % de réflexion, il assure une grande précision photométrique et s'adapte parfaitement à différents projets d'éclairage. Ce luminaire offre une qualité de lumière premium grâce à un SDCM<3, un IRC>92 et la technologieWhite Premium, pour un rendu des blancs amélioré et une parfaite homogénéité chromatique. Disponible en 3000K et 4000K, il s'intègre facilement dans les environnements commerciaux, tertiaires et architecturaux. Sa finition bénéficie d'un traitement époxy en RAL9005 noir et RAL9010 blanc. De fabrication européenne, il est garanti 7 ans et affiche une durée de vie de 70 000 heures.

GAMME BODIGA T95

	42W	3000K	4497lm	16°/40°/66°	Ø105*160mm	Blanc	On/Off	BOD.T95B.002.xx
	42W	4000K	4614lm	16°/40°/66°	Ø105*160mm	Blanc	On/Off	BOD.T95B.003.xx
	42W	3000K	4497lm	16°/40°/66°	Ø105*160mm	Noir	On/Off	BOD.T95N.002.xx
	42W	4000K	4614lm	16°/40°/66°	Ø105*160mm	Noir	On/Off	BOD.T95N.003.xx

* Remplacer xx par l'angle d'éclairage

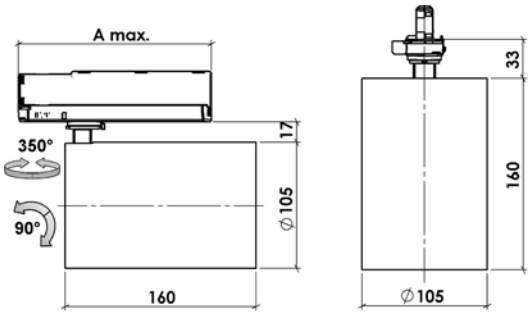

PHOENIX

Luminaire orientable- Switch Puissance - IRC >90 - Optiques orientables




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>90
IP20
IK07
60 000h L90B10
RG1
850°C
Garantie 5 ans

COULEURS

Blanc RAL9010
Noir RAL9005

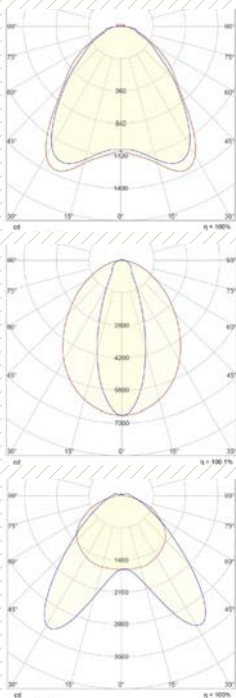

VOUS AIMEREZ AUSSI




VORTEX→ page 70

DESCRIPTION


Le luminaire PHOENIX est un luminaire sur rail 3 allumages, orientable à 30°, conçu pour offrir une grande flexibilité d'installation et un éclairage performant. Disponible en plusieurs longueurs, 600mm et 1500mm, il s'adapte facilement aux différents besoins des espaces commerciaux, tertiaires ou architecturaux. Il est proposé avec plusieurs optiques orientables au choix : 90°, 2°90° et 2°30°+90°, permettant de répondre aussi bien aux besoins d'éclairage général qu'aux mises en valeur ciblées. Tous les luminaires PHOENIX sont équipés d'un switch multi-puissances, offrant une grande souplesse lors de l'installation et de la mise en service. Avec une efficacité lumineuse de 150lm/W et un IRC>90, PHOENIX garantit un éclairage performant, précis et qualitatif, tout en assurant un excellent rendu des couleurs. Le luminaire est garanti 5 ans.

GAMME PHOENIX

	18-20-22-24W	4000K	3060-4080lm	90°	600mm	Blanc	PHO.600B.03.01
	18-20-22-24W	4000K	3060-4080lm	90°	1520mm	Noir	PHO.600N.03.01
	45-50-55-60W	4000K	6975-9300lm	90°	1520mm	Blanc	PHO.1500B.03.01
	45-50-55-60W	4000K	6975-9300lm	90°	1520mm	Noir	PHO.1500N.03.01
	18-20-22-24W	4000K	3060-4080lm	20°90°	600mm	Blanc	PHO.600B.03.02
	18-20-22-24W	4000K	3060-4080lm	20°90°	600mm	Noir	PHO.600N.03.02
	45-50-55-60W	4000K	6975-9300lm	20°90°	1520mm	Blanc	PHO.1500B.03.02
	45-50-55-60W	4000K	6975-9300lm	20°90°	1520mm	Noir	PHO.1500N.03.02
	45-50-55-60W	4000K	6975-9300lm	30°30°+90°	1520mm	Blanc	PHO.1500B.03.03
	45-50-55-60W	4000K	6975-9300lm	30°30°+90°	1520mm	Noir	PHO.1500N.03.03

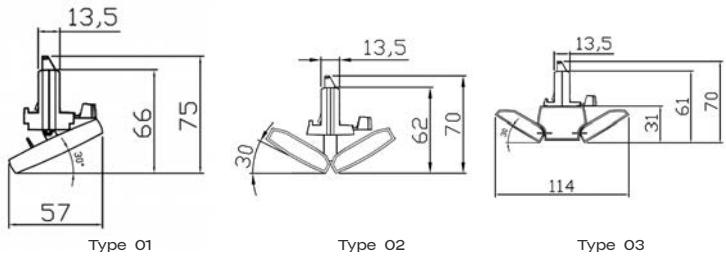

RAIL 3 ALLUMAGES





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1

COULEURS

Blanc RAL9010

Noir RAL9005

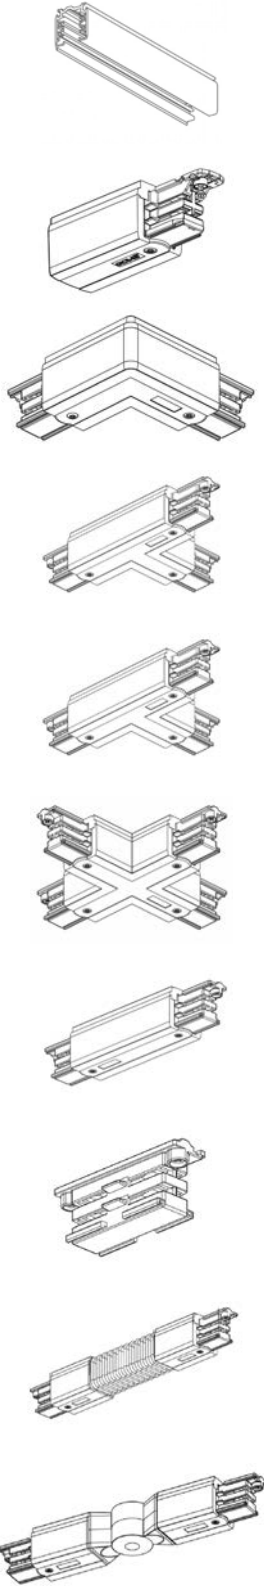

TRACK 3 ALLUMAGES			
	XTS4200-2	Rail Global Track Pro 2000mm Noir	
	XTS4300-2	Rail Global Track Pro 3000mm Noir	
	XTS4200-3	Rail Global Track Pro 2000mm Blanc	
	XTS4300-3	Rail Global Track Pro 3000mm Blanc	

ALIMENTATION			
	XTS11-2	Alimentation polarité droite Noir	
	XTS11-3	Alimentation polarité droite Blanc	
	XTS12-2	Alimentation polarité gauche Noir	
	XTS12-3	Alimentation polarité gauche Blanc	

CONNECTEUR 90°			
	XTS34-2	Alimentation en L polarité interne Noir	
	XTS34-3	Alimentation en L polarité interne Blanc	
	XTS35-2	Alimentation en L polarité externe Noir	
	XTS35-3	Alimentation en L polarité externe Blanc	

CONNECTEUR T			
	XTS36-2	Alimentation en T polarité externe droite Noir	
	XTS36-3	Alimentation en T polarité externe droite Blanc	
	XTS37-2	Alimentation en T polarité interne gauche Noir	
	XTS37-3	Alimentation en T polarité interne gauche Blanc	

CONNECTEUR T			
	XTS39-2	Alimentation en T polarité externe gauche Noir	
	XTS39-3	Alimentation en T polarité externe gauche Blanc	
	XTS40-2	Alimentation en T polarité interne gauche Noir	
	XTS40-3	Alimentation en T polarité interne droite Blanc	

CONNECTEUR X			
	XTS38-2	Alimentation en X Noir	
	XTS38-3	Alimentation en X Blanc	

ALIMENTATION Centrale			
	XTS14-2	Alimentation linéaire centrale Noir	
	XTS14-3	Alimentation linéaire centrale Blanc	


CONNECTEUR Lnéaire			
	XTS21-2	Connecteur linéaire Noir	
	XTS21-3	Connecteur linéaire Blanc	

CONNECTEUR Angle flexible			
	XTS23-2	Connecteur d'angle flexible Noir	
	XTS23-3	Connecteur d'angle flexible Blanc	

CONNECTEUR Angle rotatif			
	XTS24-2	Connecteur d'angle réglable Noir	
	XTS24-3	Connecteur d'angle réglable Blanc	

RAIL 3 ALLUMAGES

BOUCHON DE FIN			
	XTS41-2	Bouchon d'extrémité Noir	
	XTS41-3	Bouchon d'extrémité Blanc	

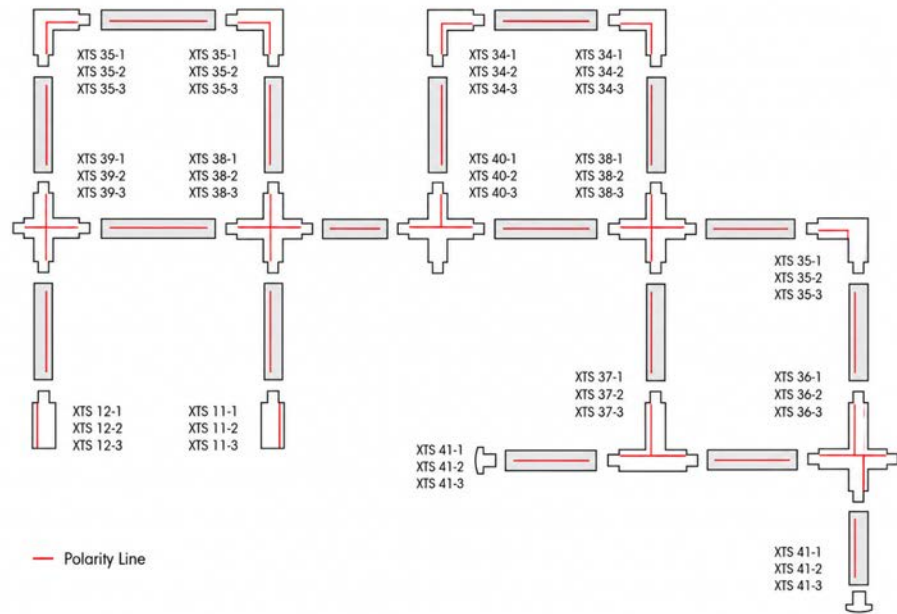

Kit de Suspension SPW11SK			
	SPW11SK-2/1,5	Kit de suspension SPW11SK noir 1,5m	
	SPW11SK-2/3	Kit de suspension SPW11SK noir 3m	
	SPW11SK-3/1,5	Kit de suspension SPW11SK blanc 1,5m	
	SPW11SK-3/3	Kit de suspension SPW11SK blanc 3m	

Kit de Suspension SPW11WLC			
	SPW11WLC-2/1,5	Kit de suspension SPW11WLC noir 1,5m	
	SPW11WLC-2/3	Kit de suspension SPW11WLC noir 3m	
	SPW11WLC-3/1,5	Kit de suspension SPW11WLC blanc 1,5m	
	SPW11WLC-3/3	Kit de suspension SPW11WLC blanc 3m	

Kit de Suspension SPW12SK			
	SPW12SK-2/1,5	Kit de suspension SPW12SK noir 1,5m	
	SPW12SK-2/3	Kit de suspension SPW12SK noir 3m	
	SPW12SK-3/1,5	Kit de suspension SPW12SK blanc 1,5m	
	SPW12SK-3/3	Kit de suspension SPW12SK blanc 3m	

Kit de Suspension à composer			
	GBS18	Raidisseur Alu GBS18 compatible suspension SPW65	
	SKB30-2	Kit cache piton noir SKB30	
	SKB30-3	Kit cache piton blanc SKB30	
	XTAK11	Crochet pour Cable de suspension SPW65	
	SPW65/1,5	Câble de suspension SPW65 1,5m + SPW66	
	SPW65/3	Câble de suspension SPW65 3m +SPW66	

RAIL GLOBAL DALI





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1

COULEURS

Blanc RAL9010

Noir RAL9005

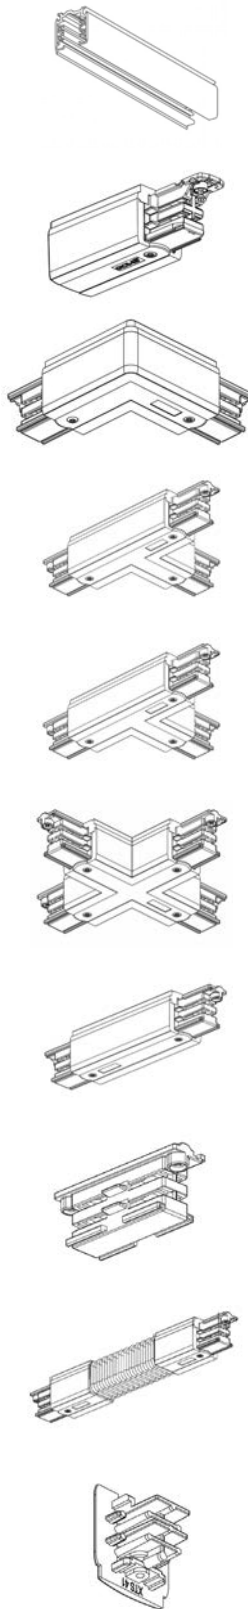

TRACK 3 ALLUMAGES

XTSC6200-2	Rail Global Track Pulse DALI-2 2000mm Noir
XTSC6300-2	Rail Global Track Pulse DALI-2 3000mm Noir
XTSC6200-3	Rail Global Track Pulse DALI-2 2000mm Blanc
XTSC6300-3	Rail Global Track Pulse DALI-2 3000mm Blanc

ALIMENTATION

XTSC611-2	Alimentation DALI-2 polarité droite Noir
XTSC611-3	Alimentation DALI-2 polarité droite Blanc
XTSC612-2	Alimentation DALI-2 polarité gauche Noir
XTSC612-3	Alimentation DALI-2 polarité gauche Blanc

CONNECTEUR 90°

XTSC634-2	Alimentation en L DALI-2 polarité interne Noir
XTSC634-3	Alimentation en L DALI-2 polarité interne Blanc
XTSC635-2	Alimentation en L DALI-2 polarité externe Noir
XTSC635-3	Alimentation en L DALI-2 polarité externe Blanc

CONNECTEUR T

XTSC636-2	Alimentation en T DALI-2 polarité externe droite Noir
XTSC636-3	Alimentation en T DALI-2 polarité externe droite Blanc
XTSC637-2	Alimentation en T DALI-2 polarité interne gauche Noir
XTSC637-3	Alimentation en T DALI-2 polarité interne gauche Blanc

CONNECTEUR T

XTSC639-2	Alimentation en T polarité externe gauche Noir
XTSC639-3	Alimentation en T polarité externe gauche Blanc
XTSC640-2	Alimentation en T polarité interne gauche Noir
XTSC640-3	Alimentation en T polarité interne droite Blanc

CONNECTEUR X

XTSC638-2	Alimentation en X DALI-2 Noir
XTSC638-3	Alimentation en X DALI-2 Blanc

ALIMENTATION Centrale

XTSC614-2	Alimentation linéaire DALI-2 centrale Noir
XTSC614-3	Alimentation linéaire DALI-2 centrale Blanc

CONNECTEUR Linéaire

XTSC621-2	Connecteur linéaire DALI-2 Noir
XTSC621-3	Connecteur linéaire DALI-2 Blanc


CONNECTEUR Angle flexible

XTSC623-2	Connecteur d'angle flexible DALI-2 Noir
XTSC623-3	Connecteur d'angle flexible DALI-2 Blanc

BOUCHON DE FIN

XTS41-2	Bouchon d'extrémité Noir
XTS41-3	Bouchon d'extrémité Blanc

RAIL GLOBAL DALI

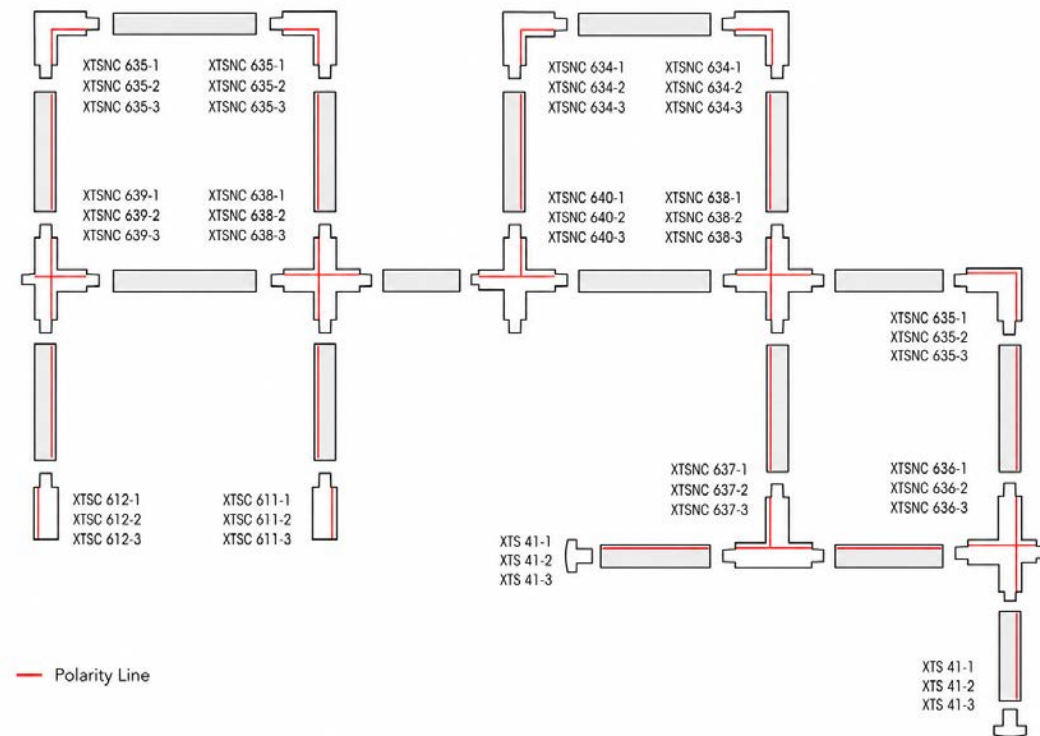

Polarity Line



Kit de Suspension SPW11SK

SPW11SK-2/1,5	Kit de suspension SPW11SK noir 1,5m
SPW11SK-2/3	Kit de suspension SPW11SK noir 3m
SPW11SK-3/1,5	Kit de suspension SPW11SK blanc 1,5m
SPW11SK-3/3	Kit de suspension SPW11SK blanc 3m

Kit de Suspension SPW11WLC

SPW11WLC-2/1,5	Kit de suspension SPW11WLC noir 1,5m
SPW11WLC-2/3	Kit de suspension SPW11WLC noir 3m
SPW11WLC-3/1,5	Kit de suspension SPW11WLC blanc 1,5m
SPW11WLC-3/3	Kit de suspension SPW11WLC blanc 3m

Kit de Suspension SPW12SK

SPW12SK-2/1,5	Kit de suspension SPW12SK noir 1,5m
SPW12SK-2/3	Kit de suspension SPW12SK noir 3m
SPW12SK-3/1,5	Kit de suspension SPW12SK blanc 1,5m
SPW12SK-3/3	Kit de suspension SPW12SK blanc 3m

Kit de Suspension à composer

GBS18	Raidisseur Alu GBS18 compatible suspension SPW65
SKB30-2	Kit cache piton noir SKB30
SKB30-3	Kit cache piton blanc SKB30
XTAK11	Crochet pour Cable de suspension SPW65
SPW65/1,5	Cable de suspension SPW65 1,5m + SPW66
SPW65/3	Cable de suspension SPW65 3m +SPW66



Éclairage
industriel



Notre gamme
Éclairage
industriel

L'éclairage industriel joue un rôle essentiel dans la performance des sites de production. Il assure non seulement une visibilité optimale pour les opérateurs, mais contribue aussi à la sécurité, au confort et à l'efficacité énergétique des installations.

Grâce aux technologies LED modernes, les espaces industriels bénéficient d'une lumière puissante, uniforme et durable, capable de résister aux conditions les plus exigeantes. Ainsi, la lumière devient un véritable outil de travail, au service de la précision et de la productivité.

EVO	82
RUBIA	83
EDGE	84
SENSOR ZHAGA BK18	85
MALAGA	86
TECHNIK	87
SPARTAN PMMA	88
EXATEX	89
EASY	90
NARMA	91
PROOF IP	92
PROOF PL	93
PROOF PMMA	94
PROOFWINE	95
PROOF LENS	96
PROOF PR	97


EVO

Switch puissance - Sensor IR



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK08
75 000h L80B20
Switch puissance
UGR<25
Garantie 5 ans



DESCRIPTION


Armature LED EVO - efficacité lumineuse de 160lm/W, indice de protection IP65 et résistance mécanique IK08, conçue pour les environnements industriels et les bâtiments à grande hauteur. Le module intègre un switch de réglage de puissance permettant la sélection de 110 W, 150 W ou 200 W selon les besoins photométriques du site. La gestion du luminaire est évolutive grâce à un capteur IR compatible avec les systèmes de détection.

GAMME EVO

	110W/150W/200W	4000K	17600lm/ 24000lm/32000lm	90°	300*180mm	EVO.200.013
--	----------------	-------	--------------------------	-----	-----------	-------------

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	EVO.IR	Sensor IR	
	HD06R	Télécommande de programmation	
	EVO.002	Réflecteur PC	
	EVO.003	Réflecteur Alu noir	
	ZP.LSP10.SY	Parasurtenseur 10Kv 8A IP67 + connecteur 3 pôles IP67	

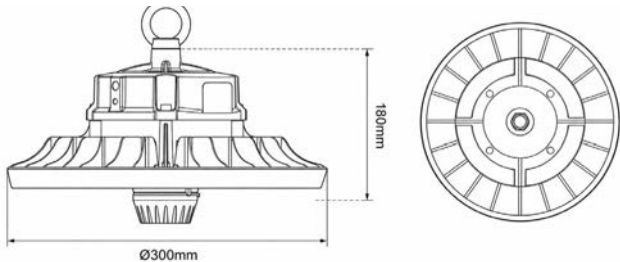

VOUS AIMEREZ AUSSI



RUBIA → page 83




RUBIA

Switch CCT - Zhaga Book18 - Lentille 65°/85°/105° - Option Sensor SILVAIR



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK08
100 000h L80B20
Switch 3000K-4000K
Switch puissance
Zhaga Book18
UGR<25
Garantie 7 ans



VOUS AIMEREZ AUSSI



EDGE → page 84

DESCRIPTION


L'armature LED RUBIA, offrant une efficacité exceptionnelle de 160lm/W, est conçue spécialement pour l'éclairage des bâtiments à grande hauteur. Robuste et fiable, elle bénéficie d'une protection IP65 et d'un indice de résistance aux chocs IK08, garantissant une performance durable même dans les environnements exigeants. Elle est équipée d'un switch de puissance réglable permettant de sélectionner 110W, 150W ou 200W, ainsi que d'un choix de températures de couleur 3000K ou 4000K pour s'adapter à tous les usages. Sa lentille rotative propose trois angles d'ouverture - 65°/ 85°/105°, offrant un contrôle précis de la diffusion lumineuse. En option, le luminaire peut intégrer le capteur IR SILVAIR Zhaga Book 18, permettant d'optimiser la gestion intelligente de l'éclairage. Il bénéficie d'une garantie de 7 ans, témoignant de sa fiabilité et de sa qualité de fabrication.

GAMME RUBIA

	60/80/100W	3000/4000K	65°/85°/105°	9600-12800-16000lm	269*187mm	RUB.269.015V
	100/150/200W	3000/4000K	65°/85°/105°	17300-25000-32000lm	295*187mm	RUB.295.015V

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	HNB158PIR	Sensor IR SILVAIR ZH18	
	RUB.269.003	Coupole Alu noire 90° / RUB.269	
	RUB.295.003	Coupole Alu noire 90° / RUB.295	
	RUB.295.004	Coupole polycarbonate translucide / RUB.295	
	RUB.001	Etrier de fixation pour RUBIA	
	ZP.LSP10.SY	Parasurtenseur 10kVA 8A IP67 + connecteur 3 pôles IP67	

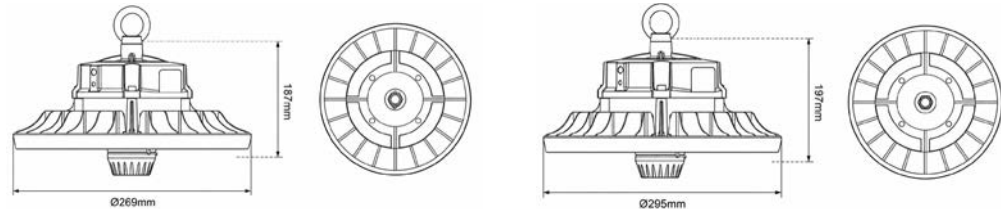

Modules de Gestions

STP-PTM216B	VBA-RCS4	VBA-RCS6	SGW.104



EDGE

Gestion DALI-2 - SILVAIR - Norme DIN 18032-3 - Optique 90° et Elliptique



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK10
100 000h L80B20
UGR<22
DALI-2
D4i
Garantie 7 ans



VOUS AIMEREZ AUSSI



EDGE → page 84

DESCRIPTION

L'armature LED EDGE 2, spécialement conçue pour l'éclairage des bâtiments de grande hauteur, des sites logistiques et des installations sportives conformes à la norme DIN 18032-3, est disponible en trois puissances (100W, 150W et 200W) offrant une efficacité lumineuse de 160lm/W ; elle propose deux optiques (90° et elliptique 30×110°), intègre un driver DALI-2 D4i avec connecteur Zhaga Book 18, peut recevoir en accessoire un capteur IR SILVAIR Mesh ou un module DALI-2 Zhaga Book 18, et bénéficie d'une garantie de 7 ans.


GAMME EDGE

	100W	4000K	16000lm	90°	435*305*70mm	DALI-2	EDG.100.13.1
	150W	4000K	24000lm	90°	435*305*70mm	DALI-2	EDG.150.13.1
	200W	4000K	32000lm	90°	435*305*70mm	DALI-2	EDG.200.13.1
	100W	4000K	16000lm	30*110°	435*305*70mm	DALI-2	EDG.100A.13.1.2
	150W	4000K	24000lm	30*110°	435*305*70mm	DALI-2	EDG.150A.13.1.2

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	HNS158DLPIR.C*	Sensor IP65 IR et luminosité DALI-2 Zhaga
	IR.21	Télécommande de programmation pour HNS158DLPIR.C
	HNB158DLPIR**	Sensor IP65 SILVAIR IR et luminosité DALI-2
	EDG.004	Kit étriers de Fixation
	ZPLSP10.SY	Parasurtenseur 10Kv 8A IP67 + connecteur 3 pôles IP67

*Réglage via la Télécommande IR21
**Sensor BLE MESH, groupage de Luminaires

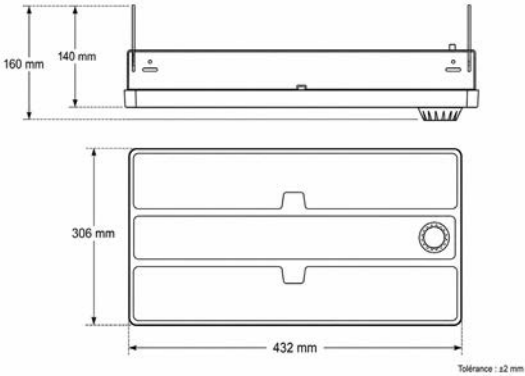


Modules de Gestions

STP-PTM216B	VBA-RCS4	VBA-RCS6	SGW.104

SENSOR ZHAGA BK18

Compatible ZH18 - Sensor PIR - IP65




DESCRIPTION HNB158PIR

Le HNB158PIR est un capteur de présence PIR Bluetooth Mesh au format Zhaga Book18, conçu pour les luminaires industriels, UFO highbay, Wallpacks et lampadaires connectés. Compact et facile à intégrer (Ø57mm), il permet une gestion intelligente de l'éclairage avec variation 0-10V et communication Bluetooth Mesh SILVAIR.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Communication Bluetooth Mesh 2,4 GHz
Portée Bluetooth : 10 à 30 m en intérieur
Variation lumineuse 0-10V (10-100%)
Détection PIR
Capteur de luminosité
Adressage individuel ou par groupe
Détection jusqu'à 16-18 m de diamètre
Hauteur de montage maximale : 12 m
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
Protection IP65

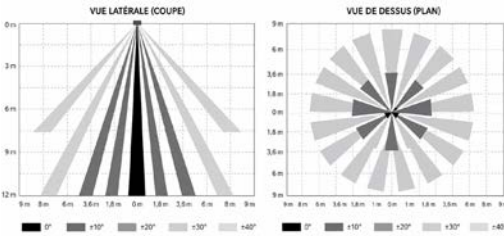


DESCRIPTION HNB158DLPIR

Le HNB158DLPIR est un capteur de présence PIR Bluetooth Mesh au format Zhaga Book18, conçu pour les luminaires industriels et luminaires connectés. Compact et facile à intégrer (Ø57mm), il permet une gestion intelligente de l'éclairage avec variation DALI-2 et communication Bluetooth Mesh SILVAIR.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Communication Bluetooth Mesh 2,4 GHz
Portée Bluetooth : 10 à 30 m en intérieur
Variation lumineuse DALI-2 (10-100%)
Détection PIR
Capteur de luminosité
Adressage individuel ou par groupe
Détection jusqu'à 16-18 m de diamètre
Hauteur de montage maximale : 12 m
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
Protection IP65

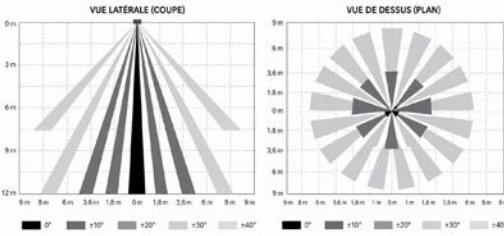


DESCRIPTION HNS158DLPIR

Le capteur HNS158DLPIR est un détecteur de mouvement PIR intelligent compatible DALI-2 et D4i, spécialement conçu pour les luminaires industriels et extérieurs. Il utilise une connectique Zhaga Book18 pour une installation rapide et flexible

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Variation lumineuse DALI-2 (10-100%)
Détection PIR
Capteur de luminosité
Pilotage DALI-2
configuration via télécommande
IR21 ou via bus DALI-2
Détection jusqu'à 16-18 m de diamètre
Hauteur de montage maximale : 12 m
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
Protection IP65

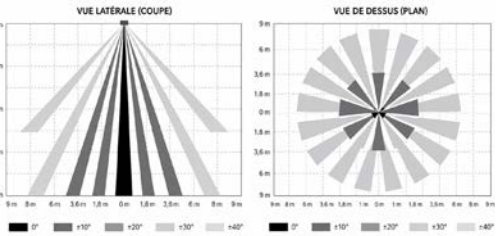


MALAGA

Câblage traversant - Garantie 5 ans - Sensor HF en option - Groupage



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK08
126 000h L80B20
-20/+40°
UGR<22
Câblage traversant automatique
Garantie 5 ans



DESCRIPTION

La gamme MALAGA a été conçue pour offrir un éclairage performant et durable dans les environnements professionnels les plus exigeants. Ces luminaires LED étanches sont idéaux pour les entrepôts, parkings et locaux techniques, garantissant robustesse et durabilité. Disponible en deux puissances - 30W (1200mm), 40W (1500mm) - la gamme MALAGA combine efficacité énergétique et qualité lumineuse, avec un flux lumineux supérieur à 150lm/W. Cette performance assure une consommation optimisée et un confort visuel optimal. Pour s'adapter à vos besoins, les luminaires MALAGA proposent plusieurs options de gestion On/Off, Détection HF et Détection HF maître/esclave. Attention ne convient pas aux environnement corrosifs.


GAMME MALAGA

	30W	4000K	4500lm	120°	1200*70*64mm	On/Off	MAL.120.30.13	
	30W	4000K	4500lm	120°	1200*70*64mm	Sensor HF MC130*	MAL.120.30.13.5	
	30W	4000K	4500lm	120°	1200*70*64mm	Sensor HF SILVAIR**	MAL.120.30.13.7	
	40W	4000K	6000lm	120°	1500*70*64mm	On/Off	MAL.150.40.13	
	40W	4000K	6000lm	120°	1500*70*64mm	Sensor HF MC130*	MAL.150.40.13.5	
	40W	4000K	6000lm	120°	1500*70*64mm	Sensor HF SILVAIR**	MAL.150.40.13.7	

* Sensor On/Off réglage via Télécommande MH.003
** Sensor SILVAIR gradable communication BLE Maître esclave

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	MH.003	Télécommande pour Sensor HF MC130	
---	--------	-----------------------------------	--

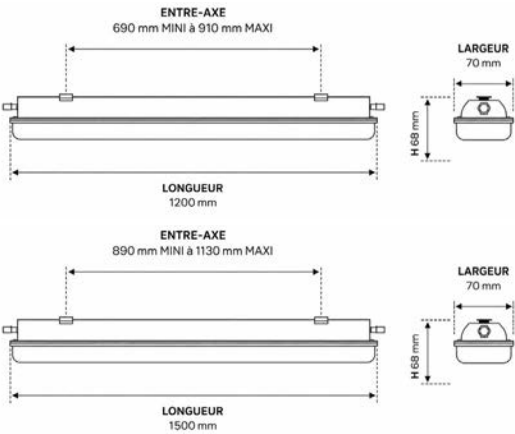

VOUS AIMEREZ AUSSI



TECHNIK → page 87


Modules de Gestions



INV.6977078990400


TECHNIK

Câblage traversant - Sensor HF en option - Switch puissance et couleur - Luminaire réparable



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK10
126 000 L80B20
-20/+40°
UGR<22
Câblage traversant automatique
Connection traversante et centrale
Switch puissance
Switch 3000K-4000K-6500K
Luminaire réparable
Garantie 5 ans



DESCRIPTION

La gamme LED TECHNIK représente la dernière génération de luminaires étanches de la marque EXALUM. Disponible en trois longueurs — 600, 1200 et 1500mm — elle se distingue par sa personnalisation complète, grâce à ses switchs intégrés permettant de choisir la température de couleur (3000K / 4000K / 6500 K) ainsi que la puissance. Un système de gestion HF avec fonction corridor, proposé en accessoire, peut être facilement connecté au luminaire. Le produit est également équipé d'un câblage traversant avec bornier automatique, ainsi que d'un câblage central arrière, facilitant l'installation. Entièrement réparable, la gamme LED TECHNIK s'inscrit pleinement dans une démarche RSE, alliant performance, durabilité et responsabilité environnementale. Attention ne convient pas aux environnement corrosifs.

GAMME TECHNIK


	11/14/17/20W	CCT	120°	1540-2800lm*	669*94*78mm	TEC.60.15	
	23/29/34/40W	CCT	120°	3220-5600lm*	1269*94*78mm	TEC.120.15	
	34/43/51/60W	CCT	120°	4760-8400lm*	1569*94*78mm	TEC.150.15	

* Flux lumineux @4000K

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	MH16	Télécommande pour Sensor HF-IR MC208/MC130	
	MC209D99*	Sensor HF PWM fonction corridor (max 6m)	

*Le sensor se clipse directement dans le luminaire

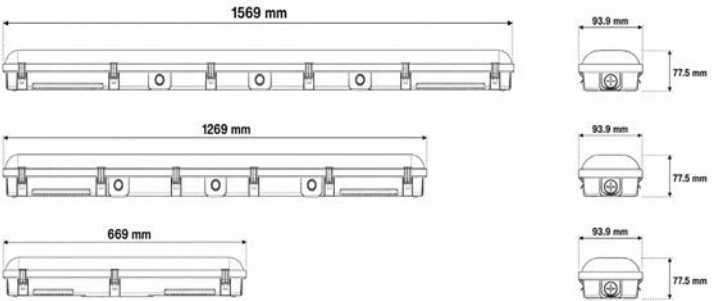

Toutes les dimensions sont en mm.

VOUS AIMEREZ AUSSI



MALAGA → page 86

Modules de Gestions



INV.6977078990400



SPARTAN

Câblage traversant - Garantie 5 ans - Sensor HF en option - Luminaire réparable



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK03 PMMA
IK08 en PC
100 000h L80B20
-20°/+80° en PMMA
UGR<22
Câblage traversant automatique
Luminaire réparable
Garantie 5 ans



VOUS AIMEREZ AUSSI



PROOF PM → page 94

DESCRIPTION


La gamme SPARTAN est un luminaire étanche LED de fabrication européenne, conçu en PMMA, un matériau particulièrement stable entre -20 et +80 °C et offrant une excellente résistance aux produits chimiques, le rendant parfaitement adapté au secteur alimentaire, industries, laboratoires et zones de nettoyage fréquent. Il est aussi disponible en PC avec une optique elliptique pour l'éclairage des parkings. Disponible en 1200mm et 1500mm, en versions On/Off ou avec capteur HF. Il intègre un switch de puissance permettant d'ajuster facilement les performances selon les besoins.

GAMME SPARTAN PMMA 120°

	25/32/38/44W	4000K	7000lm	120°	1174*102*90mm	On/Off	SPA.120.44.3.120	
	25/32/38/44W	4000K	7000lm	120°	1174*102*90mm	Sensor HF	SPA.120.44.5.120	
	30/38/46/53W	4000K	8500lm	120°	1454*102*90mm	On/Off	SPA.150.53.3.120	
	30/38/46/53W	4000K	8500lm	120°	1454*102*90mm	Sensor HF	SPA.150.53.5.120	

GAMME SPARTAN PC ELLIPTIQUE

	25/32/38/44W	4000K	5192lm	EL	1174*102*90mm	On/Off	SPA.120.44.3.EL	
	30/38/46/53W	4000K	6254lm	EL	1454*102*90mm	On/Off	SPA.150.53.3.EL	

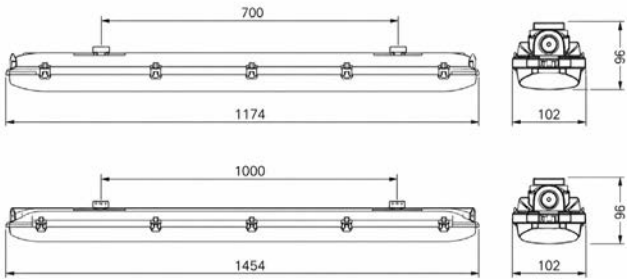


Modules de Gestions



INV.6977078990400



INV.6977078990400



INV.6977078990424


EXATEX

Luminaire ATEX - Connexion ATEX M20 - II 3G Ex ec IIC T6 Gc - II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
70 000h L80B20
-20°/+40°
UGR<22
Garantie 5 ans




DESCRIPTION

Luminaire ATEX en polyester renforcé de fibre de verre comprimé (GRP), finition jaune RAL 1003, équipé d'un diffuseur transparent en polycarbonate injecté avec protection UV et d'une optique prismatique assurant une répartition optimale de la lumière. Doté d'un joint en polyuréthane, d'un presse-étoupe ATEX M20, et conforme à la norme ATEX II 3G Ex ec IIC T6 Gc - II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc, ce luminaire est fabriqué et certifié en Europe et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

GAMME EXATEX

	27W	4000K	4000lm	120°	1282x145x100mm	On/Off	ATEX M20	EXA.1200.27.13	
	39W	4000K	6000lm	120°	1580x145x100mm	On/Off	ATEX M20	EXA.1500.39.13	

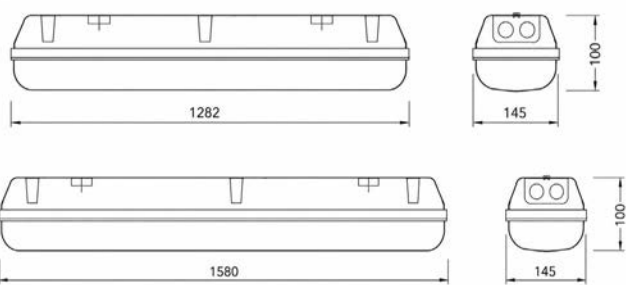

VOUS AIMEREZ AUSSI



SPARTAN → page 88


EASY

Switch puissance - Câblage traversant - Gestion évolutive - Luminaire réparable



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK08
100 000h L80B10
-20°/+40°
UGR<22
Câblage traversant automatique
Luminaire réparable
Garantie 7 ans



VOUS AIMEREZ AUSSI



NARMA → *page 91*


NARMA

Switch CCT - Connexion Interne - Câblage traversant - Fixation sur la longueur



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP65
IK08
Switch 3000K-4000K-5700K
50 000h L80B20
-20°/+40°
UGR<22
Câble traversant
Garantie 5 ans



VOUS AIMEREZ AUSSI




EASY → *page 90*

DESCRIPTION

Le luminaire étanche NARMA est disponible en versions 1200mm (36W) et 1500mm (50W), et intègre un switch permettant de sélectionner la température de couleur parmi 3000K, 4000K ou 5700K. Avec une efficacité lumineuse de 130lm/W, cette gamme offre d'excellentes performances tout en étant équipée d'un câblage traversant pour simplifier le raccordement. L'installation est également facilitée par des étriers de fixation réglables sur toute la longueur du luminaire.

GAMME NARMA


	36W	CCT	3900-4400lm	120°	1200*59*60mm	On/Off	NAR.120.215
	50W	CCT	6000-6500lm	120°	1500*59*60mm	On/Off	NAR.150.215

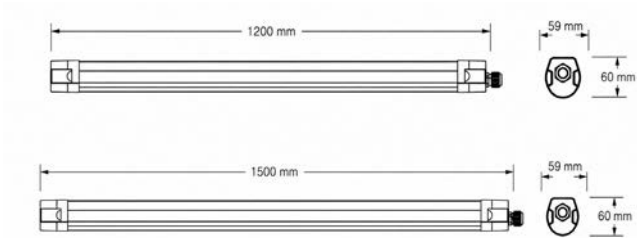




PROOF IP

Câblage traversant - Switch puissance - Luminaire réparable



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IP65
IRC>80
UGR<22
IK10
100 000h L80B10
-20°/+40°
Inox 304
Switch puissance
Câblage traversant
Réparable
Garantie 7 ans



DESCRIPTION


Le tubulaire LED étanche PROOF IP est disponible en longueurs de 600mm, 1200mm et 1500mm. Il se décline en versions On/Off, DALI-2 et avec capteur HF PWM, et peut être fourni en 3000K ou 4000K. Le luminaire intègre un switch de puissance et offre une efficacité élevée de 150lm/W. Doté des indices IP65 et IK10, il garantit une excellente étanchéité et une grande résistance mécanique. Il est équipé d'un diffuseur en polycarbonate et d'un bornier à repiquage traversant, facilitant l'installation en ligne. Les luminaires sont fournis avec des étriers de fixation réglables sur toute la longueur.Ce modèle est 100 % réparable, ce qui prolonge sa durée de vie et réduit les coûts de maintenance. Il est également compatible avec les environnements présentant des risques d'inflammabilité dus à la poussière et/ou aux fibres, et répond aux exigences de la norme EN 60598-2-24. Ce luminaire est couvert par une garantie de 7 ans.

GAMME PROOF IP

	12W/15W/18W/20W	3000K	3000lm	120°	600*70mm	On/Off	PRO.60FP.20.12
	12W/15W/18W/20W	4000K	3200lm	120°	600*70mm	On/Off	PRO.60FP.20.13
	20W	3000K	3000lm	120°	600*70mm	Sensor HF MT045	PRO.60FP.20.12.5
	20W	4000K	3200lm	120°	600*70mm	Sensor HF MT045	PRO.60FP.20.13.5
	20W/25W/30W/36W	3000K	5580lm	120°	1200*70mm	On/Off	PRO.120FP.36.12
	20W/25W/30W/36W	4000K	5760lm	120°	1200*70mm	On/Off	PRO.120FP.36.13
	36W	3000K	5400lm	120°	1200*70mm	Sensor HF MT045	PRO.120FP.36.12.5
	36W	4000K	5580lm	120°	1200*70mm	Sensor HF MT045	PRO.120FP.36.13.5
	36W	3000K	5400lm	120°	1200*70mm	DALI-2/Pushdim	PRO.120FP.36.12.1
	36W	4000K	5580lm	120°	1200*70mm	DALI-2/Pushdim	PRO.120FP.36.13.1
	28W/36W/42W/48W	3000K	7440lm	120°	1500*70mm	On/Off	PRO.150FP.48.12
	28W/36W/42W/48W	4000K	7680lm	120°	1500*70mm	On/Off	PRO.150FP.48.13
	48W	3000K	7200lm	120°	1500*70mm	Sensor HF MT065	PRO.150FP.48.12.5
	48W	4000K	7440lm	120°	1500*70mm	Sensor HF MT065	PRO.150FP.48.13.5
	48W	3000K	7200lm	120°	1500*70mm	DALI-2/Pushdim	PRO.150FP.48.12.1
	48W	4000K	7440lm	120°	1500*70mm	DALI-2/Pushdim	PRO.150FP.48.13.1

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	MR.003	Télécommande Sensor HF Mt045/065
	PRO.002	Kit de suspension pour PROOF (2pcs)
	PRO.003	Kit de Fixation anti-vandale (2pcs)
	PRO.ECI	Embout non traversant Inox 304

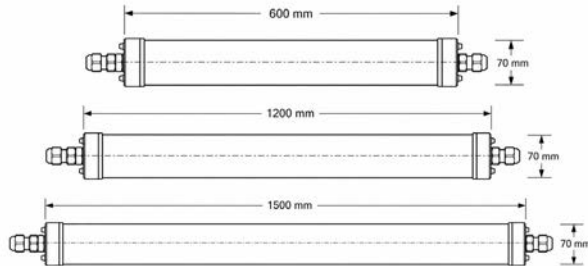

VOUS AIMEREZ AUSSI



PROOF PR → page 97


Modules de Gestions



INV.6977078990400




INV.6977078990400



INV.6977078990424


PROOF POLYETHYLENE

Câblage traversant - Résistant aux UV - Environement risque inflammable- Garantie 7 ans



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
850°
IP69K
UGR<22
IK10
100 000h L80B10
-20°/+40°
Inox 316
Câblage traversant
Garantie 7 ans



DESCRIPTION


Le tubulaire LED étanche PROOF PL est disponible en longueurs 1200mm et 1500mm. Il se décline en version On/Off et peut être proposé en 3000K ou 4000K. Ce luminaire offre une efficacité lumineuse élevée de 150lm/W. Doté des indices de protection IP69K et IK10, il garantit une excellente étanchéité ainsi qu'une très grande résistance mécanique, même dans les environnements les plus exigeants. Il est équipé d'un diffuseur en polyéthylène haute résistance, assurant une excellente tenue aux UV et évitant tout phénomène de jaunissement dans le temps. Le luminaire intègre également un câblage traversant avec connecteur étanche IP67, facilitant l'installation en ligne continue. Les luminaires sont fournis avec des étriers de fixation réglables sur toute la longueur, permettant une mise en œuvre simple et flexible. Compatible avec les environnements présentant des risques d'inflammabilité dus à la poussière et/ou aux fibres, il est conforme à la norme EN 60598-2-24.

GAMME PROOF POLYÉTHYLÈNE

	36W	3000K	5220lm	120°	1200*70mm	On/Off	PE	PRO.120PE.36.12
	36W	4000K	5760lm	120°	1200*70mm	On/Off	PE	PRO.120PE.36.13
	48W	3000K	6960lm	120°	1500*70mm	On/Off	PE	PRO.150PE.48.12
	48W	4000K	7580lm	120°	1500*70mm	On/Off	PE	PRO.150PE.48.13

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	PRO.002	Kit de suspension pour PROOF (2pcs)
	PRO.003	Kit de Fixation anti-vandale (2pcs)

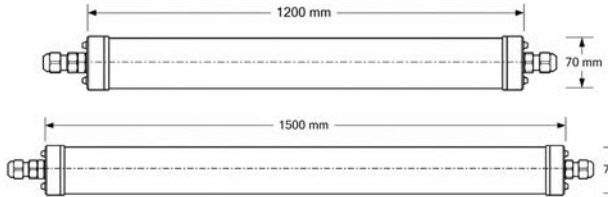


VOUS AIMEREZ AUSSI



PROOF PMMA → page 94


PROOF PMMA

Câblage traversant - Switch puissance - Luminaire réparable -Diffuseur PMMA



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
850°
IP69K
IK06
IRC>80
UGR<22
100 000h L80B10
Inox 316
-40°/80°
Câblage traversant
Garantie 7 ans



VOUS AIMEREZ AUSSI



PROOF PL → page 93


Modules de Gestions



INV.6977078990400


PROOFWINE

UV (< 400 nm) - Bleu 400-500 nm - 1800-2400K - Test CIVC



DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
850°
IP69K
IK10
IRC>80
UGR<22
100 000h L80B10
-20°/40°
Câblage traversant
Garantie 7 ans



VOUS AIMEREZ AUSSI



PROOF IP → page 92

DESCRIPTION


Les luminaires PROOFWINE sont spécialement conçus pour répondre aux besoins d'éclairage des caves de champagne et des installations viticoles. Ils intègrent des LED dont le spectre lumineux a été précisément étudié afin de préserver la qualité des vins. Ce spectre spécifique a été validé par le laboratoire PISEO et certifié conforme aux exigences du CIVC. Grâce à cette technologie, les luminaires PROOFWINE éliminent le risque de “goût de lumière”, un défaut provoqué par des réactions photochimiques lorsque les vins blancs sont exposés à une lumière inadaptée. Ce phénomène peut altérer l'odeur et le goût du vin. En utilisant ces luminaires, les producteurs garantissent un éclairage performant tout en protégeant l'intégrité aromatique et gustative de leurs vins.

GAMME PROOFWINE

	36W	590Nm	2000lm	120°	1200*70mm	On/Off	PRO.120FP.36.WN	
--	-----	-------	--------	------	-----------	--------	-----------------	--

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	PRO.002	Kit de suspension pour PROOF (2pcs)	
	PRO.003	Kit de Fixation anti-vandale (2pcs)	





PROOF LENS

Optique 50° - Connexion interne - Luminaire réparable - Faible UGR




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
850°
IP65
IK10
IRC > 90
UGR<13
100 000h L80B20
-20°/40°
Câble traversant
DALI-2
Garantie 7 ans

COULEURS

Alu / Noir RAL9005



DESCRIPTION


Le tubulaire étanche LED PROOF LENS, disponible en 1130mm, offre une installation simple et rapide grâce à son câblage traversant interne et à ses étriers de fixation réglables sur toute la longueur. Compatible avec les systèmes de gestion DALI-2, il se décline en finition noire afin de s'intégrer parfaitement aux environnements architecturaux et techniques. Équipé d'une optique basse luminance avec un angle de diffusion à 50°, il garantit un UGR<13, assurant un excellent confort visuel et une parfaite maîtrise de l'éblouissement. Robuste et performant, le tubulaire LED PROOF LENS bénéficie d'une conception adaptée aux environnements exigeants.

GAMME PROOF LENS

	36W	3000K	3487lm	50°	1130x70mm	DALI-2	Alu	PRO.120AGR.36.12.1	
	36W	4000K	3636lm	50°	1130x70mm	DALI-2	Alu	PRO.120AGR.36.13.1	
	36W	3000K	3487lm	50°	1130x70mm	DALI-2	Noir	PRO.120NGR.36.12.1	
	36W	4000K	3636lm	50°	1130x70mm	DALI-2	Noir	PRO.120NGR.36.13.1	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	PRO.002	Kit de suspension pour PROOF (2pcs)	
	PRO.003	Kit de Fixation anti-vandale (2pcs)	
	PRO.ECI	Embout non traversant Inox 304	
	PRO.ECN	Embout non traversant Noir RAL9005	



VOUS AIMEREZ AUSSI



PROOF PR → page 97

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TW.G2



INV 6977078990424




INV.6977078990400



PROOF PR

Design innovant - Connexion interne - Luminaire réparable - Faible UGR




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
850°
IP65
IK10
IRC > 90
UGR<16
100 000h L80B20
-20°/40°
Switch puissance
Câble traversant
DALI-2
Garantie 7 ans

COULEURS

Noir RAL9005 / Alu / Gold



DESCRIPTION


Le tubulaire étanche LED PROOF PR, disponible en 1130mm, offre une installation particulièrement simple grâce à son câblage traversant interne et à ses étriers de fixation entièrement réglables sur toute la longueur du luminaire. Compatible avec les systèmes de gestion DALI-2, il est proposé en trois finitions élégantes : noir, gris et gold. Conçu pour une installation murale, il est équipé d'une optique parabolique inclinée à 45°, assurant une distribution lumineuse précise ainsi qu'un excellent confort visuel avec un UGR<16. Robuste, durable et performant, le tubulaire LED PROOF PR bénéficie d'une conception adaptée aux environnements exigeants.

GAMME PROOF PARABOLIQUE 45°

	36W	3000K	2663lm	45°	1130x70mm	DALI-2	Noir	PRO.120NPR.36.12.1	
	36W	4000K	2947lm	45°	1130x70mm	DALI-2	Noir	PRO.120NPR.36.13.1	
	36W	3000K	3777lm	45°	1130x70mm	DALI-2	Alu	PRO.120APR.36.12.1	
	36W	4000K	4190lm	45°	1130x70mm	DALI-2	Alu	PRO.120APR.36.13.1	
	36W	3000K	3452lm	45°	1130x70mm	DALI-2	Gold	PRO.120GPR.36.12.1	
	36W	4000K	3790lm	45°	1130x70mm	DALI-2	Gold	PRO.120GPR.36.13.1	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	PRO.002	Kit de suspension pour PROOF (2pcs)	
	PRO.003	Kit de Fixation anti-vandale (2pcs)	
	PRO.ECI	Embout non traversant Inox 304	
	PRO.ECN	Embout non traversant Noir RAL9005	
	PRO.ECG	Embout non traversant Gold	



VOUS AIMEREZ AUSSI



PROOF LENS → page 96

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR






DALI-2.PCU.TW.G2



INV 6977078990424



INV.6977078990400

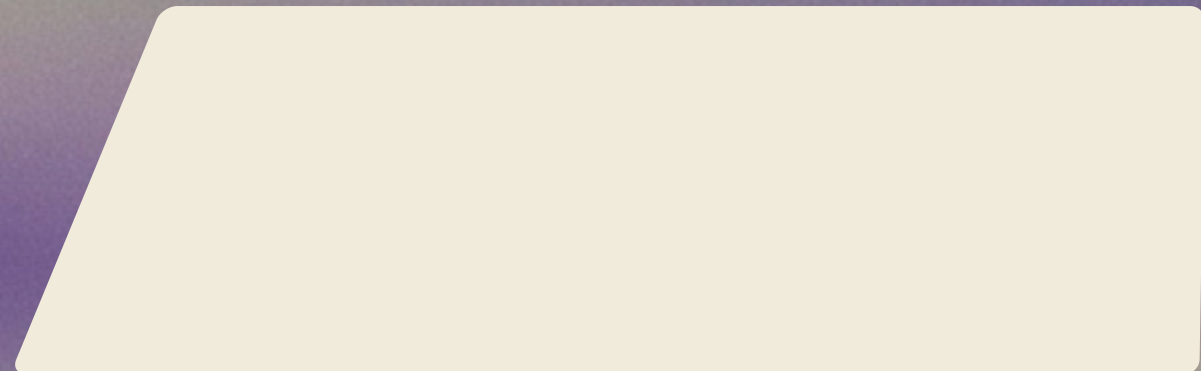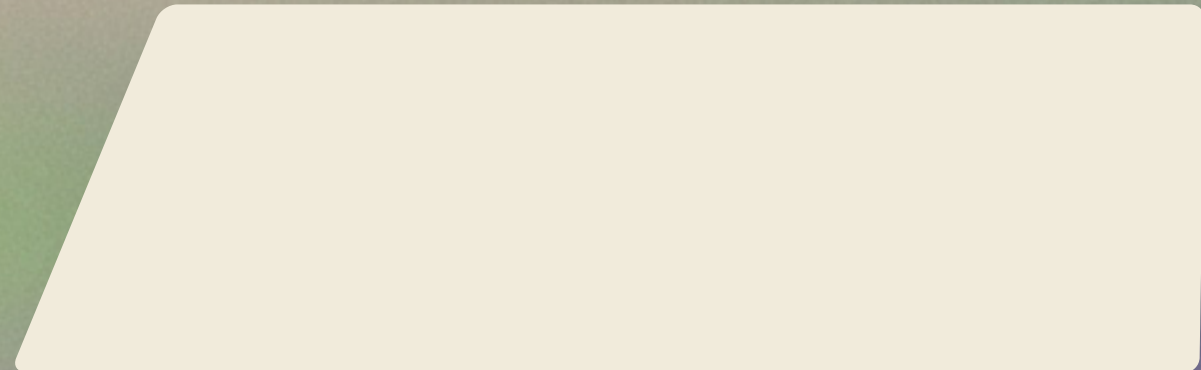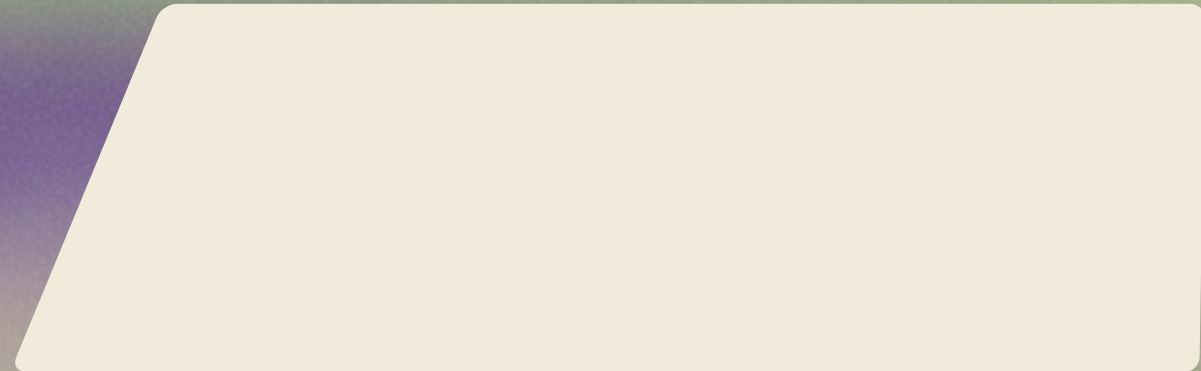

Éclairage
extérieur



Notre gamme
Éclairage
extérieur

Des solutions complètes pour
tous vos projets extérieurs
EXALUM propose une gamme complète
d'éclairage extérieur alliant performance,
fiabilité, design et durabilité.

Pensées pour répondre aux exigences
des environnements urbains, résidentiels,
tertiaires et paysagers, nos solutions
s'adaptent à de nombreuses applications
: voiries, parkings, façades, espaces
publics, zones piétonnes et jardins.

TOKYO	100
TOKYO DALI-2	101
ANVERS	102
SKROLL	103
POG	104
PIXEL	105
GOTHAMWALL	106
SHINEWALL	107
IMPALA	108
ALES	110
ARTEMIS	111
NEMA	112
STORK	113
SHINE	114
OSAKA	115
ORUS	116
IRUN	117
MURCIA	118
GOTHAM	119
BILBAO	120

TOKYO SWITCH POWER

Switch Puissance - Optique Asymétrique - Traitement C4




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK08
70 000h L80B20
Switch puissance
850°C
UGR<22
Traitement salin C4-M
Parasurtenseur 6kVA
Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9017 / Gris RAL9006



DESCRIPTION

Le projecteur extérieur LED TOKYO, fabriqué en fonte d'aluminium, doté d'une répartition asymétrique et d'une protection IP66/IK08, offre une solution d'éclairage performante pour les parkings et zones industrielles. Disponible en trois tailles avec commutation tri-puissance (50/60/80W, 80/100/150W ou 200/240/300W) et en deux coloris - noir RAL9017 ou gris RAL9006 - il bénéficie d'un traitement anticorrosion C4-M garantissant une résistance optimale en environnement salin.

GAMME TOKYO SWITCH POWER

	50-60-80W	3000K	7250-8400-10800lm	110°50°	333*264*58mm	On/Off	Noir	TOK.264N.13
	80-100-150W		11600-14000-20250lm	110°50°	393*276*62mm	On/Off	Noir	TOK.276N.13
	200-240-300W		29000-33600-40500lm	110°50°	670*670*32mm	On/Off	Noir	TOK.381N.13
	50-60-80W	3000K	7250-8400-10800lm	110°50°	333*264*58mm	On/Off	Gris	TOK.264G.13
	80-100-150W		11600-14000-20250lm	110°50°	393*276*62mm	On/Off	Gris	TOK.276G.13
	200-240-300W		29000-33600-40500lm	110°50°	507*381*70mm	On/Off	Gris	TOK.381G.13


ACCESSOIRES

	ADP.001*	Fixation latérale pour mat 48-60mm	RAL9017 / RAL9006
	ADP.002*	Fixation (top) tête de mat 48-60mm	RAL9017 / RAL9006
	ADP.003*	Fixation murale d'angle	RAL9017 / RAL9006

*Pour la version RAL9017 rajouter N et pour la version RAL9006 rajouter G à la fin de la référence

ACCESSOIRES DE PROTECTION

	Parasurtenseur 10kVAA 8A IP67 + connecteur 3 pôles IP67	69*33*26mm	ZP.LSP10.SY
--	---	------------	-------------

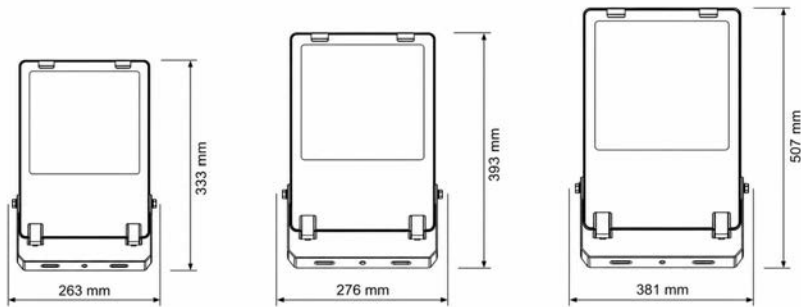

VOUS AIMEREZ AUSSI



ANVERS → page 102

TOKYO DALI-2

Switch CCT - Optique Asymétrique - Traitement C4 - Gestion DALI-2




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK08
70 000h L80B20
Switch CCT 3000K-4000K
850°C
UGR<22
Traitement salin C4-M
Parasurtenseur 6kVA
Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9017 / Gris RAL9006



DESCRIPTION

Le projecteur extérieur LED TOKYO DALI-2 asymétrique, disponible en 240W et en finition noire (RAL9017) ou grise (RAL9006), constitue une solution idéale pour l'éclairage des infrastructures sportives grâce à sa gestion DALI-2, sa protection IP66/IK08, son traitement anticorrosion C4-M contre le brouillard salin, et son switch de couleurs permettant de choisir entre 3000K et 4000K.

GAMME TOKYO DALI-2

	240W	CCT	28560-33600lm	110°50°	381*507*69mm	DALI-2	Noir	TOK.240N.15.1
	240W	CCT	28560-33600lm	110°50°	381*507*69mm	DALI-2	Gris	TOK.240G.15.1


ACCESSOIRES

	ADP.001*	Fixation latérale pour mat 48-60mm	RAL9017 / RAL9006
	ADP.002*	Fixation (top) tête de mat 48-60mm	RAL9017 / RAL9006
	ADP.003*	Fixation murale d'angle	RAL9017 / RAL9006

*Pour la version RAL9017 rajouter N et pour la version RAL9006 rajouter G à la fin de la référence

ACCESSOIRES DE PROTECTION

	Parasurtenseur 10kVA 8A IP67 + connecteur 3 pôles IP67	69*33*26mm	ZP.LSP10.SY
--	--	------------	-------------

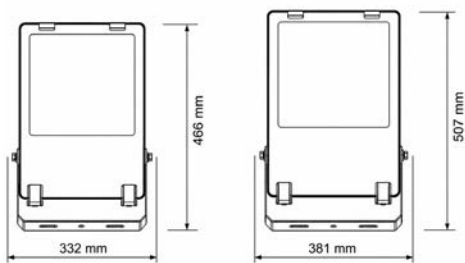

VOUS AIMEREZ AUSSI



IMPALA → page 108

Modules de Gestions

INV.DALI-2REP.LI	BASIC.DIM.SR	DALI-2.PCU.TW.G2	CBU.ASD.LR	DALI-2XC-4BP

ANVERS

Switch puissance - Optique Asymétrique - Traitement C5





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK08
100 000h L80B20
Switch 3000K-4000K
Switch puissance
850°C
UGR<22
Bornier repiquage
Traitement satin C5
Parasurtenseur 10kVA
Garantie 7 ans

COULEURS

Noir RAL9017

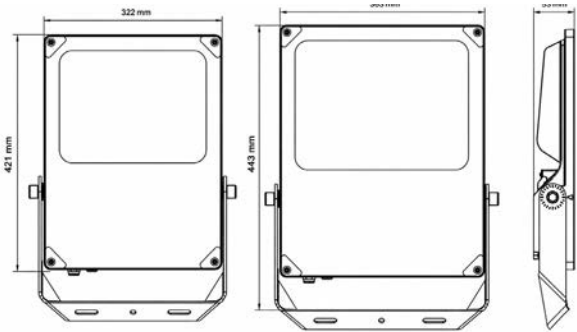

VOUS AIMEREZ AUSSI



TOKYO → page 100

SKROLL

Forte puissance - Garantie 7 ans - Gestion DALI-2 - DIN 18032-3




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
100 000h L80B20
850°C
UGR<25
Traitement satin C4
Parasurtenseur 10kVA
Garantie 7 ans

COULEURS

Noir RAL9017

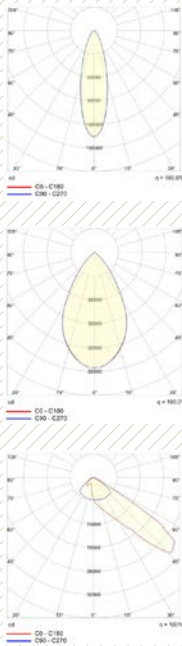

VOUS AIMEREZ AUSSI



IMPALA → page 108


DESCRIPTION

Ce projecteur LED sportif (DIN 18032-3) haute performance est disponible en quatre puissances : 400W, 600W, 800W et 1200W, offrant une solution d'éclairage puissante et fiable pour les grandes zones extérieures, notamment les installations sportives. Il est composé de modules orientables individuellement (0 à 20°) et collectivement (0 à 180°), permettant une grande flexibilité d'orientation pour un éclairage parfaitement ciblé. Plusieurs optiques sont disponibles : 30°, 60° et asymétriques, avec la possibilité de combiner différentes optiques sur un même luminaire pour répondre à des besoins spécifiques. La gestion de l'éclairage s'effectue via le protocole DALI-2, avec compatibilité avec notre système intelligent DIMBOX pour un pilotage centralisé et optimisé. Conçu pour durer, ce luminaire bénéficie d'un traitement anticorrosion C4 et est garanti 7 ans, assurant une excellente résistance aux conditions extérieures exigeantes.

GAMME SKROLL

	400W	4000K	60000lm	ASY	2 modules 200W 357*127*160mm	DALI-2	SKR.400.13.AS	
	400W	4000K	60000lm	30°		DALI-2	SKR.400.13.30	
	400W	4000K	60000lm	60°		DALI-2	SKR.400.13.60	
	400W	5000K	60000lm	ASY		DALI-2	SKR.400.14.AS	
	400W	5000K	60000lm	30°		DALI-2	SKR.400.14.30	
	400W	5000K	60000lm	60°	3 modules 200W 357*127*160mm	DALI-2	SKR.400.14.60	
	600W	4000K	90000lm	ASY		DALI-2	SKR.600.13.AS	
	600W	4000K	90000lm	30°		DALI-2	SKR.600.13.30	
	600W	4000K	90000lm	60°		DALI-2	SKR.600.13.60	
	600W	5000K	90000lm	ASY		DALI-2	SKR.600.14.AS	
	600W	5000K	90000lm	30°	4 modules 200W 357*127*160mm	DALI-2	SKR.600.14.30	
	600W	5000K	90000lm	60°		DALI-2	SKR.600.14.60	
	800W	4000K	120000lm	ASY		DALI-2	SKR.800.13.AS	
	800W	4000K	120000lm	30°		DALI-2	SKR.800.13.30	
	800W	4000K	120000lm	60°		DALI-2	SKR.800.13.60	
	800W	5000K	120000lm	ASY	6 modules 200W 357*127*160mm	DALI-2	SKR.800.14.AS	
	800W	5000K	120000lm	30°		DALI-2	SKR.800.14.30	
	800W	5000K	120000lm	60°		DALI-2	SKR.800.14.60	
	1200W	4000K	180000lm	ASY		DALI-2	SKR.1200.13.AS	
	1200W	4000K	180000lm	30°		DALI-2	SKR.1200.13.30	
	1200W	4000K	180000lm	60°		DALI-2	SKR.1200.13.60	
	1200W	5000K	180000lm	ASY		DALI-2	SKR.1200.14.AS	
	1200W	5000K	180000lm	30°		DALI-2	SKR.1200.14.30	
	1200W	5000K	180000lm	60°		DALI-2	SKR.1200.14.60	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

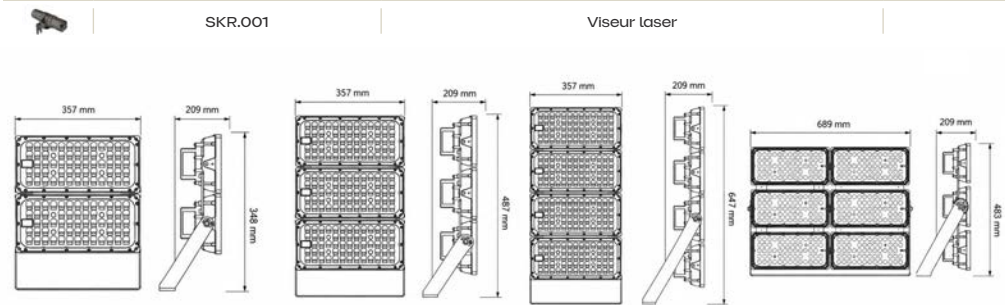

Modules de Gestions



POG CCT

Switch CCT - Sensor IR en option





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IP66
IK07
50 000h L80B20
Switch 3000K-4000K-5700K
Parasurtenseur 4Kv
Garantie 3 ans

COULEURS

Noir RAL9017 / Blanc RAL9010

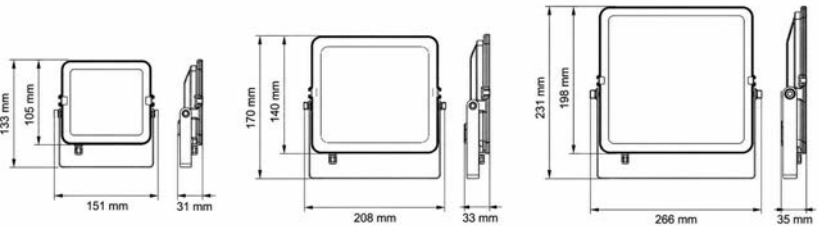

VOUS AIMEREZ AUSSI



TOKYO →page 100

PIXEL

Luminaire Asymétrique - Switch Couleur - Switch Puissance





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
80 000h L80B20
Switch 3000K-4000K-5700K
Switch puissance
Traitement salin C4
Parasurtenseur 10kVA
Garantie 7 ans

COULEURS

Noir RAL9005



DESCRIPTION

L'applique LED murale PIXEL est équipée d'une optique asymétrique qui la rend idéale pour l'éclairage des zones de circulation en extérieur. Grâce à son switch de puissance intégré, elle offre une grande flexibilité d'utilisation, permettant de choisir entre 15W, 28W, 42W ou 55W, tout en assurant un rendement lumineux de 130lm/W. Elle est disponible en 3000K, 4000K ou 5700K, afin de s'adapter à différents besoins d'ambiance lumineuse. Conçue pour résister aux environnements exigeants, elle bénéficie d'un niveau de protection IP66 et IK10, ainsi que d'un traitement anticorrosion C4-M spécialement prévu pour le brouillard salin. Robuste et durable, ce luminaire est garanti 7 ans.

GAMME PIXEL

	15-55W	CCT	1950-7150lm	110°50°	293*289*97mm	On/Off	PIX.55.115
---	--------	-----	-------------	---------	--------------	--------	------------

VOUS AIMEREZ AUSSI



TOKYO → page 100

GOTHAMWALL

Switch CCT - Switch puissance - Design




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC >85
IP65
IK08
80 000h L80B20
Switch 2700K-3000K
Switch puissance
Traitement salin C3
Parasurtenseur 10kVA
Garantie 7 ans

COULEURS

Noir RAL9017



VOUS AIMEREZ AUSSI




GOTHAM →page 119

DESCRIPTION

Le luminaire mural GOTHAMWALL fait partie de la gamme GOTHAM et se décline également en version borne, offrant une solution complète et cohérente pour l'éclairage des espaces extérieurs. Disponible en On/Off, avec des températures de couleur 2700K et 3000K, il intègre un switch de puissance réglable de 14 à 25W, permettant une adaptation précise aux besoins du projet. Grâce à son optique à 180°, il assure une diffusion lumineuse maîtrisée tout en limitant les nuisances lumineuses. Conçu en aluminium avec une protection IP65 et une résistance IK08, le GOTHAMWALL garantit robustesse, durabilité et intégration esthétique dans tous types d'environnements.

GAMME GOTHAMWALL

	14-25W	CCT	975-3220lm	69*125*	150*256mm	On/Off	GOT.W25N.5	
---	--------	-----	------------	---------	-----------	--------	------------	--

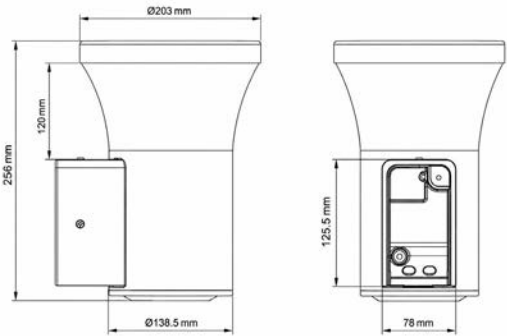

SHINEWALL

Luminaire Asymétrique - Switch Couleur - Switch Puissance




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC >85
IP66
IK10
80 000h L80B20
Switch 2700K-3000K
Switch puissance
Traitement salin C3
Parasurtenseur 10kVA
Garantie 7 ans

COULEURS

Noir RAL9017



VOUS AIMEREZ AUSSI




SHINE → page 114

DESCRIPTION

Le luminaire asymétrique LED SHINEWALL se distingue par son design contemporain et élégant, offrant un éclairage homogène et faible éblouissement grâce à son diffuseur en polycarbonate opalin. Conçu pour des applications extérieures exigeantes, il bénéficie d'une protection IP66 et d'une résistance IK10, garantissant robustesse et durabilité. Polyvalent, il intègre un switch de puissance ainsi qu'un choix de température de couleur en 2700K ou 3000K et un switch de puissance réglable de 10 à 20W, permettant une adaptation précise aux besoins du projet. Facile à installer grâce à son niveau intégré, il est également pensé pour la maintenance avec des composants remplaçables. Faisant partie de la gamme SHINE, ce produit est également disponible en version tête de mât, permettant une cohérence esthétique et technique sur l'ensemble de vos projets d'éclairage extérieur. Idéal pour les espaces urbains, parkings, façades ou zones publiques, le SHINEWALL allie performance, flexibilité et fiabilité.

GAMME SHINEWALL

	10-20W	CCT	801-1662lm	69*125*	227*246*150 mm	On/Off	SHI.W20.5	
---	--------	-----	------------	---------	----------------	--------	-----------	--





EXALUM ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

IMPALA

Conforme EN12193:2008 - Faible éblouissement - Uniformité >0,84 - DIN 18032-3




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
100 000h L80B20
UGR<22
Traitement satin C4
Garantie 7 ans

COULEURS

Gris RAL870-3



VOUS AIMEREZ AUSSI



TOKYO DALI-2 → page 101

DESCRIPTION


Le luminaire IMPALA est un luminaire spécifiquement conçu pour l'éclairage des courts de padel. Il intègre des LED de dernière génération associées à une optique dédiée, optimisée pour délivrer une distribution photométrique parfaitement homogène tout en maintenant un niveau d'éblouissement réduit. La conception de son système optique assure un contrôle précis du flux lumineux, garantissant un confort visuel élevé et une limitation des pertes lumineuses. L'IMPALA est conçu pour une installation exclusivement sous abri ou en structure couverte, afin de protéger le luminaire, d'assurer la stabilité de ses performances photométriques et d'optimiser sa durabilité dans les environnements sportifs semi-extérieurs. Il est également entièrement compatible avec un système de gestion DALI-2, permettant un pilotage précis de l'intensité lumineuse, une optimisation de la consommation énergétique et une intégration dans des architectures de gestion d'éclairage avancées. L'IMPALA répond pleinement aux exigences de la norme européenne EN12193:2008, notamment concernant les niveaux d'éclairage, l'uniformité lumineuse et le contrôle de la luminance gênante pour les installations sportives.

GAMME IMPALA

	320W	5000K	51999lm	1325*167mm	DALI-2	IMP.320.14.1
--	------	-------	---------	------------	--------	--------------

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	IMP.001	Fixation (top) tête de mat 60mm
	IMP.002	Visière avant / arrière de contrôle des fuites lumineuses

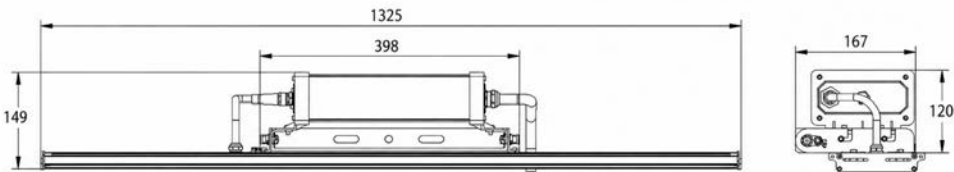

Modules de Gestions



INV.DALI-2REP.LI



BASIC.DIM.SR



DALI-2.PCU.TWG2



CBU.ASD.LR



DALI-2XC-4BP

EXALUM ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



IMPALA

Conforme EN12193:2008 - Faible éblouissement - Uniformité >0,84 - Garantie 7 ans

Propriétés	Calculé	Index
Point de calcul 1 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	400 lx	CP1
Point de calcul 2 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	471 lx	CP2
Point de calcul 3 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	420 lx	CP3
Point de calcul 4 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	447 lx	CP4
Point de calcul 5 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	545 lx	CP5
Point de calcul 6 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	446 lx	CP6
Point de calcul 7 Eclairage horizontale Hauteur: 1.050 m	442 lx	CP7
Point de calcul 8 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	446 lx	CP8
Point de calcul 9 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	546 lx	CP9
Point de calcul 10 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	443 lx	CP10
Point de calcul 11 Eclairage horizontale Hauteur: 0.050 m	382 lx	CP11
Point de calcul 12	476 lx	CP12

DESCRIPTION

Vous trouverez ci-joint un exemple d'étude d'éclairage pour un terrain de padel. Grâce à seulement quatre luminaires, nous obtenons un éclairage moyen de 400 lux, une uniformité de 0,84 ainsi qu'un indice UGR inférieur à 19. Ces résultats démontrent les performances exceptionnelles de l'IMPALA, qui s'impose comme l'un des luminaires les plus efficaces et les plus confortables du marché pour l'éclairage des terrains de tennis, padel, badminton et pickleball.

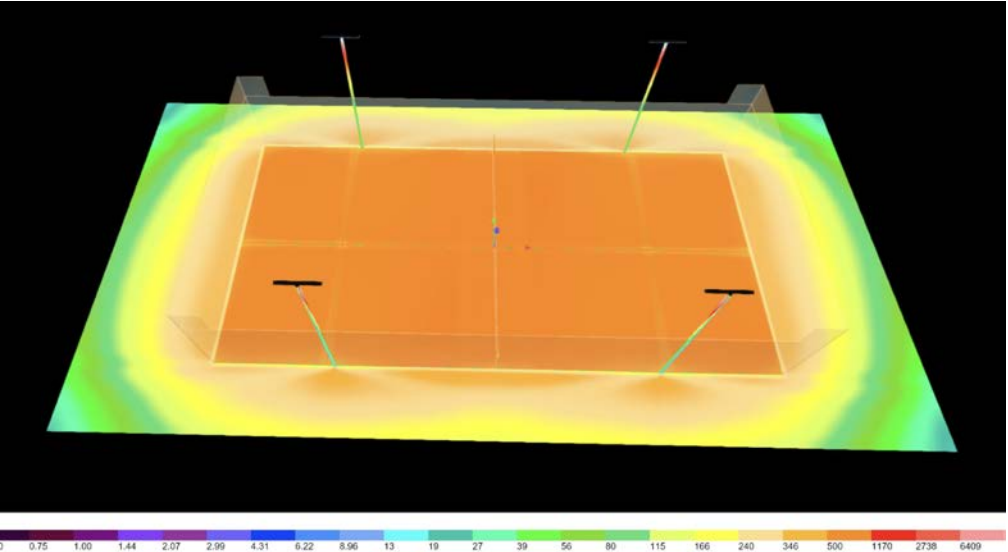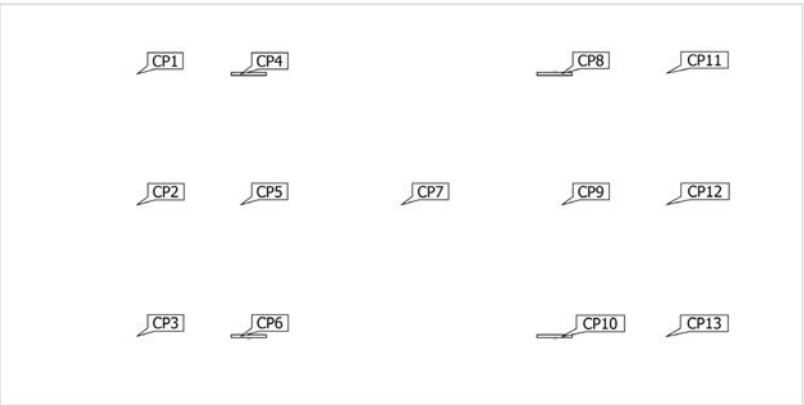

ALES

Niveau intégré - Traitement salin - Garantie 7 ans





DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
100 000h L80B10
Parasurtenseur 10kVA
Traitement salin C4
Garantie 7 ans

COULEURS

Anthracite RAL7016 / Gris RAL9006

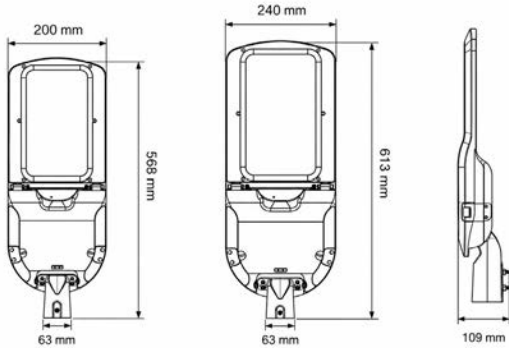

VOUS AIMEREZ AUSSI



ARTEMIS → [page 111](#)

ARTEMIS

Capteur Crépusculaire - Traitement salin - Réparable - Garantie 5ans




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK 10
96 000h L80B10
Parasurtenseur 6kVA
Traitement salin C4
Capteur Crépusculaire*
Garantie 5 ans

COULEURS

Gris RAL7016



*Réglage via NFC

VOUS AIMEREZ AUSSI




ALES → [page 110](#)

DESCRIPTION

La tête de mât ARTEMIS est un luminaire innovant, car elle intègre directement un capteur crépusculaire. Le luminaire ARTEMIS est l'un des premiers luminaires extérieurs équipés d'un driver interchangeable, sans outil et sans ouverture, facilitant grandement la maintenance de l'appareil. Tous les paramètres du driver ainsi que du capteur sont entièrement configurables en NFC, offrant une mise en service rapide et une grande flexibilité d'adaptation sur site. Pour une meilleure protection, le luminaire est équipé d'un parasurtenseur 6kVAA, garantissant une résistance accrue aux surtensions et améliorant la longévité de l'installation. L'ARTEMIS est disponible en 50W et 70W, avec un rendement lumineux de 160lm/W, permettant d'optimiser l'efficacité énergétique selon les besoins du projet.

GAMME ARTEMIS

	50W	3000K	8000lm	70°150°	447*185mm	On/Off	ART.50G.12	
	70W	3000K	11200lm	70°150°	447*185mm	On/Off	ART.70G.12	

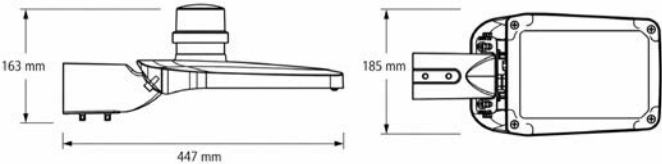

NEMA

SENSOR ZHAGA BK18 - Gestion Evolutive - Garantie 7 ans




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
Zhaga BK18
96 000h L80B10
Parasurtenseur 10kVA
Traitement salin C4
Garantie 7 ans

COULEURS

Gris RAL9006



DESCRIPTION


Le luminaire NEMA est une solution fiable et performante pour l'éclairage des parkings et zones de circulation. Doté d'une optique asymétrique et d'un rendement élevé de 170lm/W, il garantit une diffusion lumineuse optimale. En version 70W, il offre une excellente robustesse grâce à sa protection IP66, sa résistance IK10 et son traitement anti-corrosion C4. Facile à installer avec son niveau à bulle et ses 5 mètres de câble, il intègre également un parasurtenseur 10KV et peut être monté en position verticale ou horizontale. Équipé d'un socket Zhaga BK18, il permet l'ajout d'un capteur SILVAIR pour une gestion intelligente de l'éclairage. Caranti 7 ans, il est conçu pour durer dans les environnements les plus exigeants.

GAMME NEMA

	40W	3000K	6676lm	70°*150°	580*185mm	Gestion evolutive	NEM.40G.2	
	70W	3000K	9800lm	70°*150°	580*195mm	Gestion evolutive	NEM.70G.2	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	HNB158PIR	Sensor IR SILVAIR ZH18 1-10V	
---	-----------	------------------------------	--

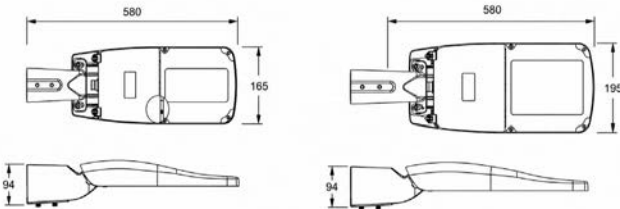

VOUS AIMEREZ AUSSI



ALES → [page 110](#)

STORK

2 optiques disponibles - Traitement salin - Garantie 7 ans




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
100 000h L80B20
Parasurtenseur 10kVA
Traitement salin C4
Garantie 7 ans


COULEURS

Noir RAL9005

STO.60.112.1



STO.60.112.2



VOUS AIMEREZ AUSSI




SHINE → [page 115](#)

DESCRIPTION

Le luminaire LED STORK est une solution performante et durable, parfaitement adaptée à l'éclairage des parkings et des zones de circulation. Grâce à ses optiques 120° et 50x120°, il assure une répartition lumineuse optimale selon les besoins du projet. Disponible en version 60W, il offre un excellent rendement lumineux de 140lm/W, garantissant efficacité énergétique et qualité d'éclairage. Conçu pour une installation simple, le STORK est livré avec 5 mètres de câble. Robuste et fiable, il bénéficie d'une protection IP66, d'une résistance aux chocs IK10, ainsi que d'un traitement spécifique contre la corrosion en milieu salin. Ce luminaire est garanti 7 ans, assurant une solution pérenne pour vos installations extérieures.

GAMME STORK

	60W	3000K	7997lm	50°*120°	476*410mm	On/Off	STO.60N.112.1	
	60W	3000K	7997lm	120°	476*410mm	On/Off	STO.60N.112.2	

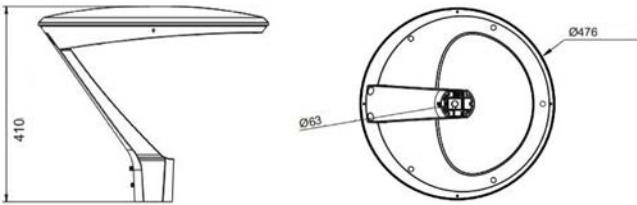

SHINE

Switch de puissance - Traitement salin - DALI-2 ASTRODIM - Garantie 7 ans




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
82 000h L80B20
Parasurtenseur 10kVA
AstroDIM
Traitement salin C4
Garantie 7 ans

COULEURS

Noir RAL9017 / Gris 9006



VOUS AIMEREZ AUSSI




SHINEWALL → page 107

DESCRIPTION

La tête de mât SHINE est une solution idéale pour l'éclairage de parkings, alliant performance, fiabilité et simplicité d'installation. Proposé en version 60W, il offre une efficacité lumineuse remarquable de 140lm/W, garantissant un éclairage puissant tout en maîtrisant les consommations énergétiques. Équipé du système de gestion intelligent ASTRODIM, il permet une régulation automatique de l'intensité lumineuse en fonction des plages horaires, optimisant ainsi les économies d'énergie sans compromis sur la sécurité. Pensé pour une mise en œuvre rapide, le luminaire est livré avec 5 mètres de câble et s'adapte parfaitement aux mâts de diamètre 60 mm. Son design sobre et moderne est disponible en deux finitions, noir RAL9017 et gris RAL9006, afin de s'intégrer harmonieusement dans tous types d'environnements urbains. Conçu pour répondre aux exigences des installations extérieures, le SHINE bénéficie d'un traitement spécifique contre la corrosion liée au brouillard salin, assurant une excellente durabilité même dans les conditions les plus contraignantes. Fiable et robuste, il est couvert par une garantie de 7 ans, gage de qualité et de sérénité pour vos projets d'éclairage.

GAMME SHINE

	60W	3000K	8400lm	120°	371*420mm	DALI-2 Astrodin	RAL9017	SHI.60N.112.1	
	60W	3000K	8400lm	120°	371*420mm	DALI-2 Astrodin	RAL9006	SHI.60G.112.1	

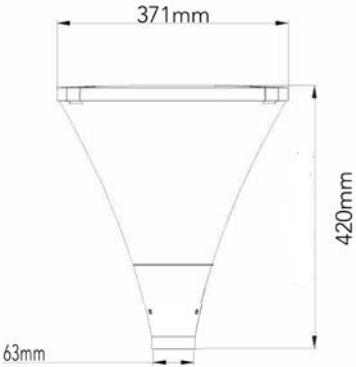

OSAKA

Design innovant - Optique extensive - Garantie 5 ans




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IP66
IRC>80
IK10
126 000h L80B20
Parasurtenseur 10kVA
Traitement salin C4
Garantie 5 ans

COULEURS

Gris Anthracite RAL7016



VOUS AIMEREZ AUSSI



SHINE → page 114

DESCRIPTION


OSAKA est une tête de mât LED au design géométrique épuré, spécialement conçue pour s'intégrer harmonieusement dans les environnements urbains contemporains. Disponible en version 50W et 70W, il offre une excellente efficacité lumineuse pouvant atteindre 110lm/W, garantissant des performances élevées et des économies d'énergie. Robuste, avec une protection IP66 et une résistance aux chocs IK08, il est parfaitement adapté aux espaces publics, parcs, zones piétonnes et abords architecturaux. Disponible avec des mâts en aluminium de 3 m et 4 m, son corps en aluminium traité assure durabilité et résistance à la corrosion, faisant de ce luminaire une solution fiable et moderne pour l'éclairage extérieur.

GAMME OSAKA

	50W	3000K	5500lm	Asym	450*120*70mm	On/Off	OSA.50GA.2	
	75W	3000K	8250lm	Asym	650*120*70mm	On/Off	OSA.75GA.2	

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Mat aluminium 120x120x3000 platine 300*300mm	OSA.3000	
Mat aluminium 120x120x4000 platine 350*350mm	OSA.4000	
Fixation murale pour OSAKA	OSA.001	

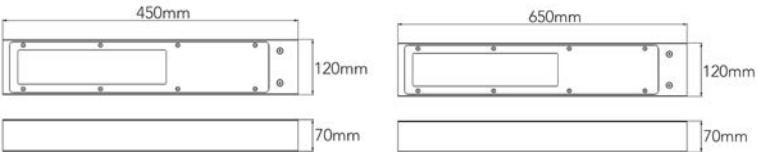

ORUS

Luminaire Solaire - Gestion télécommande - Crépusculaire - Batterie LiFePO4




DONNÉES TECHNIQUES

AstroDIM
IRC>80
IP65
IK10
100 000h L80B20
Température 0°/+50°
Traitement salin C4
Switch 3000K-4000K
Capteur Crépusculaire
Luminaire Solaire
Garantie 5 ans

COULEURS

Gris Anthracite RAL7016



VOUS AIMEREZ AUSSI



IRUN → page 117

DESCRIPTION


ORUS est une tête de mât solaire au design résolument innovant, pensé pour offrir performance, autonomie et simplicité d'utilisation. Doté d'une puissance de 18W pour un flux lumineux pouvant atteindre 2800 lumens, il garantit un éclairage efficace et homogène, adapté à de nombreuses applications urbaines ou rurales. Équipé d'une batterie Class A LiFePO4 Cell 32700 - 6000 mA - 3,2 V d'une capacité de 154Wh, ORUS assure une autonomie remarquable de 24 heures après seulement 4 heures de charge. Cette technologie de batterie, fiable et durable, offre une excellente stabilité et une longue durée de vie. La télécommande fournie permet d'ajuster facilement tous les paramètres du luminaire : puissance, temporisation et température de couleur, afin de répondre précisément aux besoins d'éclairage du site. Totalement autonome, ORUS fonctionne grâce à un détecteur crépusculaire qui gère automatiquement l'allumage et l'extinction selon la luminosité ambiante, ainsi qu'un capteur HF qui optimise l'éclairage en détectant les mouvements. Cette combinaison garantit une gestion intelligente de l'énergie, prolongeant ainsi l'autonomie du système.

GAMME ORUS

	18W	CCT	2800lm	180°	606*450mm	Astrodim	Solaire	ORU.18G.15	
---	-----	-----	--------	------	-----------	----------	---------	------------	--

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	ORU.001	Télécommande de programmation ORUS	
---	---------	------------------------------------	--

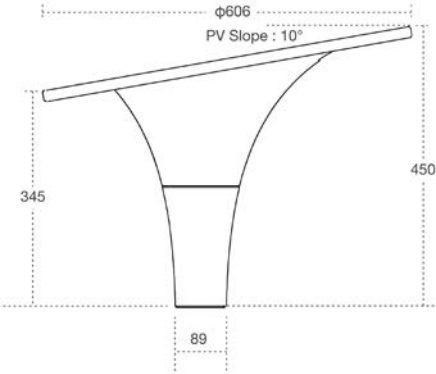

IRUN

Luminaire solaire - Gestion PIR - Gestion ASTRODIM - Réglage via Télécommande - Batterie LiFePO4




DONNÉES TECHNIQUES

AstroDIM
IRC>80
IP65
IK10
70 000h L80B20
Température 0°/+50°
Traitement salin C4
Capteur Crépusculaire
Détecteur IR
Luminaire solaire
Garantie 5 ans

COULEURS

Gris RAL9006



VOUS AIMEREZ AUSSI



ORUS → page 116

DESCRIPTION


IRUN est une tête de mât solaire intelligente équipée d'un système de détection infrarouge (IR) associé à un capteur crépusculaire, permettant une gestion automatique et optimisée de l'éclairage. Dotée d'une batterie LiFePO4 haute performance, elle garantit une excellente durée de vie ainsi qu'une fiabilité accrue, même en utilisation intensive. Sa recharge complète s'effectue en seulement 9 heures, assurant une autonomie optimale au quotidien. Grâce à sa télécommande, l'utilisateur peut facilement paramétrer la durée d'éclairage après détection de présence ainsi que la puissance lumineuse en mode veille, offrant ainsi une solution flexible et parfaitement adaptée aux besoins. Disponible en version autonome 100 % solaire ou en version hybride pour une sécurité d'alimentation renforcée, IRUN constitue une solution idéale pour les projets d'éclairage extérieur sans contrainte de câblage.

GAMME IRUN

	60W 60W	3000K 3000K	12000lm 12000lm	45°*150° 45°*150°	910*429mm 910*429mm	Solaire Hybride	IRU.60.12.5 IRU.60H.12.5	
---	------------	----------------	--------------------	----------------------	------------------------	--------------------	-----------------------------	--

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	Télécommande de programmation IRUN	8019-G	
---	------------------------------------	--------	--

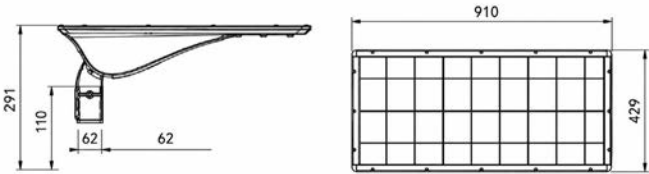

MURCIA

Optique elliptique - Tete interchangeable - Sensor IR en option - Ancrage à sceller




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
130 000h L80B20
Traitement salin C4
Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9017



DESCRIPTION


La borne d'éclairage MURCIA, réalisée en fonte d'aluminium, est spécialement conçue pour l'éclairage des cheminements, espaces publics et environnements urbains. Disponible en hauteurs de 500 mm et 1000 mm, elle se distingue par sa grande robustesse grâce à son indice de protection IP66 et sa résistance aux chocs IK10. Équipée d'une optique asymétrique, elle assure une répartition lumineuse efficace et homogène. En option, elle peut intégrer une cellule de détection avec une temporisation prééglée à 3 minutes. Bénéficiant d'un traitement anticorrosion adapté aux environnements salins, la borne MURCIA offre une excellente durabilité et est couverte par une garantie de 5 ans.

GAMME IRUN

	15W 15W	3000K 3000K	1500lm 1500lm	120°30° 120°30°	Ø135mm Ø135mm	On/Off Sensor IR HN0577C	MUR.15.112 MUR.15.112.5
---	------------	----------------	------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	Support borne 500mm + Platine de scellement	MUR.500
	Support borne 1000mm + Platine de scellement	MUR.1000
	Ancrage à sceller 130°508mm pour MURCIA / BILBAO	BL01-508

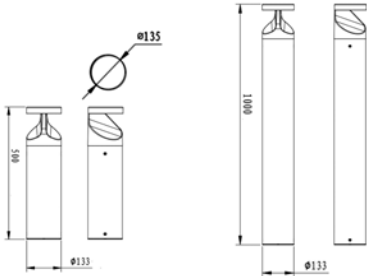

VOUS AIMEREZ AUSSI



GOTHAM → *page 119*

GOTHAM

Switch Puissance - Switch Couleur - Tete interchangeable - Ancrage scellé




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
91 000h L80B20
Switch puissance
Switch couleur 2700K-3000K
Traitement salin C4
Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9017



DESCRIPTION


Le luminaire GOTHAM est une borne d'éclairage LED moderne offrant une diffusion lumineuse à 360°, idéale pour les cheminements et espaces extérieurs. Performant et flexible, il propose une efficacité jusqu'à 130lm/W, avec une puissance et une température de couleur ajustables (2700K,3000K) pour s'adapter à chaque projet. Conçu pour le confort visuel grâce à une version faible éblouissement (Low UGR), il assure une excellente répartition de la lumière tout en limitant les zones d'ombre. Robuste avec une protection IP66 et IK10, il est adapté aux environnements exigeants et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Disponible en version borne ou applique murale, il constitue une solution polyvalente et durable pour l'éclairage urbain.

GAMME GOTHAM

	7-25W	CCT	975-3220lm	120°	203°475mm / 203°975mm	On/Off	GOT.BL25N.5
---	-------	-----	------------	------	--------------------------	--------	-------------

ACCESSOIRES DISPONIBLES

	Support borne 500mm + Platine de scellement	MUR.500
	Support borne 1000mm + Platine de scellement	MUR.1000
	Ancrage sceller 130°508mm pour MURCIA / BILBAO	BL01-508



VOUS AIMEREZ AUSSI



GOTHAMWALL → *page 106*

BILBAO

Luminaire solaire - Gestion autonome - Réglage via Télécommande - Batterie LiFePO4




DONNÉES TECHNIQUES

Classe 1
IRC>80
IP66
IK10
50 000h L80B20
Température 0°/+50°
Traitement salin
Garantie 5 ans

COULEURS

Noir RAL9017



DESCRIPTION

La borne BILBAO est une borne solaire LED design, idéale pour l'éclairage des cheminements, jardins et entrées de bâtiments. Équipée d'un panneau solaire monocristallin et d'une batterie LiFePO4 (38,4Wh), elle offre jusqu'à 2 à 3 jours d'autonomie après 8 h de charge. Avec une puissance de 5W, un flux lumineux jusqu'à 420 lm, et une protection IP66 / IK07, elle garantit performance, durabilité et résistance. Fonctionnant dans une plage de température de 0°C à +50°C, elle est adaptée à un usage extérieur fiable. Elle bénéficie d'une garantie de 5 ans.

GAMME BIBAO



5W

3000K

420lm

45°/150°

Ø230*520mm

Crépusculaire

Noir


BIL.4.112

ACCESSOIRES



S.U.N.I.T. SU05


Télécommande de programmation



VOUS AIMEREZ AUSSI



GOTHAM → *page 106*

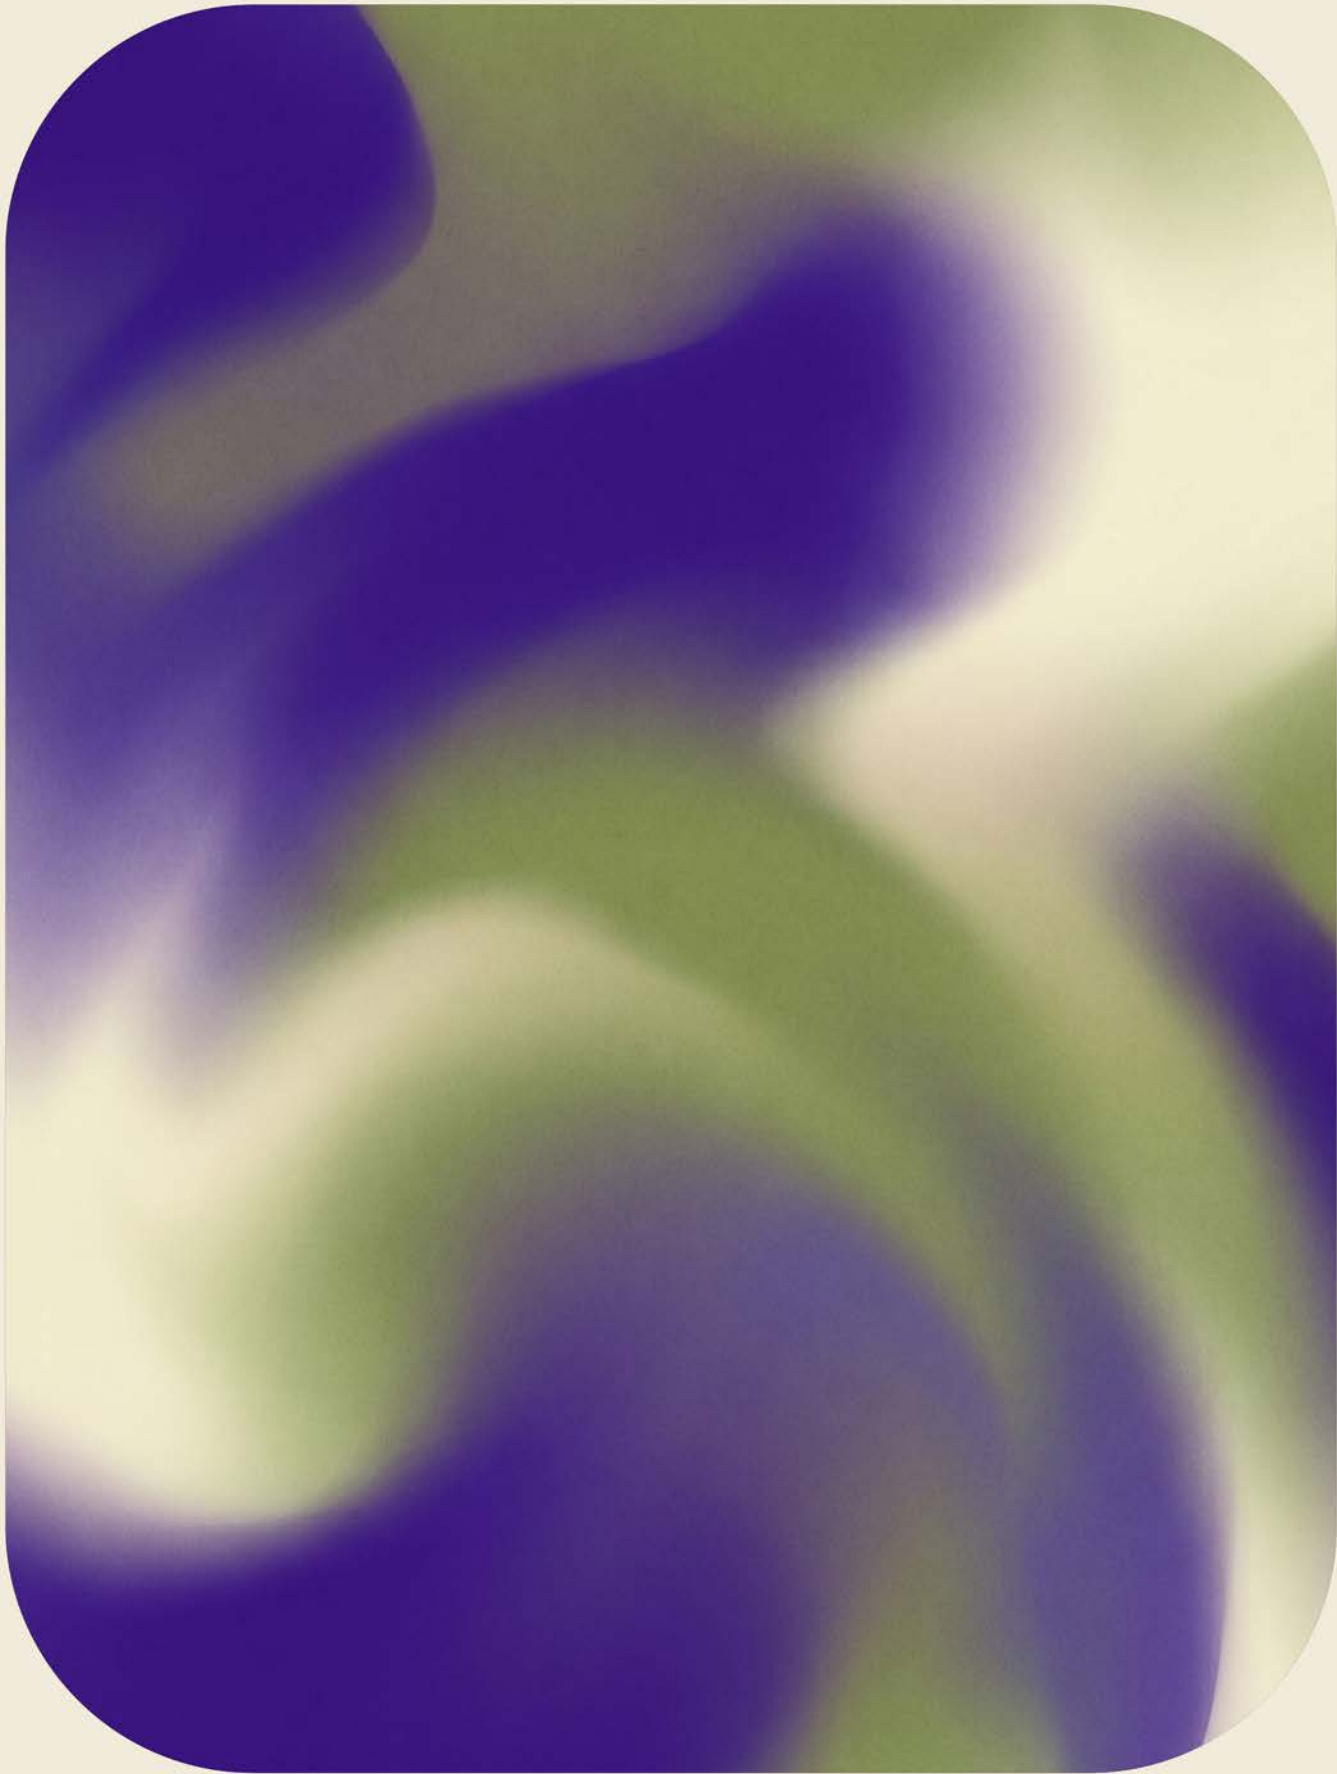

La Gestion
by Exalum

DRIVER CC	124
DALI PCU TW	125
DALI CONTROL	126
DALI SEN-CPLE	127
DALI REP	128
SENSOR SILVAIR	130
NLC DALI CONV	131
RELAIS SILVAIR	132
COUPLER SILVAIR	133
BOITIER GESTION	134
CASAMBI	135-141
SENSOR ON/OFF	142
SENSOR DALI BR	143
TÉLÉCOMMANDES	144-145



Notre gamme
de Gestion

Les solutions CASAMBI, SILVAIR et DALI permettent de piloter intelligemment les luminaires LED.

CASAMBI est une solution Bluetooth Mesh simple et flexible, idéale pour les projets tertiaires et architecturaux sans câblage de contrôle complexe. SILVAIR utilise le standard Bluetooth NLC pour les bâtiments intelligents et les grandes installations connectées. DALI / DALI-2 est le protocole filaire de référence offrant une gestion fiable et précise des luminaires, scènes et capteurs.

Ces technologies peuvent être combinées pour créer des installations d'éclairage modernes, connectées et économes en énergie.



DRIVER CC

Driver DALI



Driver DALI-2 / Push

ITDA42.700.1050.1	Driver OSRAM 42W 700-1050mA DALI2-Push Jack .1	40W	700-1050mA	Switch DIP	
ITDA30.350.700.1	Driver OSRAM 30W 350-700mA DALI2-Push Jack .1	30W	350-700mA	Switch DIP	



Driver DALI-2 / Push

LC20SR.100.1050	Driver TRIDONIC 20W DALI/ Push 100-1050mA	20W	100-1050mA	NFC	
-----------------	---	-----	------------	-----	--



Driver SILVAIR

OTWi40.350.1050.1	Driver SILVAIR OSRAM 40W 350-1050mA SILVAIR Jack .1	40W	350-1050mA	NFC	
OTWi25.180.700.1	Driver SILVAIR OSRAM 25W 180-700mA SILVAIR Jack .1	25W	180-700mA	NFC	



Driver CASAMBI

HDL35CBE.1	Driver CASAMBI 35W 0-50v 200-1400mA Jack .1	35W	100-1400mA	Application	
HDC50CBE.1	Driver CASAMBI 50W 2ch TW / monocouleur Jack .1	50W	100-1400mA	Application	



Driver Phase DIM

OTFIT40.800.1050.1	Driver phase cut OSRAM 40W 800-1050mA Jack .1	40W	800-1050mA	Switch DIP	
--------------------	---	-----	------------	------------	--



Driver TW HF

STP.1009.50W.CCT	Driver HF 50W TW HF 250-1500mA 8-48V	50W	250-1500mA	Switch DIP	
------------------	--------------------------------------	-----	------------	------------	--



Driver DALI DT8 CCT

STP.2309.50TW	Driver HF 50W TW HF 250-1500mA 8-48V	50W	250-1500mA	Switch DIP	
---------------	--------------------------------------	-----	------------	------------	--



DALI PCU TW G2



DALI PCU BROADCAST

Le DALI PCU TW G2 est un contrôleur mural DALI-2 permettant le pilotage mAnuel de la variation d'intensité et de la température de couleur des luminaires DALI DT8 TunableWhite. Doté d'une alimentation bus DALI intégrée, il peut fonctionner seul ou être synchronisé avec jusqu'à 4 modules pour multiplier les points de commande et étendre le nombre de luminaires pilotés. La synchronisation entre modules assure un fonctionnement fluide et sans coupure, garantissant une gestion homogène de l'éclairage et du TunableWhite.


DONNÉES TECHNIQUES

Application	Gestion d'éclairage autonome
Fonction	Touch DIM
Gestion	BP to DALI
Sortie DALI	1 sortie DALI DT6 / DT8
Mode de fonctionnement	Broadcast
Nombre de luminaires DALI	Jusqu'à 25 luminaires
Alimentation bus DALI	52mA
Accessoires compatibles	Jusqu'à 4 module DALI PCU TW G2
Applications typiques	Bureaux, salles de réunion, salles de classe, couloirs, commerces.

INV.6977770438187	DALI PCU TW G2
-------------------	----------------

GESTION DALI DT6 / DT8 – TUNABLE WHITE (TW)

SCHEMA DE RACCORDEMENT

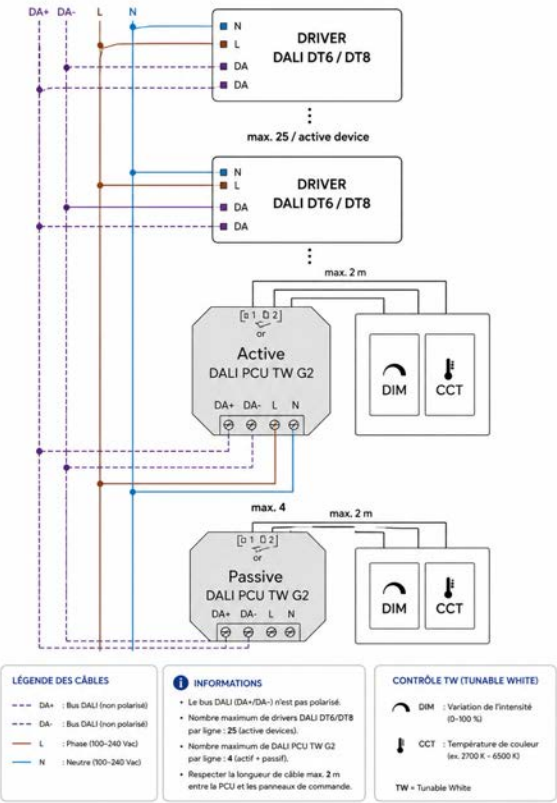

DALI ECO BT RTC CONTROL



CENTRALE DALI

Le DALI ECO BT RTC CONTROL de INVENTRONICS est un contrôleur intelligent DALI destiné à la gestion d'éclairage architectural et tertiaire. Il permet de piloter des luminaires DALI via Bluetooth, avec une configuration complète depuis un smartphone Android/iOS. Ce module sert de cerveau de gestion d'éclairage pour :

- variation d'intensité lumineuse
- gestion de température de couleur (TunableWhite / HCL)
- détection de présence
- régulation selon la lumière du jour
- scénarios d'éclairage
- programmation horaire automatique

DONNÉES TECHNIQUES

Application	Gestion d'éclairage architectural et tertiaire
Configuration	Bluetooth® via smartphone Android / iOS
	Configuration des luminaires, création de scènes
	Gestion de groupes, modification des paramètres DALI
Fonctions principales	Variation d'intensité, gestion TunableWhite / HCL, scénarios d'éclairage
	Détection de présence, programmation horaire
HumAn Centric Lighting (HCL)	Gestion automatique de l'intensité et de la température de couleur selon l'heure
Horloge RTC intégrée	Oui
Courbe HCL	Jusqu'à 24 points programmables
Sortie DALI	1 sortie DALI
Mode de fonctionnement	Broadcast ou Groupcast
Nombre de luminaires DALI	Jusqu'à 32 luminaires / 64 avec DALI2.REP.LI
Alimentation bus DALI	Intégrée au module 96mA
Accessoires compatibles	Jusqu'à 4 capteurs ou couple DALI
Entrées de commande	Poussoirs DALI et détecteurs de présence
Scenes	MAX 16
Fonctions de régulation	Daylight harvesting et gestion automatique de l'éclairage
	Poussoirs DALI et détecteurs de présence
Applications typiques	Bureaux, salles de réunion, salles de classe, couloirs, commerces.


Accessoires Compatibles

INV.6937186116437	Répétiteur DALI 2 / DALI-2 REP LI
INV.6977078993715	Cellule de gestion DALI-2
INV.6977078993739	DALI Coupler Push G2

INV.6977078993753

DALI ECO BT RTC CONTROL

Schéma de câblage : DALI ECO BT RTC control

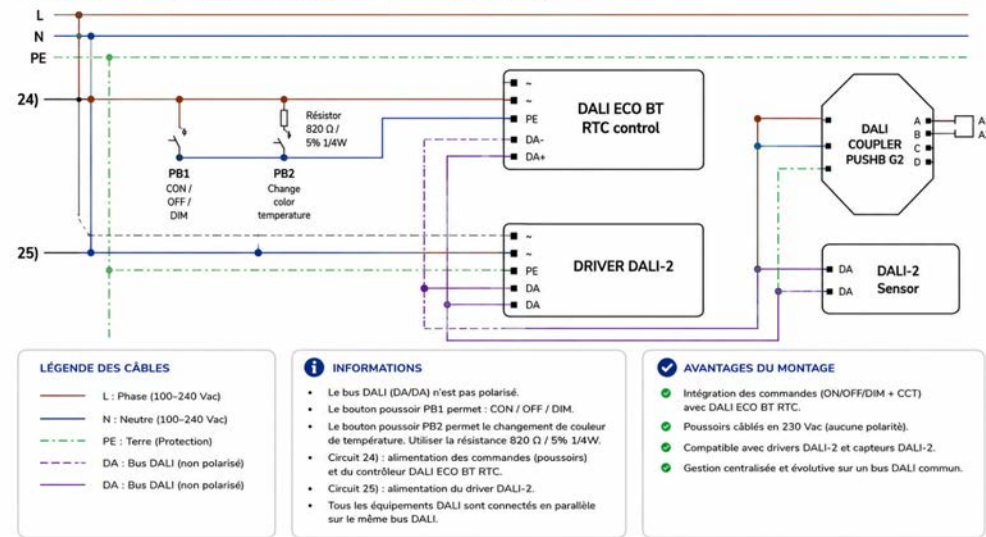

ACCESSOIRES DALI-2




CELLULE DE GESTION DALI-2

Capteur de luminosité et de présence destiné à une utilisation dans les systèmes de contrôle DALI-2. L'appareil est alimenté par la tension du bus DALI conformément à la norme DALI EN62386. Consommation électrique : environ 6 mA. Plusieurs capteurs peuvent être connectés sur une même ligne DALI. L'angle de détection de présence est réglable de 40° à 90° grâce à des volets intégrés.

INV.6977078993715

DALI SENSOR LS/PD CI G2

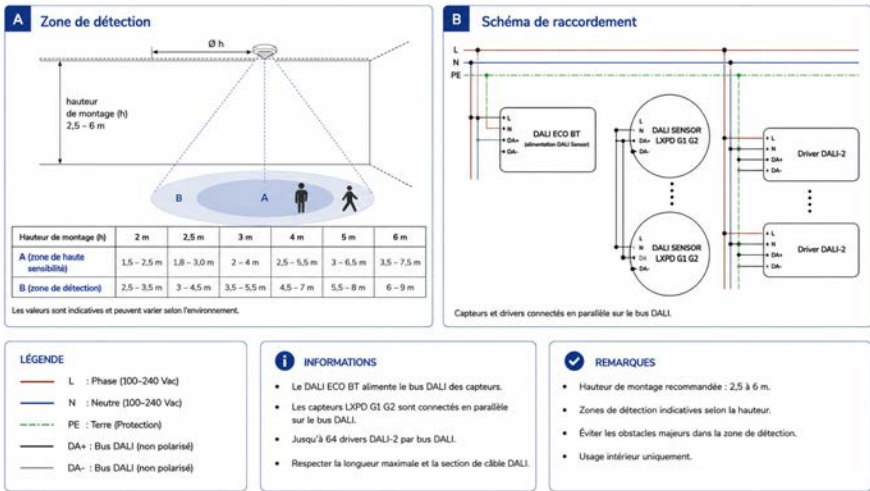


DALI COUPLER PUSH G2

Le module d'entrée binaire DALI COUPLER PUSH G2 est conçu pour une installation en boîte d'encastrement ainsi que pour une intégration dans les luminaires. Une installation indépendante (par exemple en plafond encastré) est uniquement autorisée avec un système de retenue de câble approprié et une isolation suffisante. L'appareil dispose de quatre canaux d'entrée pour contacts secs (boutons-poussoirs standards d'installation) et est alimenté directement via le câble DALI. Seuls des boutons-poussoirs ou interrupteurs homologués pour le 230 V AC peuvent être raccordés aux canaux d'entrée. L'entrée bouton-poussoir et l'interface DALI disposent d'une isolation de base par rapport à l'alimentation secteur. Si l'entrée bouton-poussoir ou l'interface DALI est raccordée à une tension externe, notamment au secteur, l'appareil sera détruit. Les impulsions des boutons-poussoirs sont transmises au contrôleur DALI via le câble DALI.

INV.6977078993739

DALI COUPLER PUSH G2


Schéma de câblage : DALI COUPLER PUSH G2

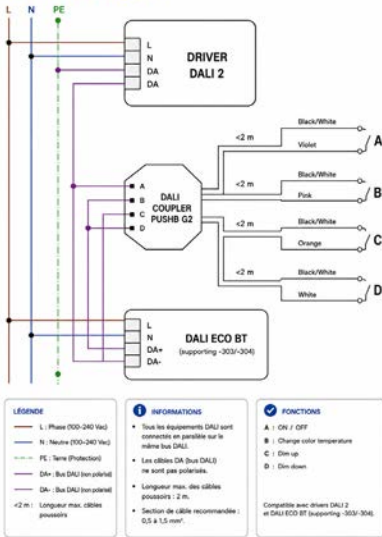

DALI-2 REPEATER



DALI-2 REP LI



DALI-2 REP SO


REPEATEUR DALI

Le contrôleur DALI permet l'extension des systèmes DALI en ajoutant jusqu'à 64 drivers DALI supplémentaires par module, tout en prolongeant la ligne DALI jusqu'à 300 m. Compact et performant, il dispose d'une alimentation DALI intégrée de 130 mA avec une faible consommation en veille de seulement 1W. Il propose quatre modes de fonctionnement polyvalents : BASIC, GROUP, EXTEND et TOUCH DIM.

MODE BASIC

Jusqu'à 64 drivers peuvent être commandés et variés collectivement via un contrôleur d'application DALI.


Schéma de câblage : BASIC (DALI)

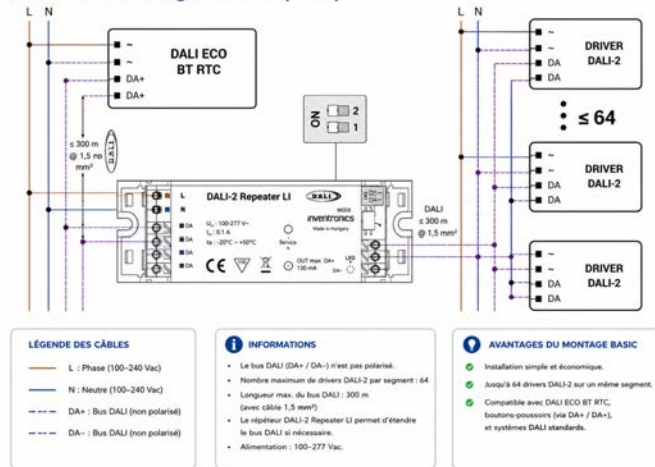

MODE BASIC

Un maximum de 64 drivers DALI-2 (DT6 ou DT8 TunableWhite) peut être piloté collectivement par une unité de contrôle supérieure pour chaque DALI-2 Repeater. Cela permet de réduire considérablement le nombre d'adresses utilisées sur l'unité de contrôle principale. De plus, jusqu'à cinq capteurs DALI-2 (capteurs de luminosité et de présence) peuvent être raccordés. Ceux-ci apparaissent au niveau de l'entrée de contrôle comme un capteur de luminosité et un capteur de présence.


Schéma de câblage : GROUP (DALI)

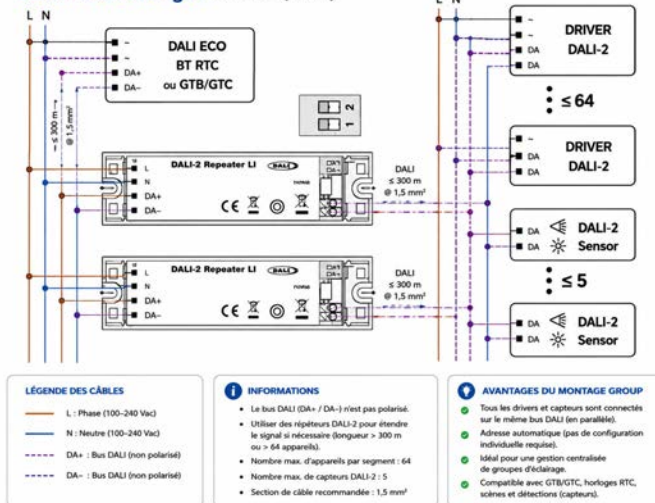

MODE EXTEND

La longueur de la ligne DALI peut être prolongée de 300m supplémentaires (avec une section de câble de 1,5 mm²). L'alimentation disponible sur la sortie DALI est de 130 mA maximum. Le nombre maximum d'appareils DALI dépend de l'unité de contrôle supérieure. Le bouton de service n'a aucune fonction en mode EXTEND.

Schéma de câblage : EXTEND (DALI)

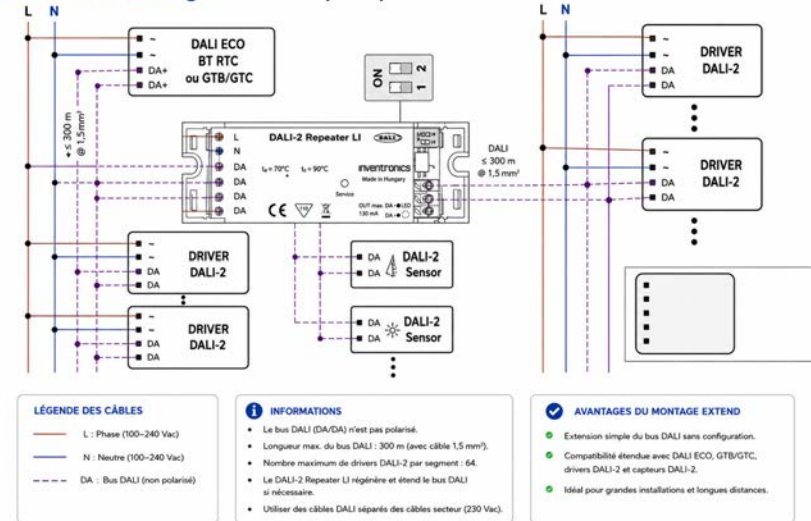


MODE TOUCH DIM

Jusqu'à 64 drivers DALI peuvent être commandés en marche/arrêt et variés collectivement via un bouton-poussoir standard en mode TOUCH DIM.

En option, la température de couleur des appareils DALI DT8 TunableWhite peut être pilotée à l'aide d'un bouton-poussoir

Schéma de câblage : TOUCH DIM (DALI)

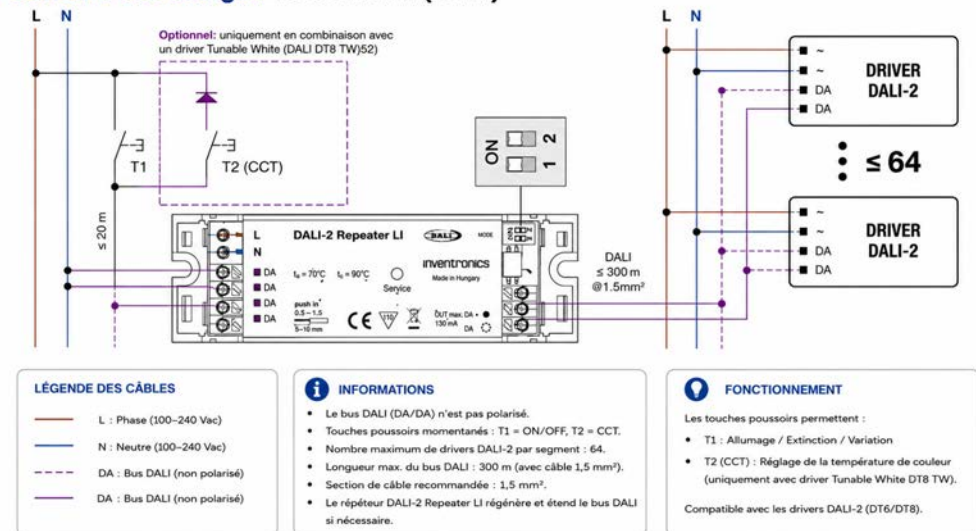

INV.6937186116437

INV.6937186116451

DALI-2 REP LI

DALI-2 REP SO

CELLULE BROADCAST



LS/PD CI



LS/PD HB

CAPTEUR NLC SILVAIR

Le capteur de présence infrarouge passif (PIR) B NLC LS/PD est une solution intelligente dédiée à la gestion automAtique de l'éclairage DALI-2. Disponible en version CI avec une hauteur de détection jusqu'à 4 m et en version HB jusqu'à 14 m, il assure une détection fiable et précise adaptée aussi bien aux bureaux qu'aux applications grande hauteur. Compatible Bluetooth NLC by SILVAIR et entièrement intégré à l'écosystème HUBSENSE®, il permet une gestion avancée de l'éclairage via réseau Bluetooth Mesh. Le capteur prend en charge le pilotage jusqu'à 16 drivers LED DALI-2 (Part 207) en mode broadcast, avec gestion automAtique selon la présence et la luminosité ambiante.Compact et simple à intégrer, il constitue une solution idéale pour les projets tertiaires, industriels et architecturaux nécessitant performAnce énergétique, connectivité et contrôle intelligent de l'éclairage.

DONNÉES TECHNIQUES

Application	Gestion d'éclairage autonome
Fonction	Détection de présence PIR + capteur de luminosité
	Gestion automAtique de l'éclairage, détection optimisée, installation simplifiée
Sortie DALI	1 sortie DALI
Mode de fonctionnement	Broadcast
Nombre de luminaires DALI	Jusqu'à 16 luminaires / 64 avec DALI2.REP.LI
Alimentation bus DALI	40mA
Accessoires compatibles	Jusqu'à 4 BP
Applications typiques	Bureaux, salles de réunion, salles de classe, couloirs, commerces.

Accessoires Compatibles


INV.6937186116437 Répéteur DALI 2 / DALI-2 REP LI

INV.6977078990400

B NLC 220-240 LS/PD CI


INV 6977078990424

B NLC 220-240 LS/PD HB

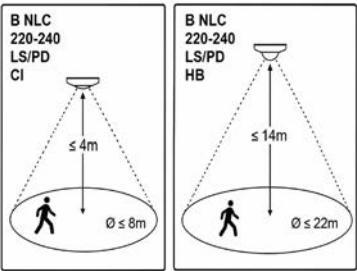

EXALUM – GESTION DALI AVEC CAPTEUR BROADCAST

SCHEMA DE RACCORDEMENT

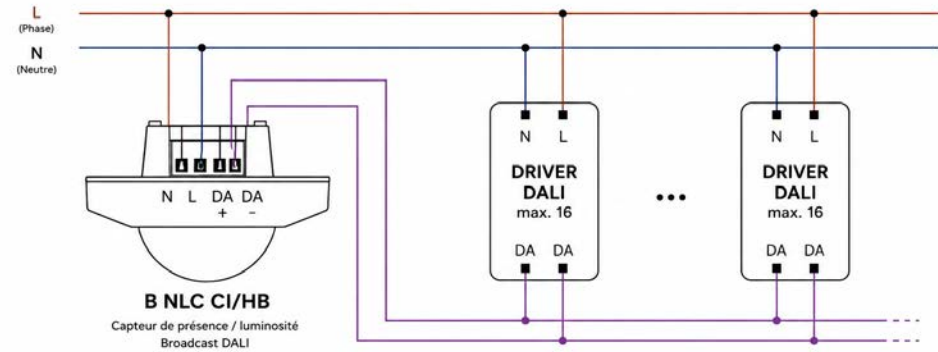

LÉGENDE DES CÂBLES

- L : Phase (100-240 Vac)
- N : Neutre (100-240 Vac)
- DA : Bus DALI (non polarisé)
- DA : Bus DALI (liaison en parallèle)

INFORMATIONS

- Le bus DALI (DA/DA) n'est pas polarisé.
- Raccorder en parallèle tous les équipements DALI (capteur et drivers).
- Nombre maximal de drivers par ligne DALI : 16.
- Respecter la longueur et le sectionnement recommandés par la norme DALI.

FONCTIONNEMENT

Le capteur Broadcast DALI envoie des commandes à tous les drivers DALI connectés sur le même bus. Il permet le contrôle de :

- Allumage / Extinction
- Variation de l'intensité
- Scènes et groupes
- Mesure de luminosité (si disponible)



IOS APPLE



ANDROID



B NLC DALI CONV



CONTROLEUR SILVAIR

Le B NLC DALI CONV est un contrôleur de gestion d'éclairage Bluetooth Mesh conçu par INVENTRONICS pour piloter des luminaires DALI-2 ou 0-10V via une architecture intelligente compatible SILVAIR.

- variation d'intensité lumineuse
- scénarios lumineux
- détection de présence DALI-2
- régulation selon la lumière du jour
- contrôle Push Dim

DONNÉES TECHNIQUES

Application	Gestion d'éclairage architectural et tertiaire
Configuration	Bluetooth® via SILVAIR
	Configuration des luminaires, création de scènes
	Gestion de groupes, modification des paramètres DALI
Fonctions principales	Variation d'intensité, scénarios d'éclairage
	Détection de présence
Sortie DALI	1 sortie DALI
Mode de fonctionnement	Broadcast ou Groupcast
Nombre de luminaires DALI	Jusqu'à 32 luminaires
Alimentation bus DALI	Intégrée au module 82mA
Entrées de commande	Poussoirs DALI-2 et détecteurs de présence
Fonctions de régulation	Daylight harvesting et gestion automAtique de l'éclairage
	Poussoirs DALI-2 et détecteurs de présence
Applications typiques	Bureaux, salles de réunion, salles de classe, couloirs, commerces.


Accessoires Compatible

INV.6977078993715 Cellule de gestion DALI-2

INV.6977078991605

B NLC DALI CONV SILVAIR

Schéma de câblage : B NLC DALI CONV

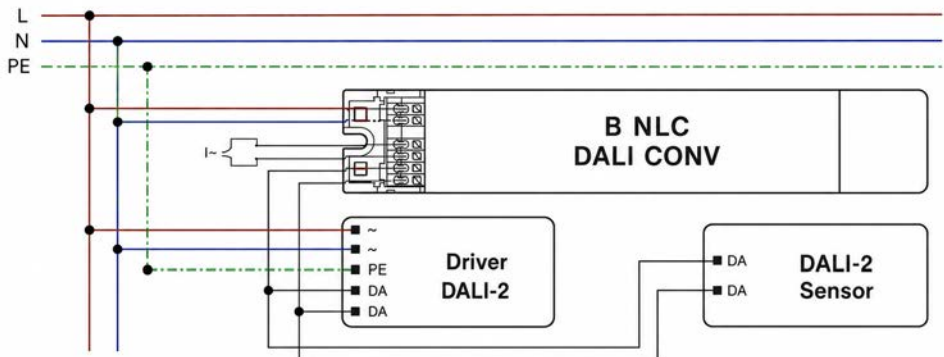

LÉGENDE

- L : Phase (100-240 Vac)
- N : Neutre (100-240 Vac)
- PE : Terre (Protection)
- DA : Bus DALI (non polarisé)
- I- : Entrée courant (I-) pour mesure de puissance

INFORMATIONS

- Tous les équipements DALI sont connectés en parallèle sur le même bus DALI.
- Les câbles DA (bus DALI) ne sont pas polarisés.
- Longueur maximale du bus DALI : 300 m à 1,5 mm² (indicatif).
- Section de câble recommandée : 0,5 à 1,5 mm².

REMARQUES

- Respecter la polarité du réseau lors du raccordement (L / N / PE).
- Ne pas dépasser la longueur et la section de câble recommandées.
- Usage intérieur uniquement.



IOS APPLE



ANDROID


B NLC 10V CO REL



SILVAIR TO 1-10V OU RELAIS

Le B NLC 10V CO REL de INVENTRONICS est un contrôleur d'éclairage SILVAIR Bluetooth Mesh destiné à la gestion de luminaires 0-10V ou On/Off en mode relais. Il permet une gestion intelligente de l'éclairage via la technologie Bluetooth NLC by SILVAIR.

INV.6977078991629	Contrôleur SILVAIR 0-10V ou Relais
-------------------	------------------------------------

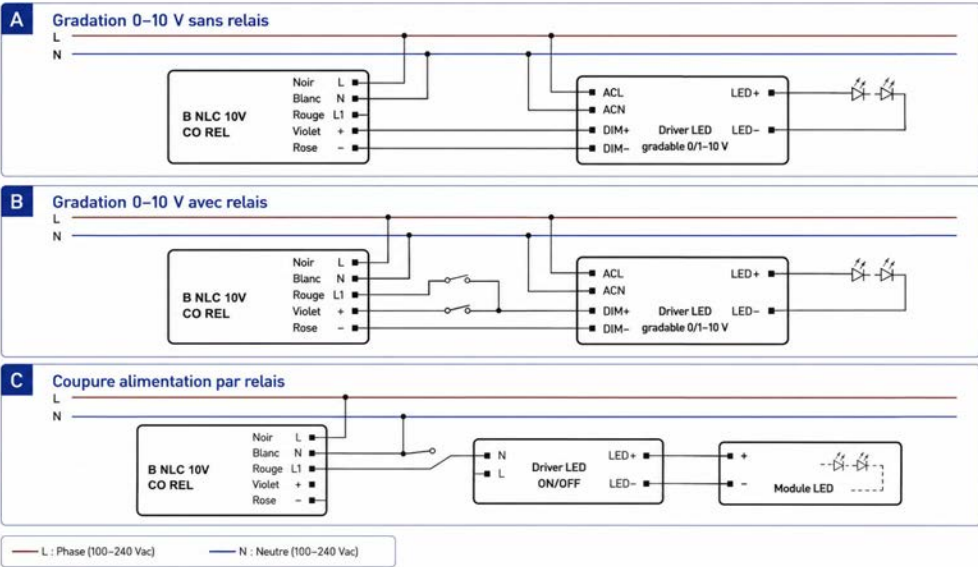

IOS APPLE



ANDROID


COUPLER SILVAIR



COUPLER SILVAIR

Le B NLC PB Coupler d'INVENTRONICS est un module de commande d'éclairage Bluetooth Mesh permettant d'intégrer des boutons poussoirs standards dans une installation d'éclairage connectée. Conçu pour les systèmes de gestion d'éclairage intelligents, il permet de piloter des luminaires compatibles via le réseau Bluetooth HubSense. Installé dans une boîte d'encastrement profonde, ce coupleur assure la commande des scénarios, de la variation et des fonctions d'éclairage depuis des boutons poussoirs traditionnels. Le module fonctionne sous alimentation 120-277V AC et communique en Bluetooth sur la bande 2,4 GHz avec une portée pouvant atteindre 20 mètres en champ libre. Compact et simple à intégrer, il dispose d'un bouton RESET avec voyant LED de statut pour la mise en service et la maintenance. La configuration s'effectue via l'application INVENTRONICS HubSense Commissioning Tool. Le B NLC PB Coupler est particulièrement adapté aux projets tertiaires et architecturaux nécessitant une gestion d'éclairage moderne, flexible et sans câblage de commande complexe.

INV.6977078990967	Coupleur 4BP SILVAIR
-------------------	----------------------

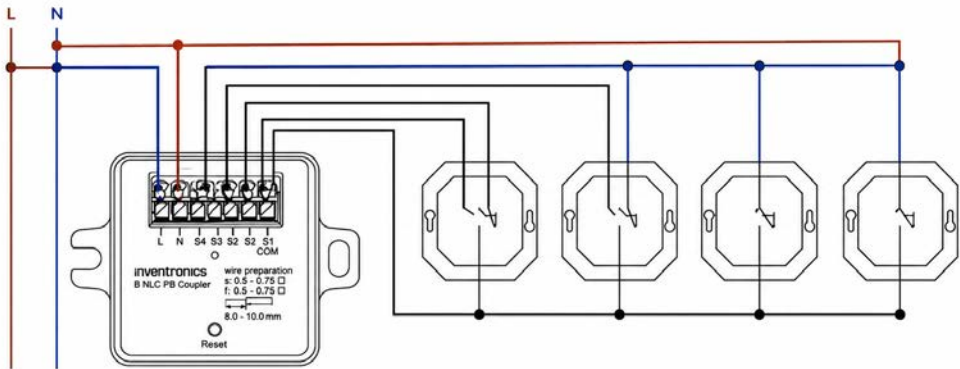

LÉGENDE

— L : Phase (100-240 Vac)

— N : Neutre (100-240 Vac)

S1...S4 : Entrées de commande (contacts sans potentiel)

COM : Commun (retour)

INFORMATIONS

- Jusqu'à 4 entrées de commande (S1 à S4) sur un même commun (COM).
- Utiliser des contacts secs (sans potentiel).
- Longueur maximale des câbles : 100 m (indicatif).
- Section de câble recommandée : 0,5 à 0,75 mm².
- Dénuder les conducteurs sur 8,0 à 10,0 mm.

REMARQUES

- Respecter la polarité du réseau (L / N).
- Tous les câblages doivent être conformes aux normes locales en vigueur.
- Couper l'alimentation avant toute intervention.




IOS APPLE



ANDROID

BOITIER DE GESTION



Possibilité de personnaliser le boîtier

CONTROLEUR DALI XC

Le tableau de commande éclairage DALIXC.4BP est un coffret mural métallique saillie conçu pour le pilotage manuel de plusieurs niveaux d'éclairage. Il permet la sélection rapide de différents scénarios lumineux via boutons poussoirs rétroéclairés ainsi qu'un sélecteur à clé sécurisé. Cette solution est particulièrement adaptée aux installations sportives, tertiaires, industrielles nécessitant une gestion simple et fiable de l'éclairage.


DONNÉES TECHNIQUES

Application	Gestion d'éclairage autonome
Fonction	Gestion automAtique de l'éclairage
Sortie DALI	1 sortie DALI
Mode de fonctionnement	DALI Broadcast
	0%-30%-50%-Clé mode compétition 100%- On/off
	Minuterie interne programAble
Nombre de luminaires DALI	30 / 64
Alimentation bus DALI	70mA /200mA
Applications typiques	Eclairage Sportif, Gymnase , Salle de sport

DALIXC.4BP.70MA	Boîtier de gestion 70mA
DALIXC.4BP.200MA	Boîtier de gestion 200mA

EXALUM – GESTION DALI

SCHEMA DE RACCORDEMENT

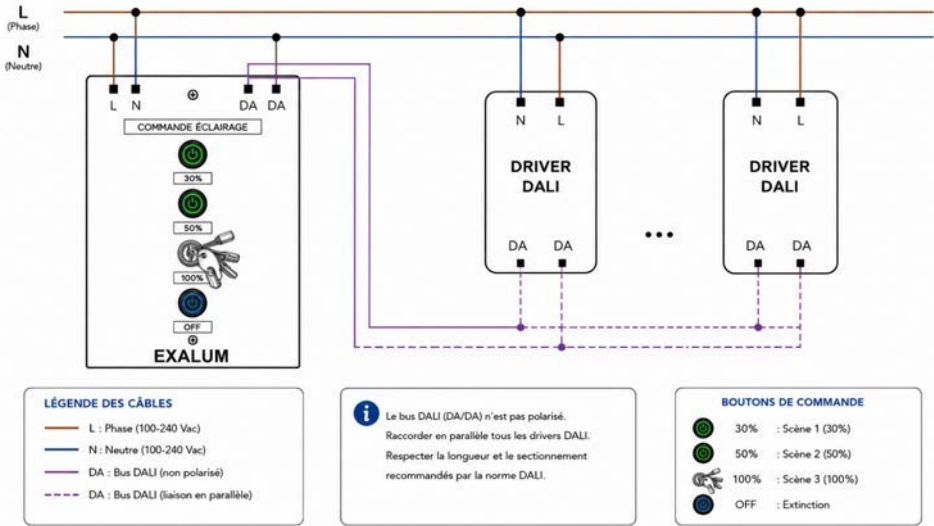

BRIDGE CASAMBI



CASAMBI TO DALI / 0-10V

Le contrôleur CUPOWER CASAMBI permet de piloter des luminaires DALI ou 0-10V via Bluetooth grâce à la technologie CASAMBI. Il assure la gestion sans fil de l'éclairage depuis l'application CASAMBI (iOS/Android), avec variation d'intensité et contrôle à distance. Compatible avec une alimentation 100-277Vac, il intègre également un relais 10A et une communication Bluetooth longue portée jusqu'à 50 m. Compact et simple à intégrer, il constitue une solution idéale pour les projets d'éclairage connectés et intelligents.


DONNÉES TECHNIQUES

Application	Gestion d'éclairage CASAMBI
Fonction	Contrôler un BUS DALI ou 1-10V en CASAMBI
Sortie	1 sortie DALI ou 0-10V
Nombre de luminaires DALI	34
Alimentation bus	100mA DALI / 50mA 0-10V

CUP.166749	Module CASAMBI to DALI / 1-10V
------------	--------------------------------

CUPOWER | CASAMBI | IC ECSCB 100-277 DALI 0-10V CS

SCHEMA DE RACCORDEMENT

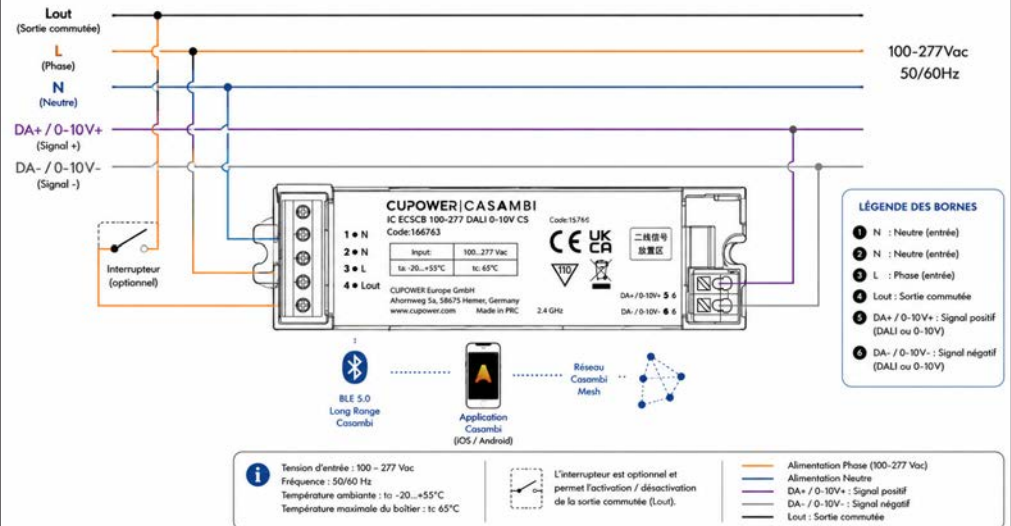

IOS APPLE



ANDROID

MINI BRIDGE CASAMBI



CASAMBI TO DALI / 0-10V

Le module CUPOWER CASAMBI permet le pilotage sans fil de luminaires DALI ou 0-10V via Bluetooth Mesh CASAMBI. Il est compatible avec les capteurs de mouvement 12-24V et permet également la variation par bouton poussoir. Compact et simple à intégrer, il fonctionne en 100-277Vac et assure une communication Bluetooth fiable jusqu'à 50 m. Cette solution est idéale pour les projets d'éclairage intelligent avec gestion connectée et détection de présence.

DONNÉES TECHNIQUES


Application	Gestion d'éclairage CASAMBI
Fonction	Contrôler un BUS DALI ou 1-10V en CASAMBI
Sortie	1 sortie DALI ou 0-10V
Nombre de luminaires DALI	8
Alimentation bus	20mA DALI / 50mA 0-10V

CUP.166732

Module CASAMBI to DALI / 1-10V

CUPower | CASAMBI | IC ECSCB 100-277 DALI 0-10V CS

EXEMPLES DE RACCORDEMENT

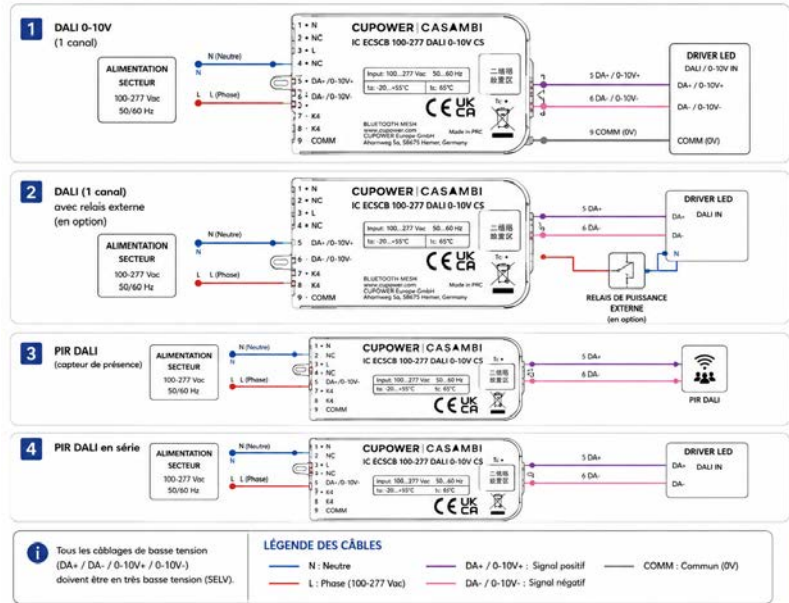

LÉGENDE DES BORNES

- 1 N : Neutre (entrée)
- 2 NC : Non connecté
- 3 L : Phase (entrée)
- 4 NC : Non connecté
- 5 DA+ / 0-10V+ : Sortie DALI/0-10V (+)
- 6 DA- / 0-10V- : Sortie DALI/0-10V (-)
- 7 K4 : Contact sec (entrée)
- 8 K4 : Contact sec (entrée)
- 9 COMM : Commun (0V)

PIR DALI : Capteur de présence DALI (non fourni)

Relais de puissance externe (en option, non fourni)

La configuration et le contrôle s'effectuent via l'application Casambi (iOS / Android).




IOS APPLE



ANDROID



CASAMBI




BP TO CASAMBI

Le module CUPOWER CASAMBI DRY 4IN CS est une interface sans fil permettant le contrôle de dispositifs compatibles CASAMBI via 4 entrées boutons poussoirs. Fonctionnant en Bluetooth Mesh, il assure une communication fiable et sécurisée au sein d'un réseau d'éclairage connecté. Compatible avec une alimentation 100-277Vac, ce module compact est conçu pour une installation en boîte d'encastrement et permet une intégration simple dans les projets de gestion d'éclairage intelligent.

CUP.166770

Module CASAMBI 4BP

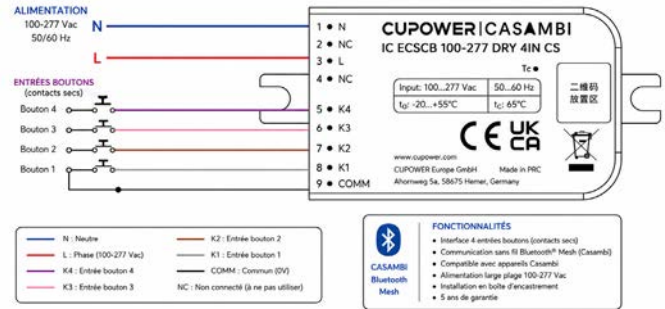

CASAMBI TO DALI / 0-10V


CBU-ASD-LR de CASAMBI est une unité de contrôle Bluetooth longue portée permettant de piloter des drivers LED compatibles DALI, 0-10V et 1-10V. Grâce à la technologie Bluetooth Mesh CASAMBI, il assure une communication sans fil sécurisée et permet la gestion de l'éclairage via smartphone, tablette ou boutons poussoirs standards. Le module intègre une sortie DALI autonome 6mA, supprimant le besoin d'une alimentation DALI externe, et permet la gestion de solutions TunableWhite, RGB, RGBW ainsi que de scénarios multicanaux complexes. Compact et simple à intégrer, il offre une portée radio jusqu'à 200 m en mode Long Range et convient parfaitement aux projets d'éclairage intelligent et architectural.

CBU-ASD-LR

Module CASAMBI DALI / 1-10V

CBU-ASD-LR – EXEMPLES DE RACCORDEMENT

Unité de commande Casambi longue portée Bluetooth

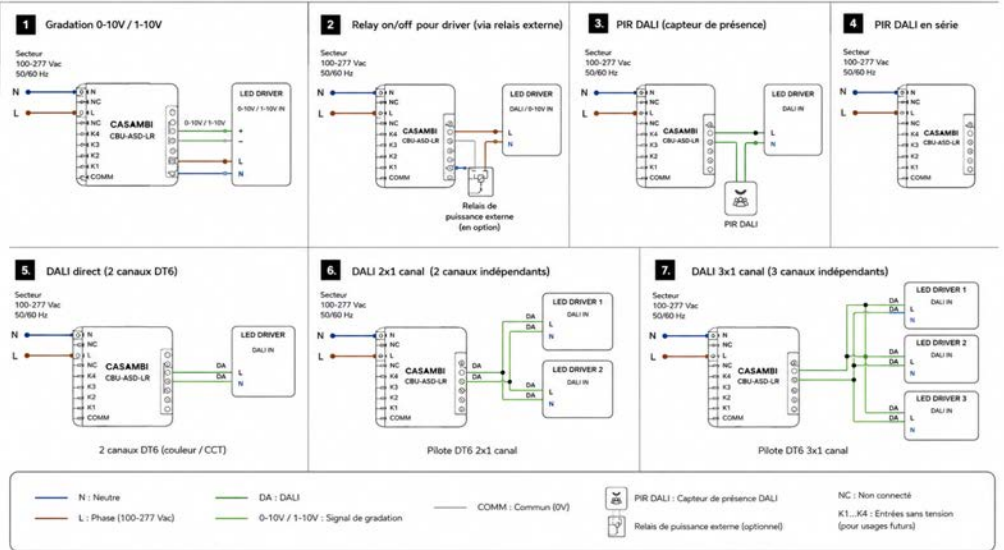

IOS APPLE



ANDROID

CASAMBI




CASAMBI TO TRIAC

Le CBU-TED-LR de CASAMBI est un variateur Bluetooth longue portée à coupure de phase arrière (Trailing Edge), conçu pour le pilotage de lampes LED dimmables, halogènes et drivers LED compatibles. Intégrable dans un réseau Bluetooth Mesh CASAMBI, il permet un contrôle intelligent de l'éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural traditionnel. Compact et performant, il accepte une alimentation 85-240Vac et peut piloter jusqu'à 100W de charge. Il intègre des protections contre les surcharges et les surchauffes, tout en offrant une portée radio pouvant atteindre 200 m en mode Long Range.

CBU.TED.LR

Module CASAMBI Triac

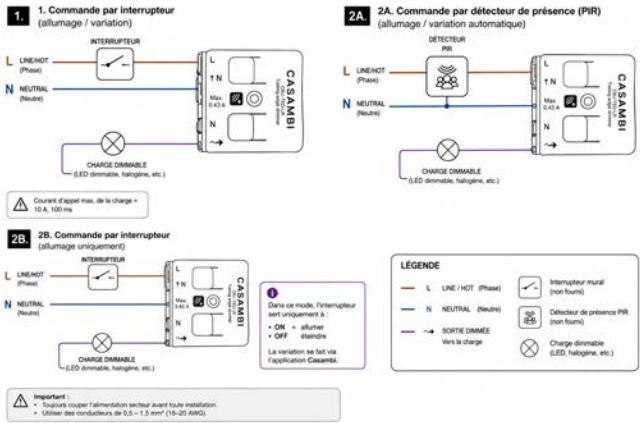


CASAMBI TO PWM


Le CBU-PWM4-LR de CASAMBI est un variateur PWM Bluetooth 4 canaux conçu pour le pilotage de rubans LED et modules LED à tension constante 12-24Vdc. Compatible RGBW et TunableWhite (TW), il permet de gérer jusqu'à 4 canaux indépendants avec un courant total maximal de 6A réparti librement entre les sorties. Pilotable via l'application CASAMBI (iOS / Android) ou par interrupteur mural classique, il s'intègre dans un réseau Bluetooth Mesh CASAMBI pouvant gérer jusqu'à 250 appareils. Compact et sécurisé, il intègre des protections contre les surtensions, surcharges et courts-circuits, ce qui en fait une solution idéale pour les projets d'éclairage architectural et décoratif.

CBU.PWM4.LR

Module 4 canaux

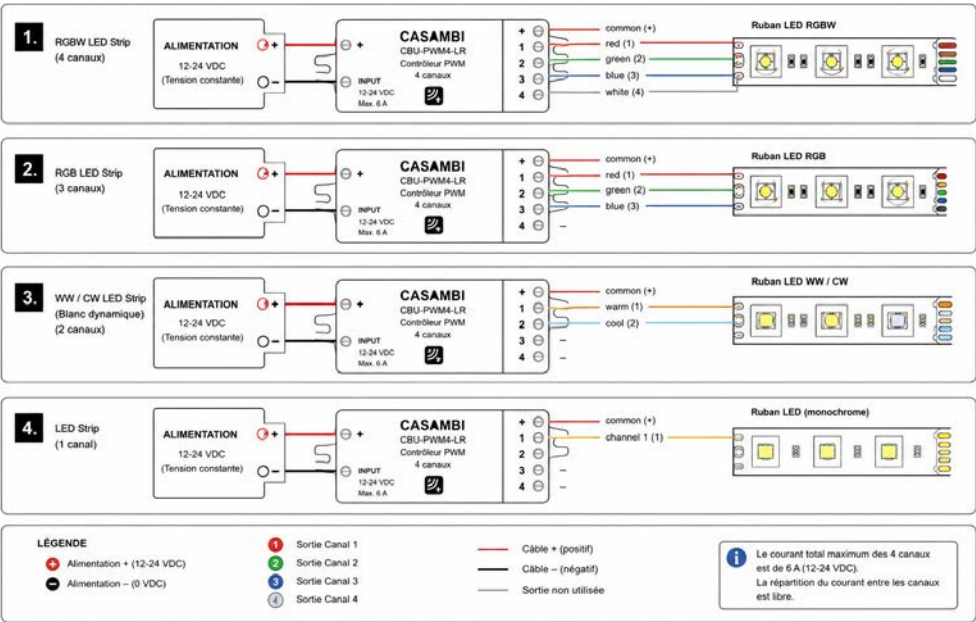

CONTROLEUR CASAMBI



XPRESS.LR.W
XPRESS.LR.B

4 boutons Long range blanche
4 boutons Long range noire



VBA.RCS6

Remote CASAMBI 4 scenes + gradation



VBA.RCS4

Bouton rotatif CASAMBI 4 scenes + gradation



STP.PTM216B

Interrupteur SETUP BLE 2 touches



CGW.001.PSU
CGW.001.POE

Gateway CASAMBI 230V
Gateway CASAMBI POE

CASAMBI SALVADOR




CASAMBI TO DALI

La gamme de contrôleurs DALI Salvador Series 2000 comprend trois modèles : SAL-2016 : gestion jusqu'à 16 adresses DALI / SAL-2032 : gestion jusqu'à 32 adresses DALI / SAL-2064 : gestion jusqu'à 64 adresses DALI Ces contrôleurs permettent d'intégrer facilement des drivers DALI filaires dans un réseau CASAMBI. Une fois connectés, les luminaires DALI apparaissent directement dans l'application CASAMBI comme des luminaires CASAMBI Ready. Compatibles avec les standards DALI D4i, DT6 et DT8, les modules Salvador disposent d'une alimentation bus DALI intégrée de 130 mA et permettent : l'adressage automatique des drivers DALI, la programmation individuelle des luminaires, le pilotage complet via l'application CASAMBI, la création de réseaux hybrides mélangeant produits CASAMBI Ready et luminaires DALI filaires. Aucun autre contrôleur ou maître DALI ne doit être connecté sur la ligne DALI du Salvador. Les contrôleurs Salvador simplifient fortement les installations DALI en supprimant le besoin de logiciel DALI complexe ou d'expertise spécifique DALI.

SAL.2016	Contrôleur Salvatore CASAMBI to DALI-2 16 adresses	1
SAL.2032	Contrôleur Salvatore CASAMBI to DALI-2 32 adresses	1
SAL.2064	Contrôleur Salvatore CASAMBI to DALI-2 64 adresses	1

Schéma de câblage : CASAMBI SAL-2064

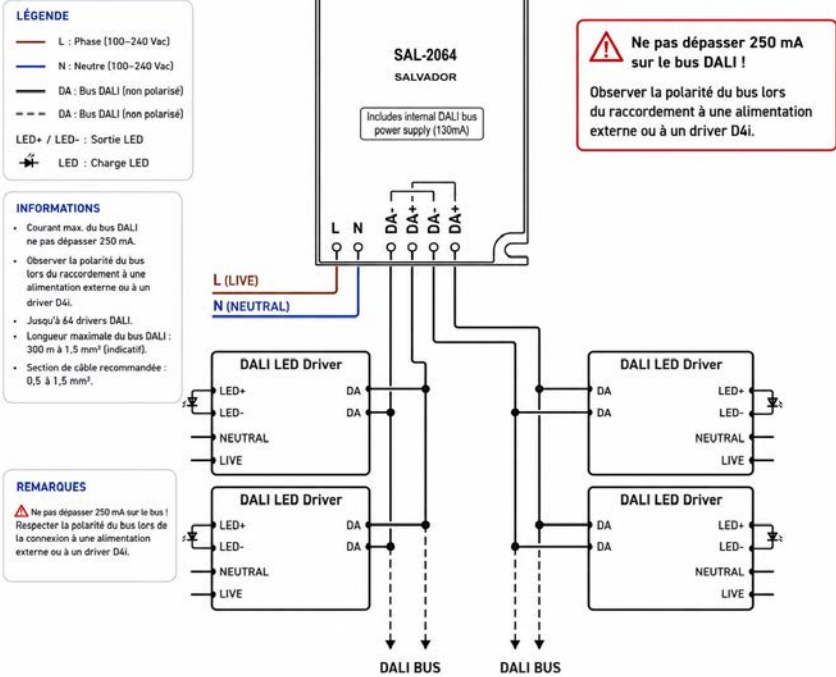

IOS APPLE



ANDROID



SENSOR CASAMBI




SENSOR CASAMBI

Ce capteur plafonnier CASAMBI combine plusieurs fonctions dans un seul produit : détection de présence, régulation selon la lumière du jour, variation DALI, relais 10A et communication radio CASAMBI. Il permet de piloter des luminaires équipés de drivers DALI ou des luminaires raccordés directement au secteur. Grâce au relais 10A intégré, il peut également contrôler des luminaires non connectés depuis l'application CASAMBI ou automatiquement via le capteur.

DONNÉES TECHNIQUES

- Détection de présence PIR
- Gestion automatique la lumière
- Communication CASAMBI Bluetooth®
- Contrôle des luminaires DALI max 26 luminaires
- Relais intégré 10A
- Pilotage via application CASAMBI
- Fonctionnement autonome
- Fonctionnement dans un réseau


SR.CS9030D.PIR.10A	Capteur PIR plafonnier AC CASAMBI vers DALI avec relais 10A
CS.SENSOR.01	Support encastrement pour capteur CS9030

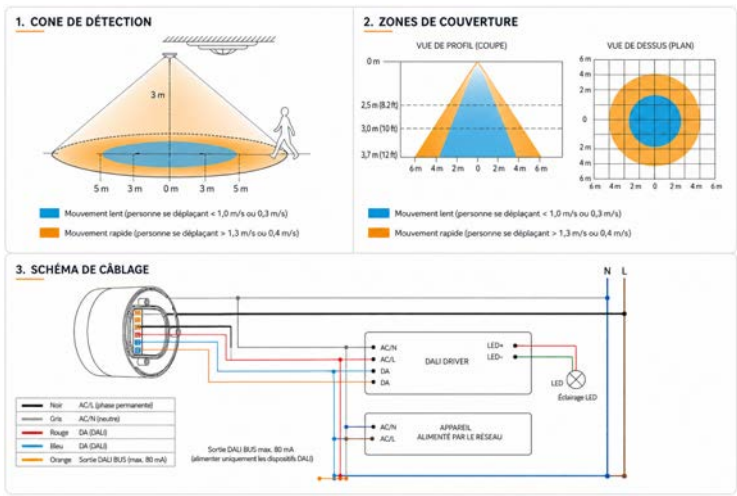

IOS APPLE



ANDROID

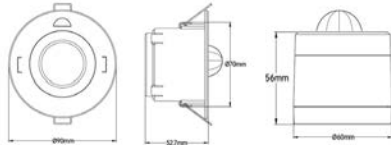

SENSOR ON/OFF





SENSOR ON/OFF
Le HIR28DCVFC est un détecteur de présence PIR compact et discret, idéal pour les applications architecturales nécessitant une intégration soignée. Il assure une commande marche/arrêt par relais, intègre une détection de luminosité ambiante pour optimiser les économies d'énergie, et se programme facilement via une télécommande intelligente, garantissant une installation rapide.


DONNÉES TECHNIQUES

Détection de présence PIR
Gestion crépusculaire
Charge capacitive : 400 VA
Charge résistive : 800 W
Réglage via télécommande STP-HRC-11
Encastrement 66-68mm

STP-HIR28/R	Sensor SETUP IR DALI Broadcast 32 drivers	
STP-HRC-11	Telecommande pour HIR27	

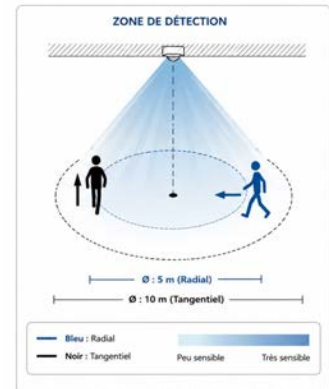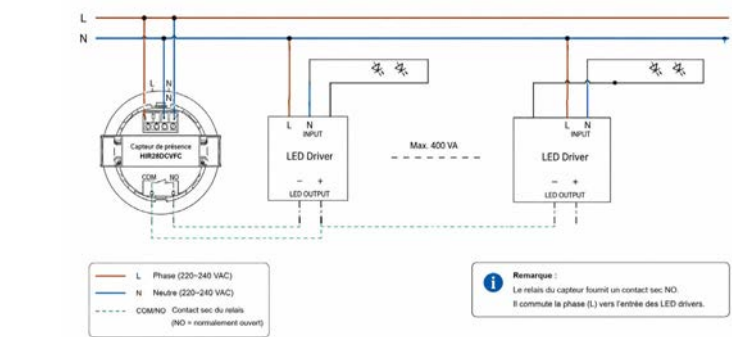

MOUVEMENT TANGENTIEL (déplacement latéral)					
H (m)	2.5	3	4	5	6
Ø (m)	10	10	9	8	8
→ Déplacement perpendiculaire au rayon de détection (mouvement latéral).					
MOUVEMENT RADIAL (déplacement frontal)					
H (m)	2.5	3	4	5	6
Ø (m)	5	5	5	5	5
→ Déplacement vers ou depuis le capteur (mouvement frontal).					



SENSOR DALI BROADCAST





SENSOR DALI BROADCAST
Capteur de contrôle d'éclairage au design ultra discret, idéal pour une intégration architecturale soignée. Il assure la gestion de jusqu'à 40 luminaires DALI grâce à une communication autoalimentée et se programme facilement via une télécommande intelligente avec mémoire intégrée, permettant une mise en service simple, rapide et homogène sur l'ensemble de l'installation.

DONNÉES TECHNIQUES


Détection de présence PIR
Gestion crépusculaire
Contrôle des luminaires DALI max 40 luminaires
Réglage via télécommande STP-HRC-11
Fonctionnement autonome
Encastrement 66-68mm

STP-HIR27/R	Sensor SETUP IR DALI Broadcast 40 drivers	
STP-HRC-11	Telecommande pour HIR27	

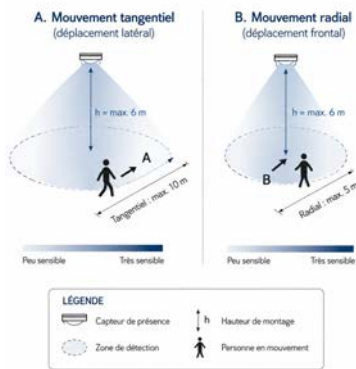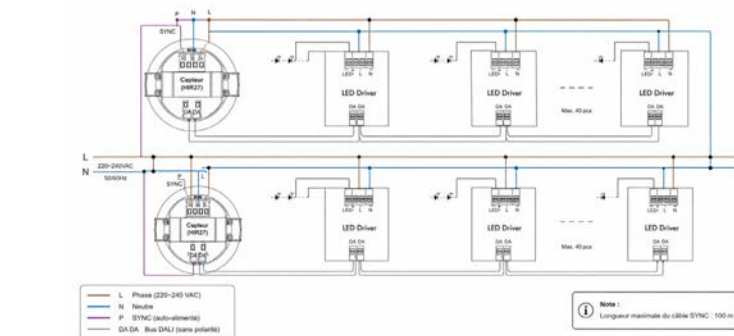


Hauteur de montage (h)	Tangentiel (A) (déplacement latéral)		Radial (B) (déplacement frontal)	
	max. 79 m² (Ø = 10 m)	max. 20 m² (Ø = 5 m)	max. 79 m² (Ø = 10 m)	max. 20 m² (Ø = 5 m)
2.5 m				
3 m				
4 m				
5 m				
6 m				

Remarque :
Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales indicatives, obtenues dans des conditions idéales.



TELECOMMANDES

STP-HRC-11

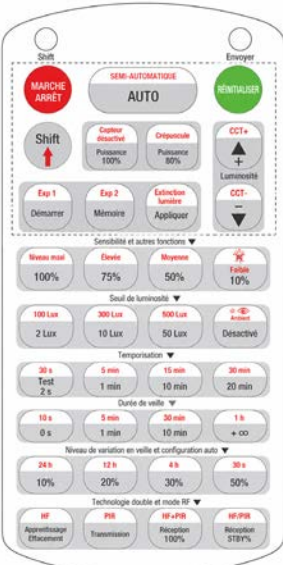

MR.003




RC-100



8019-G




IR21

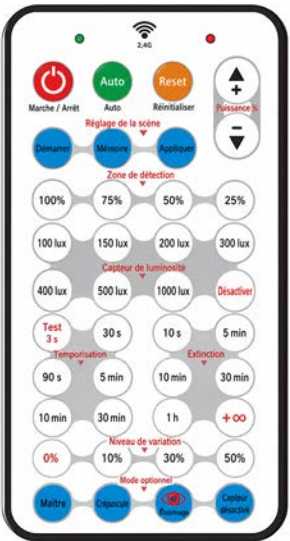

MR.013



MH.003

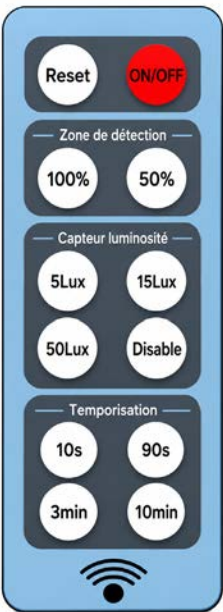


EVO.TEL.1



SU05G / SG-Unit-32



MR16

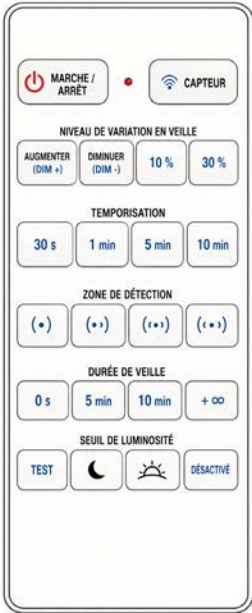

TELECOMMANDES

OBSERVATIONS

[illegible][illegible]

CATALOGUE 2026